



**Art.-Nr: AXWA009ML-AZ**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Luminaire mural apparent Montage mural, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite**



AXWA est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural en saillie conçu comme support mural pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AXWA009ML-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/AXWA009ML-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Montage mural                                  |
| Distance de reconnaissance  | 30 m                                           |
| Pictogramme                 | Set                                            |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du bôitier         | Zinc moulé sous pression                       |
| Couleur du bôitier          | Anthracite                                     |
| Type de protection (IP)     | IP40                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                            |
| Certification               | WEEE, CE, ENEC                                 |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |



|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Mode de fonctionnement            | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                           |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                      |
| Tension d'entrée CC               | 216 V                           |
| Puissance max.                    | 4,5 W                           |
| Puissance DS                      | 4,5 W                           |
| Puissance BS                      | 1,1 W                           |
| Température ambiante DS           | -20 °C - 40 °C                  |
| Température ambiante BS           | -20 °C - 40 °C                  |
| Profondeur                        | 80 mm                           |
| Largeur                           | 372 mm                          |
| Hauteur                           | 229 mm                          |
| Poids                             | 1.73                            |
| Poids, emballage inclus           | 2.22                            |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Entrée de commutation             | Oui                             |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                             |
| Connexion de la batterie          | non                             |
| Fonction de variation             | Oui                             |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180                        |
| EAN                               | 4260581716325                   |



## DESSIN TECHNIQUE

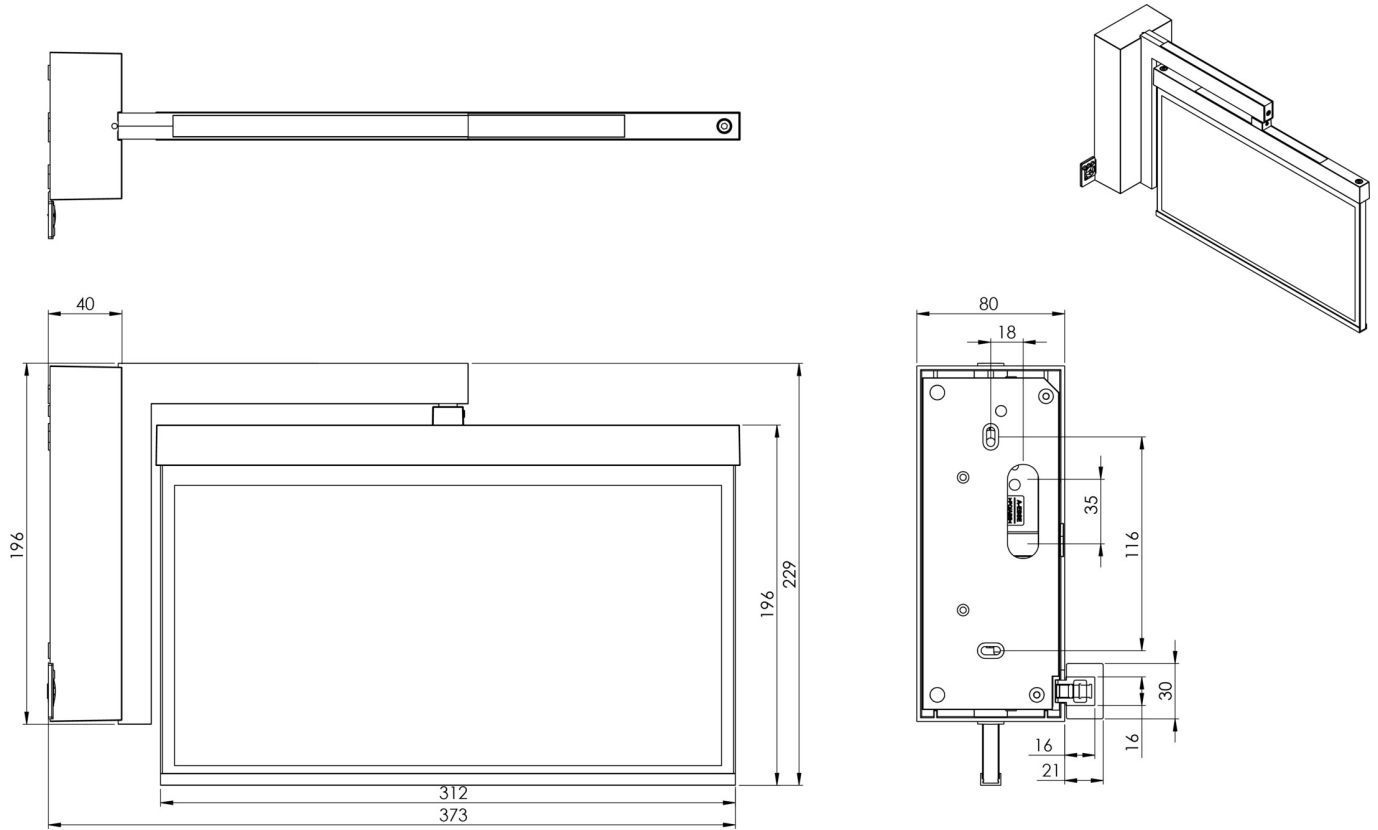

## LISTE DES ACCESSOIRES

AM-X-APA -



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                               | Alimentation                             | Couleur   | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res       | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AXWA009ML         |       | Alimentation électrique cen-<br>trale (ML) | alimentation<br>électrique cen-<br>trale | RAL 9003  | €€€            | oui                             | faible             | oui              | 1.920 par sys-<br>tème | central                   |
| AXWA009ML-E       |       | Alimentation électrique cen-<br>trale (ML) | alimentation<br>électrique cen-<br>trale | Edelstahl | €€€            | oui                             | faible             | oui              | 1.920 par sys-<br>tème | central                   |
| AXWA509CC         |       | CoreCompact<br>24 (CC)                     | alimentation<br>électrique cen-<br>trale | RAL 9003  | €€             | oui                             | faible             | oui              |                        | central                   |
| AXWA509CC-<br>AZ  |       | CoreCompact<br>24 (CC)                     | alimentation<br>électrique cen-<br>trale | RAL 7016  | €€             | oui                             | faible             | oui              |                        | central                   |
| AXWA509CC-E       |       | CoreCompact<br>24 (CC)                     | alimentation<br>électrique cen-<br>trale | Edelstahl | €€             | oui                             | faible             | oui              |                        | central                   |

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.