



**Art.-Nr: AXWT009ML-E**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 30 m,**  
**IP40, Sinkstøping, rustfritt stål**

Moderne redningstegnlampe/sikkerhetslampe i sink-trykkstøpt for veggmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Ved strømbrudd bruker duoteknologien en ekstra LED for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AXWT009ML-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AXWT009ML-E)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                      |
| Deteksjonsområde    | 30 m                                  |
| piktogram           | sett                                  |
| Lyspærer            | LED                                   |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                           |
| Farge på huset      | rustfritt stål                        |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                  |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, ENEC                        |
| beskyttelses klasse | 2                                     |
| omsorg              | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning         | Central power supply (ML)             |
| Brotid              | CPS                                   |
| Batteri             | /                                     |



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Driftsmodus               | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                   |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                |
| Inngangsspenning DC       | 216 V                   |
| Maks effekt.              | 4,9 W                   |
| Ytelse DS                 | 3,4 W                   |
| Ytelse BS                 | 1,1 W                   |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C - 40 °C          |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C - 40 °C          |
| dybde                     | 51 mm                   |
| Bredde                    | 317 mm                  |
| Høyde                     | 211 mm                  |
| Vekt                      | 1.61                    |
| Vekt inkludert emballasje | 2.1                     |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Koblingsinngang           | Ja                      |
| Blokkering av nødlys      | Nei                     |
| Batteritilkobling         | Nei                     |
| Dimmefunksjon             | Ja                      |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 100 lm                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180                |
| EAN                       | 4260581716363           |



## TEKNISK TEGNING

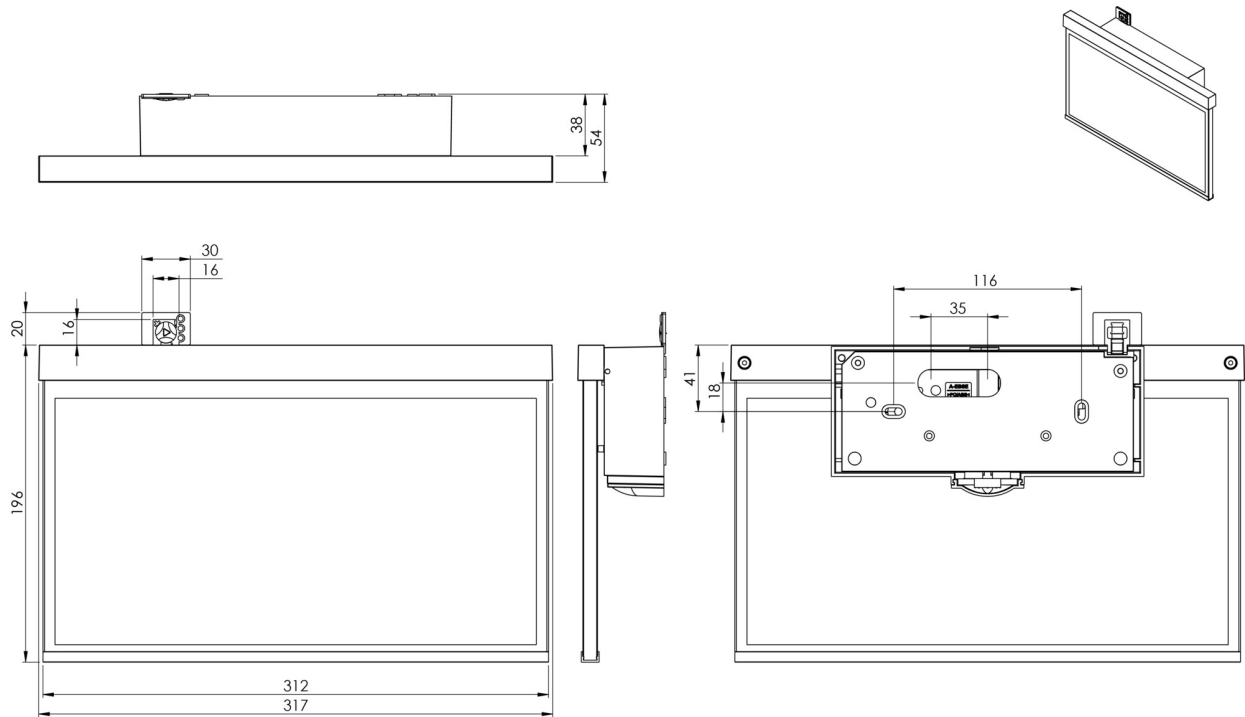

## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AX - Ballbeskyttelseshette

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde | overvåkning                 | omsorg                 | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AXWT009ML    |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXWT009ML-AZ |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 7016 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.