




Art.-Nr: DDE039ML

Luminaire de sécurité Alimentation centrale

Installation au plafond, ML, Alimentation centrale, , IP40, Zinc moulé sous pression, blanc

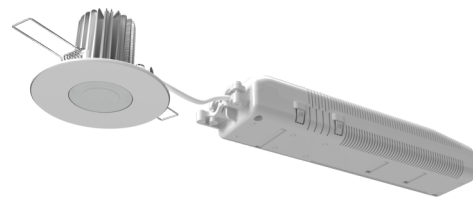

Le puissant éclairage de sécurité à LED répond aux exigences d'éclairage de secours des normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Le luminaire est particulièrement adapté à une installation dans de hauts plafonds. Grâce à son rendement lumineux élevé, il peut également fournir l'éclairage de sécurité nécessaire pour les lieux de travail présentant un risque particulier.

Le radiateur et le dissipateur thermique sont en zinc moulé sous pression de haute qualité. Le matériau utilisé assure une bonne dissipation de la chaleur et une longue durée de vie de la LED.

Les ressorts de tension montés sur le produit facilitent grandement le montage. Un autre point positif est ses petites dimensions d'installation, avec une découpe de plafond minimale de seulement 68 mm.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	ENEC, Collecte des déchets, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Alimentation centrale
Surveillance	ML
Temps d'autonomie	Alimentation centrale
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	9,6 W
Puissance DS	9,6 W
Puissance BS	1,1 W
Hauteur	58 mm
Dimensions	88 mm
Hauteur de montage	110 mm
Dimensions de montage Diamètre	68 mm
Poids	0.4
Poids, emballage inclus	0.53
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	1100 lm
Flux lumineux secours	1100 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260682158284



Technical drawing of the DDE 250 AL Cut-Out, showing three views with dimensions:

- Top View:** Shows a circular base with a central hole of diameter $\varnothing 88.02$ and two side mounting tabs.
- Side View:** Shows the profile of the unit with a total height of 58.20, a base thickness of 2.50, and a mounting flange height of 55.70.
- Front View:** Shows the front of the unit with a width of 250 and a height of 55. It features a central circular grille with a diameter of $\varnothing 88.00$ and a label "DDE 250 AL Cut-Out".

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

www.rp-group.com