




Art.-Nr: DDE039ML
Sikkerhetslys sentral strømforsyning
Takmontering, ML, sentral strømforsyning, , IP40,
Sinkstøping, hvit

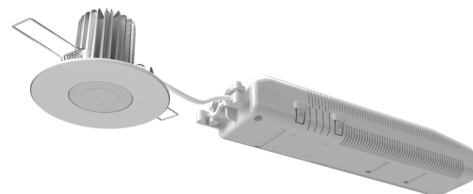

The high-performance LED safety light complies with the emergency lighting requirements of DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838.

The luminaire is particularly suitable for installation in high ceilings. Due to the high light output, it can also provide the necessary safety lighting for workplaces with a particular risk.

Both the radiator and the heat sink are made of high-quality die-cast zinc. The material used ensures good heat dissipation and a long service life of the LED.

The tension springs mounted on the product make assembly much easier. Another plus point is its small installation dimensions, with a minimum ceiling cut-out of just 68mm.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	ENEC, Sjøpeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V



Maks effekt.	9,6 W
Ytelse DS	9,6 W
Ytelse BS	1,1 W
Høyde	58 mm
diameter	88 mm
Installasjonshøyde	110 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.4
Vekt inkludert emballasje	0.53
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1100 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1100 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682158284



TEKNISK TEGNING

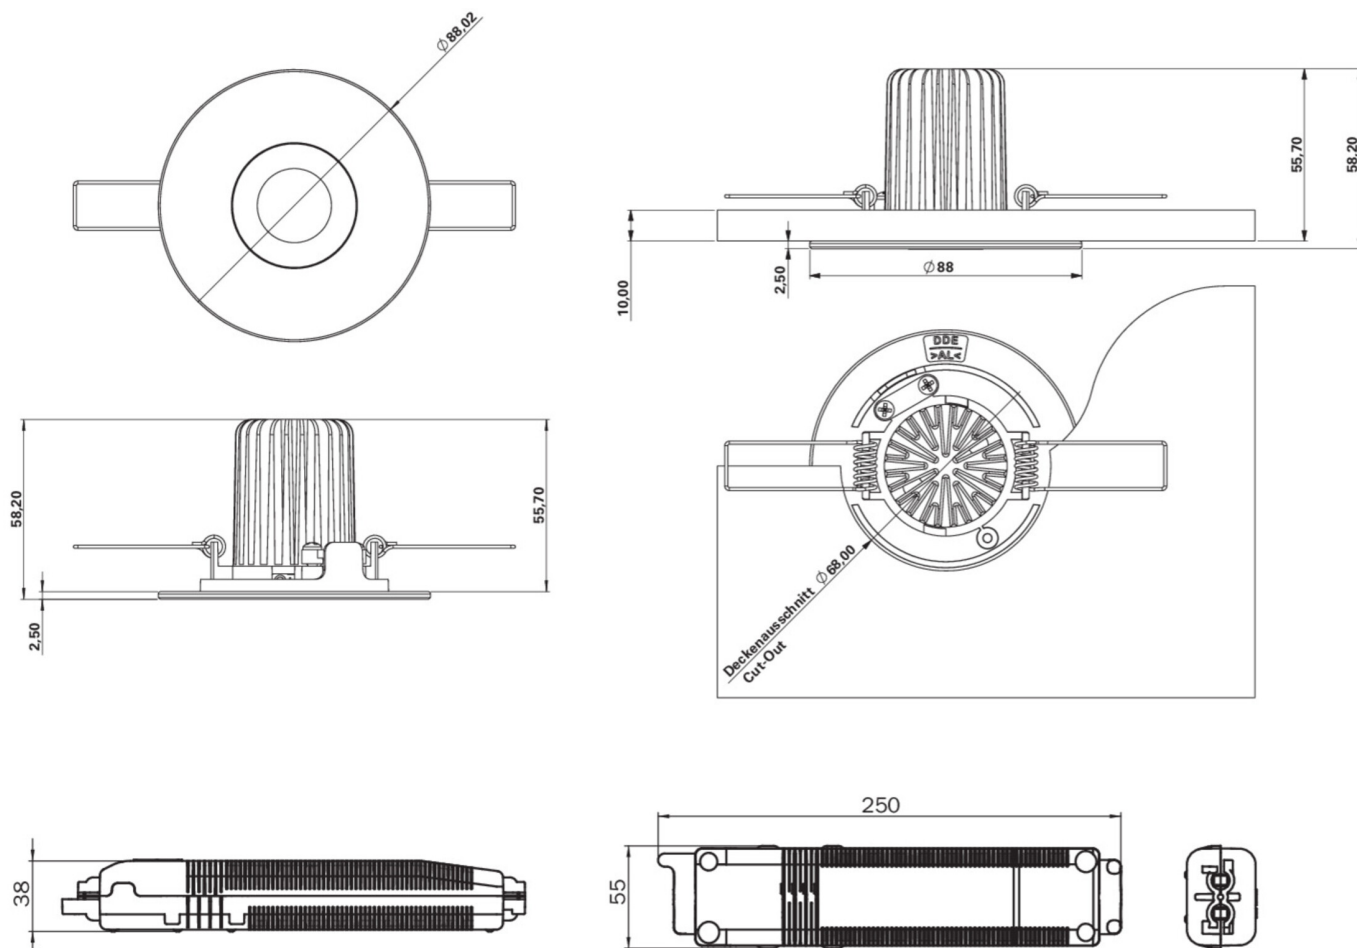

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking

Fra: 27.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.