




Art.-Nr: DOE029ML

Sikkerhetslys sentral strømforsyning

Takmontering, ML, sentral strømforsyning, , IP20, plast, opal

Compact Emergency lighting unit with oval lighting ERT-LED luminaire for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. For recessed mounting or snap-on mounting on T5/T8 illuminants and metal objects. The transparent body material makes the luminaire fit in any setting. Available including the electronics box or as a bulk version for application in an existing luminaire cases. Dowel and clips included – magnetic base optional.

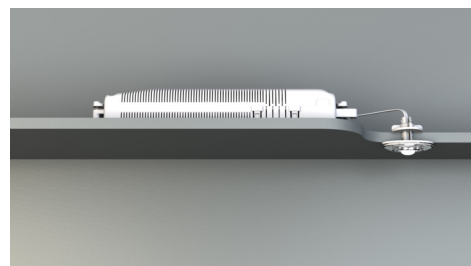

Mer informasjon



TEKNISKE DATA



Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	opal
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Sjøppeltømming, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	24 mm






Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.22
Vekt inkludert emballasje	0.3
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123683603



TEKNISK TEGNING

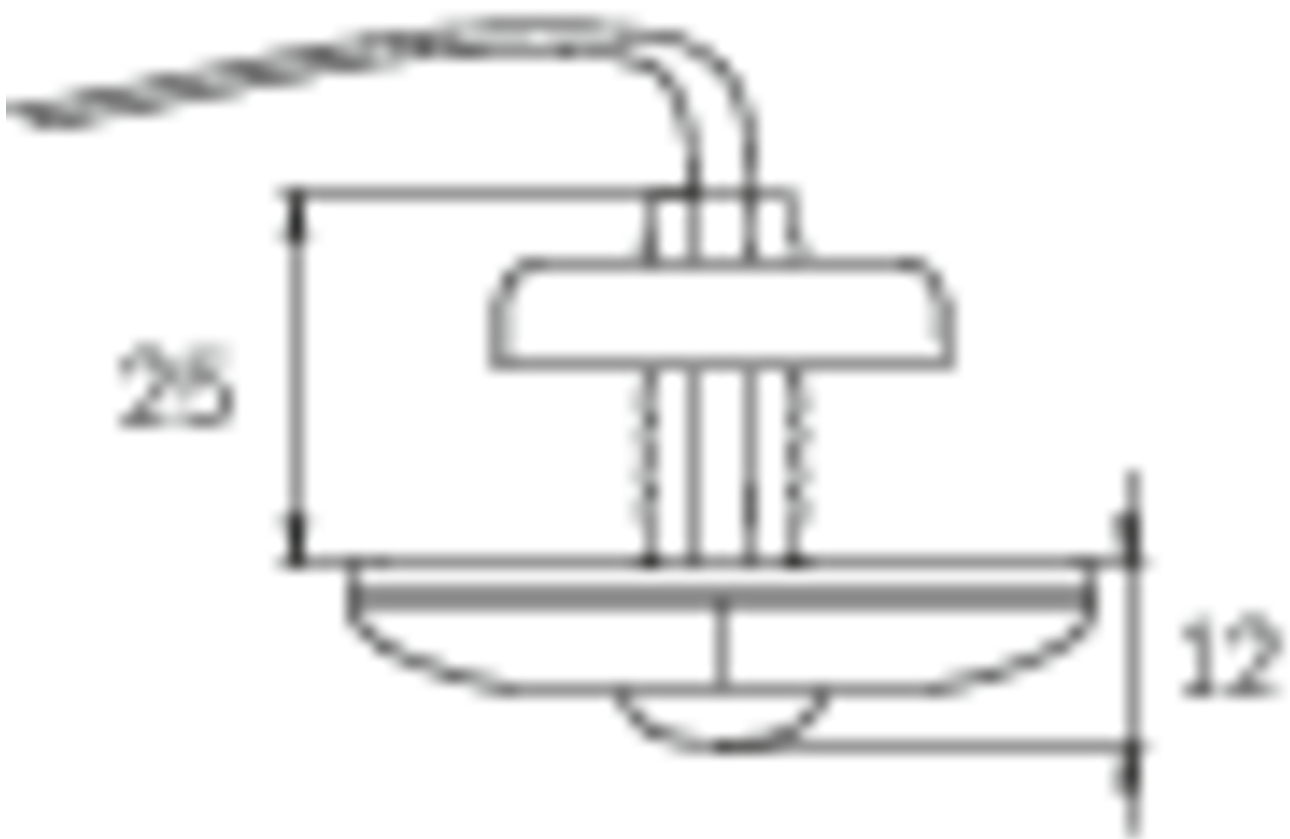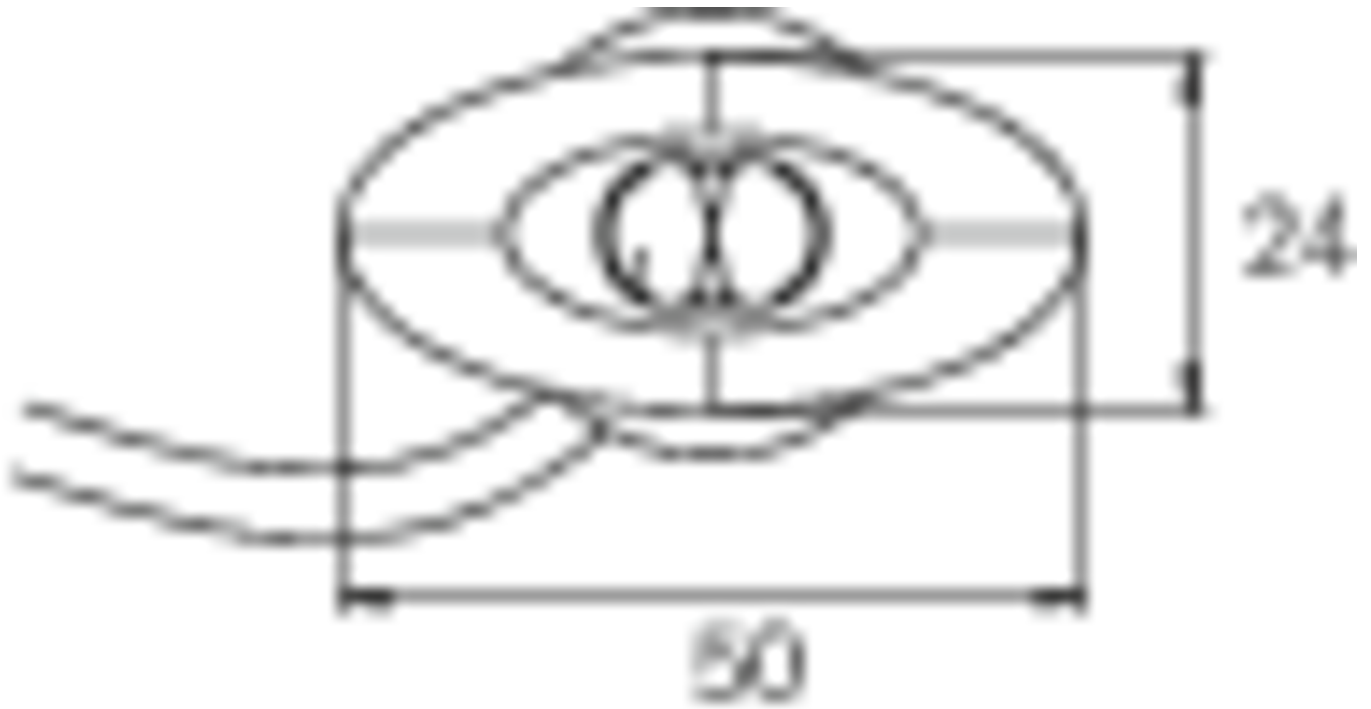

ø 10.5

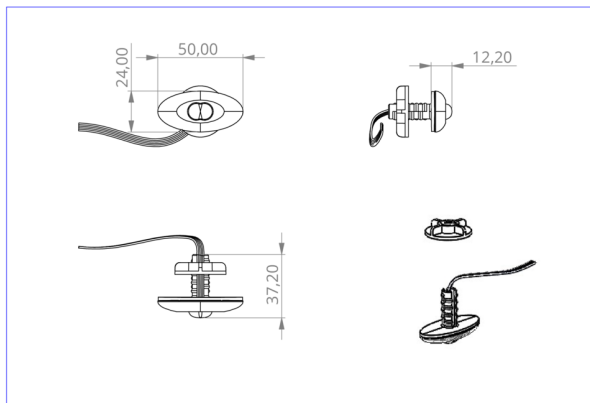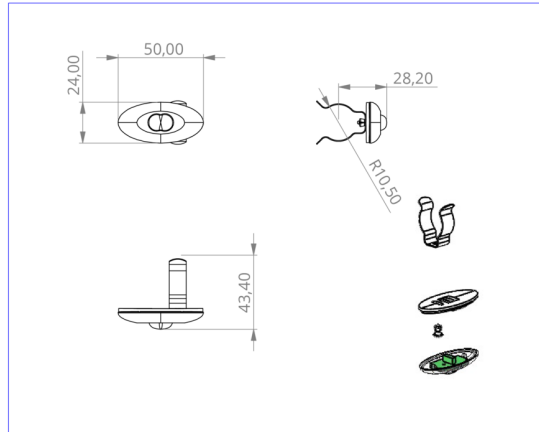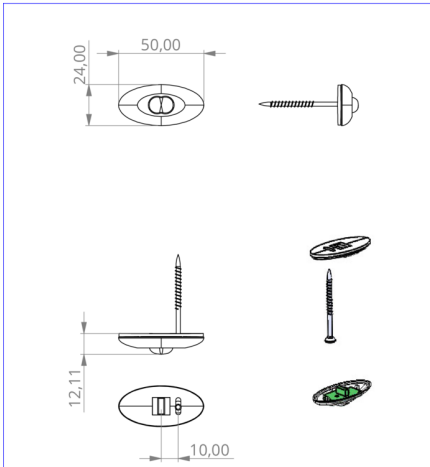

DO verschiedene Einbaumaße

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåking	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
DOE029										

Fra: 27.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.