



Art.-Nr: DOS029

Sikkerhetslys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Universell, CPS, CPS, , IP20, plast, opal



Mer informasjon



TEKNISKE DATA



Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	opal
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	1,9 W
Ytelse DS	1,9 W
Ytelse BS	0 W
dybde	24 mm
Bredde	50 mm






Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.06
Vekt inkludert emballasje	0.14
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123683641



TEKNISK TEGNING

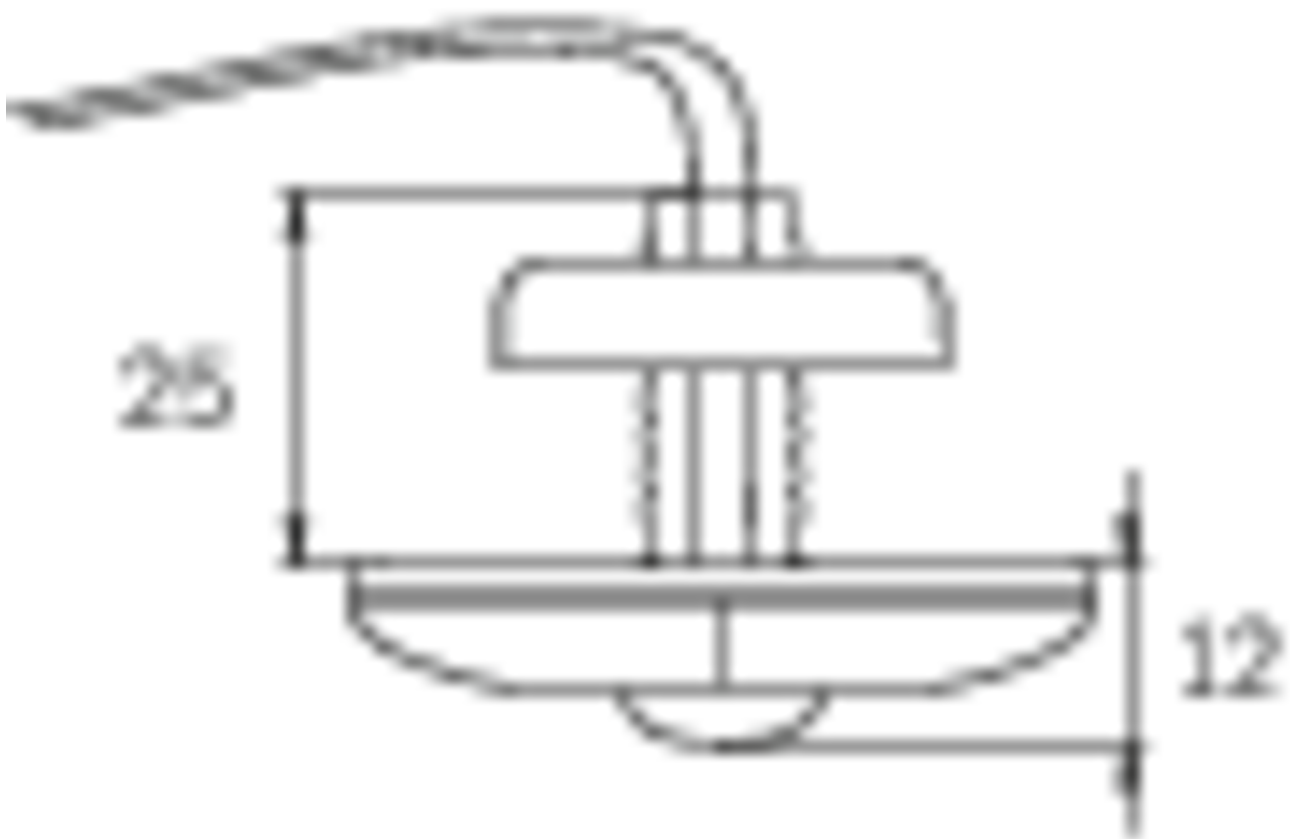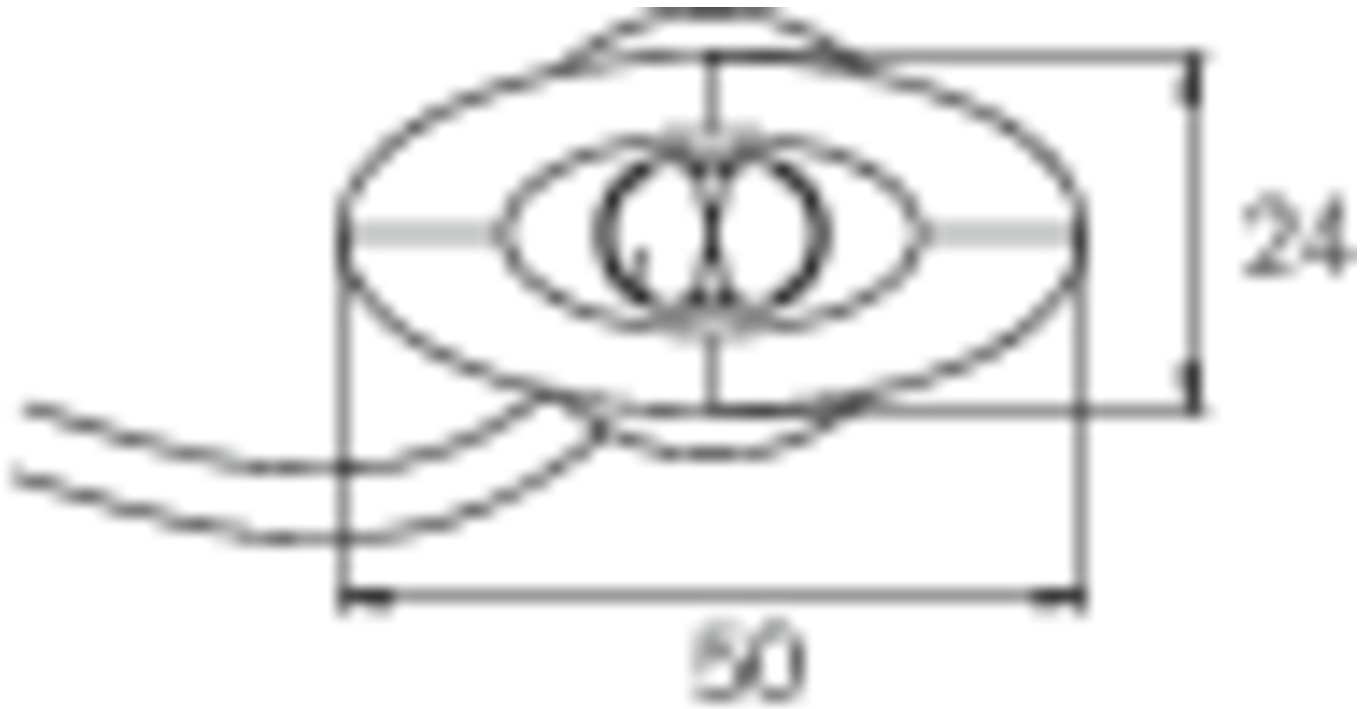

ø 10.5

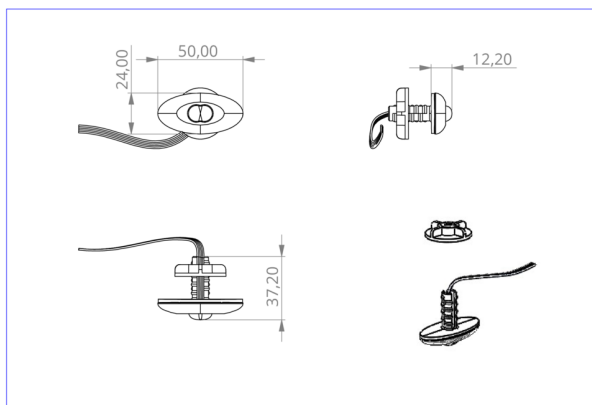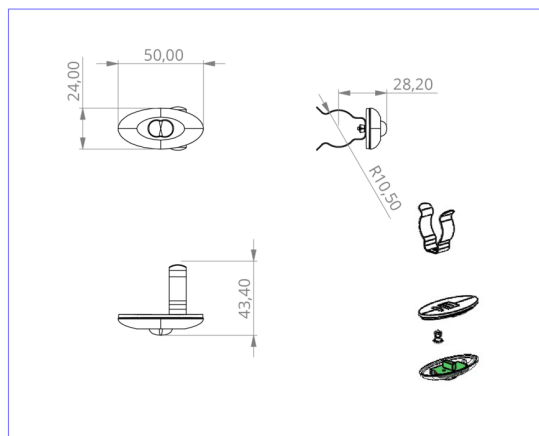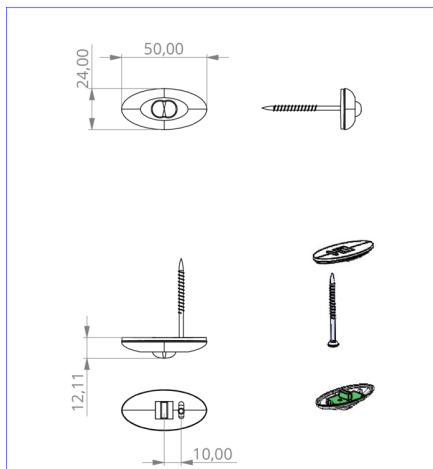

DO verschiedene Einbaumaße

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
DOS029ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.