




Art.-Nr: EAQL029ML-AZ

**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP40,
Sinkstøping, antrasitt**

LED sikkerhetslampe for takmontering og for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838. Den diskrete taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. Bruk av spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnår optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

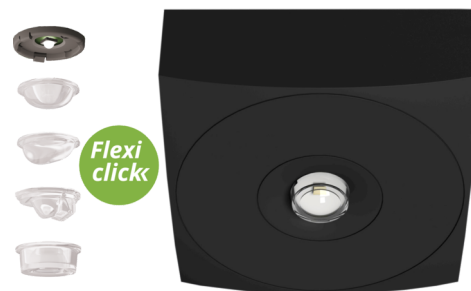

Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
EAQL029ML-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQL029ML-AZ)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS



Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	1,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	104 mm
Bredde	104 mm
Høyde	39 mm
Vekt	0.31
Vekt inkludert emballasje	0.35
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766552748



TEKNISK TEGNING

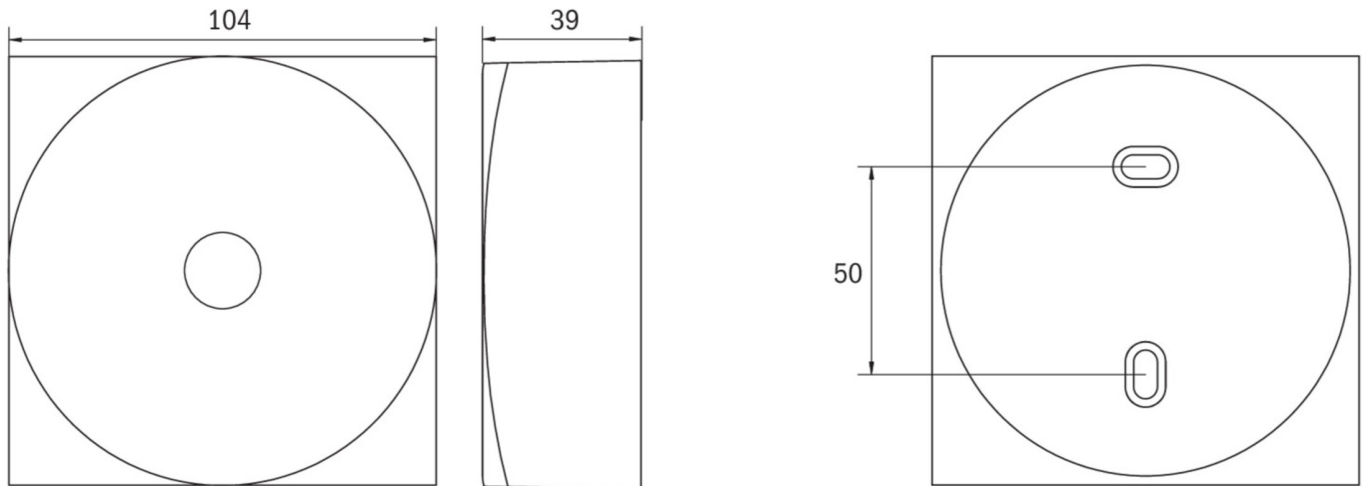

TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EAQL029ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EAQL529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
EAQL529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.