




**Art.-Nr: EAQL423WL**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, , IP40, Zink-Druckguss, weiß**

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau und zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 und DIN EN 1838.

Die dezente Deckenleuchte aus Zink-Aluminium passt sich unauffällig der Decke an. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen. Durch Einsatz von Streulinzen und leistungsstarker LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erzielt. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.

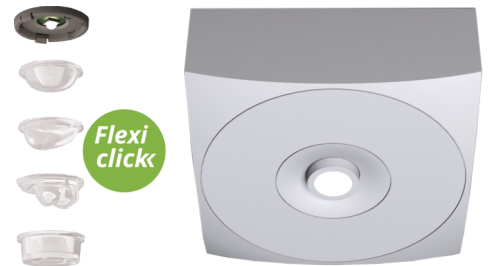

Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/EAQL423WL](http://www.rp-group.com/de/item/EAQL423WL)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                           |
| Montageart            | Deckenaufbau                                 |
| Piktogramm            | Nein                                         |
| Leuchtmittel          | LED                                          |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                               |
| Gehäusefarbe          | weiß                                         |
| Schutzart (IP)        | IP40                                         |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                          |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC |
| Schutzklasse          | 2                                            |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Versorgung               | Einzelbatterie                          |
| Überwachung              | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit        | 3 h                                     |
| Batterie                 | LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah                   |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 3,4 W                                   |
| Leistung DS              | 2,3 W                                   |
| Leistung BS              | 0,4 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C                           |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C                           |
| Tiefe                    | 104 mm                                  |
| Breite                   | 104 mm                                  |
| Höhe                     | 39 mm                                   |
| Gewicht                  | 0.39                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.43                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 130 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 250 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180                                |
| EAN                      | 4260682158666                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

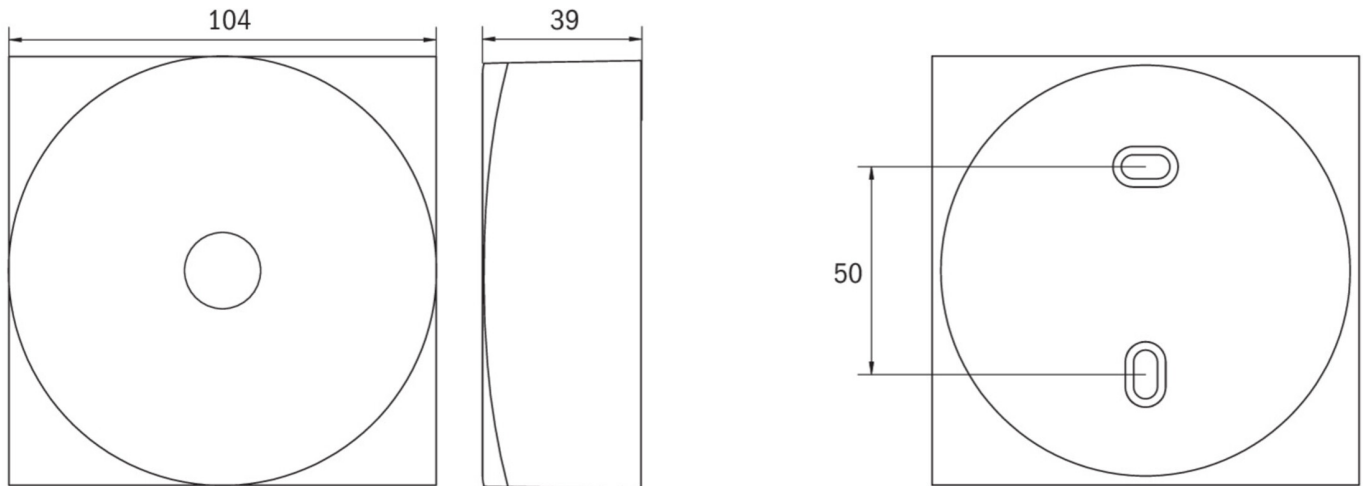

## ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild                                                                                | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| EAQL423SC    |  | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| EAQL423SC-AZ |  | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 7016 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| EAQL423WL-AZ |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 7016 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.