



Art.-Nr: EARL423SC-AZ
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP40,
Sinkstøping, hvit

LED sikkerhetslampe for takmontering og for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838. Den diskrete taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. Status-LED-en integrert i linsen forstyrrer ikke harmonien i huset. Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EARL423SC-AZ



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer



Batteri	LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3 W
Ytelse DS	1,9 W
Ytelse BS	0,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	39 mm
diameter	104 mm
Vekt	0.37
Vekt inkludert emballasje	0.41
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682158697



TEKNISK TEGNING

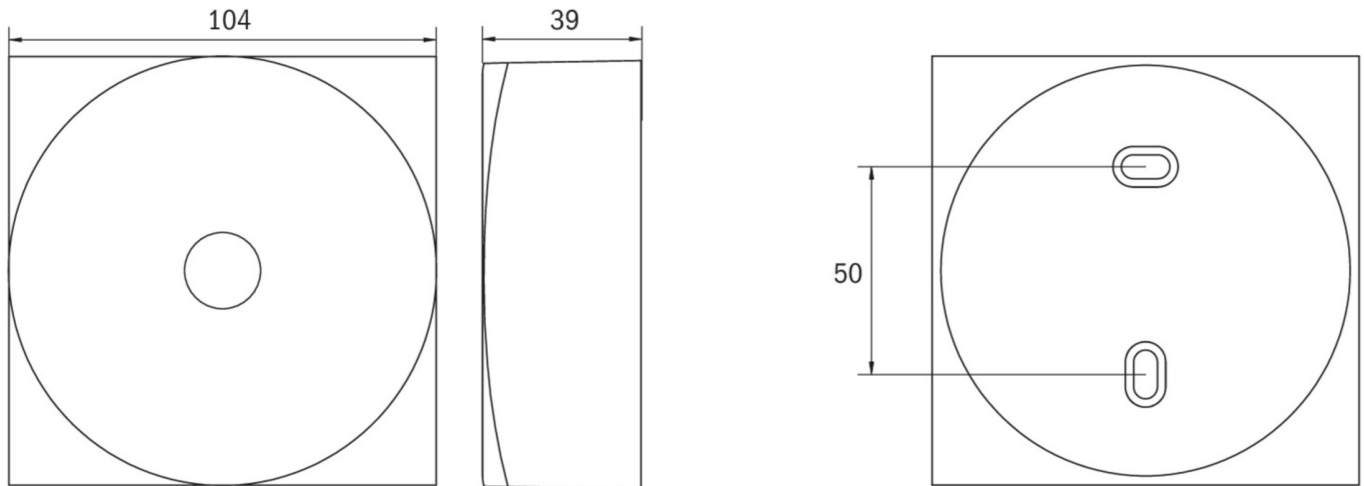

TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EARL421SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EARL421SC-AZ		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7016	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EARL421WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
EARL421WL-AZ		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
EARL423SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EARL423WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
EARL423WL-AZ		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
EARL428SC-AZ		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7016	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 03.06.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.