



**Art.-Nr: EERL029ML**

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung  
Deckeneinbau, ML, zentrale Stromversorgung, , IP20, Zink-  
Druckguss, weiß**

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 und DIN EN 1838.

Die Deckeneinbauleuchte aus Zink-Aluminium passt sich unauffällig der Decke an. Sie kann neben herkömmlicher Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen. Der Einsatz von Streulinsen und leistungsstarker LED ERT Technik erreicht eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V





Leistung max.	2,1 W
Leistung DS	2,1 W
Leistung BS	0,7 W
Höhe	4 mm
Durchmesser	88 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.26
Gewicht inkl. Verpackung	0.39
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteinangang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682151285




## TECHNISCHE ZEICHNUNG




Maße EER / EEQ

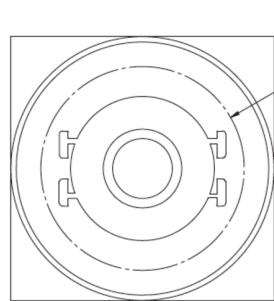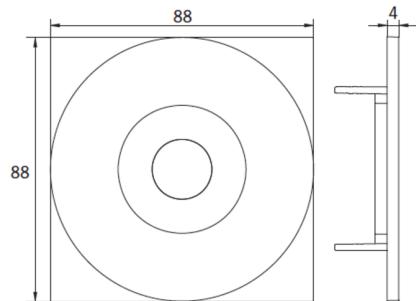

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

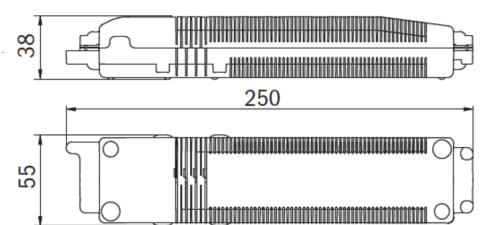

Lochausschnitt EER / EEQ

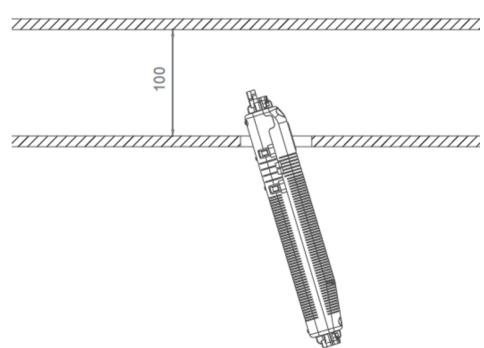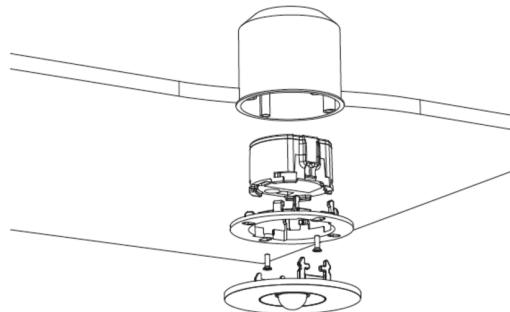

EExx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

## ZUBEHÖRLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
EERL029ML-AZ		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-AZ-DOSE		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-DOSE		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-E		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-E-DOSE		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral



Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
EERL529CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung	€€	ja	gering	ja			zentral
EERL529CC-AZ		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung	€€	ja	gering	ja			zentral
EERL529CC-E		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung	€€	ja	gering	ja			zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.