



Art.-Nr: EERL431SC-AZ

Sicherheitsleuchte Versorgung

Deckeneinbau, SelfControl, 1 h, , IP20, Zink-Druckguss,

Anthrazit

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 und DIN EN 1838.

Die Deckeneinbauleuchte aus Zink-Aluminium passt sich unauffällig der Decke an. Sie kann neben herkömmlicher Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen. Der Einsatz von Streulinsen und leistungsstarker LED ERT Technik erreicht eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Leistung max.	6,4 W
Leistung DS	5,6 W
Leistung BS	0,9 W




Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Höhe	4 mm
Durchmesser	88 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.43
Gewicht inkl. Verpackung	0.56
Lichtstrom Netz	470 lm
Lichtstrom Not	470 lm
EAN	4260766556005

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Maße EER / EEQ

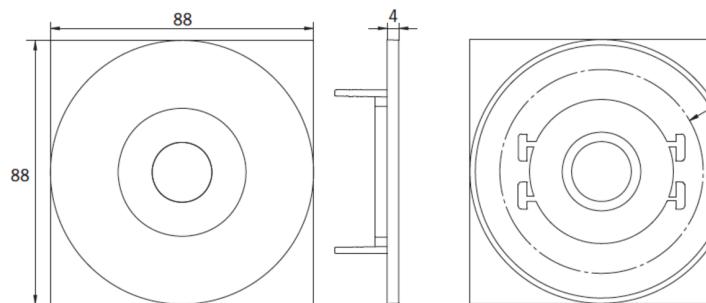


Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

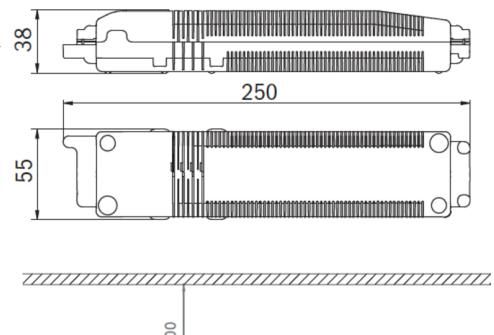

Lochausschnitt EER / EEQ

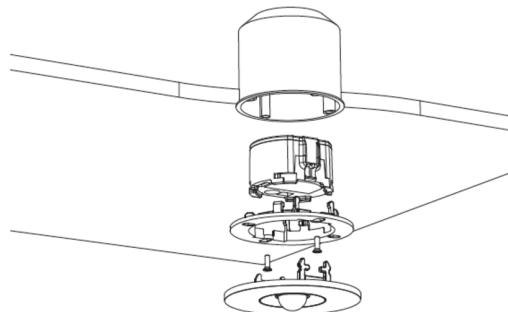

EExx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)





ZUBEHÖRLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.