



Art.-Nr: FLU30ML

Sikkerhetslys sentral strømforsyning

Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP66, Sinkstøping, antrasitt

Robust ceiling-mounted Aluminium die-cast luminaire for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 and EN 1838.

The IP66 flood light is suitable for indoor and outdoor use. Due to the wide beam angle, large areas can be easily illuminated. The MU05 monitoring module is installed in the supplied separate housing.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, Søppeltømming
beskyttelses klasse	1
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	31,5 W




Ytelse DS	31,5 W
Ytelse BS	1,5 W
dybde	196 mm
Bredde	183 mm
Høyde	37 mm
Vekt	4.7
Vekt inkludert emballasje	4.7
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4200 lm
Lysstrøm nødsituasjon	4200 lm
Tolltariffnummer	94054210
Opprinnelsesland	CHINA
EAN	4260682159786



TEKNISK TEGNING

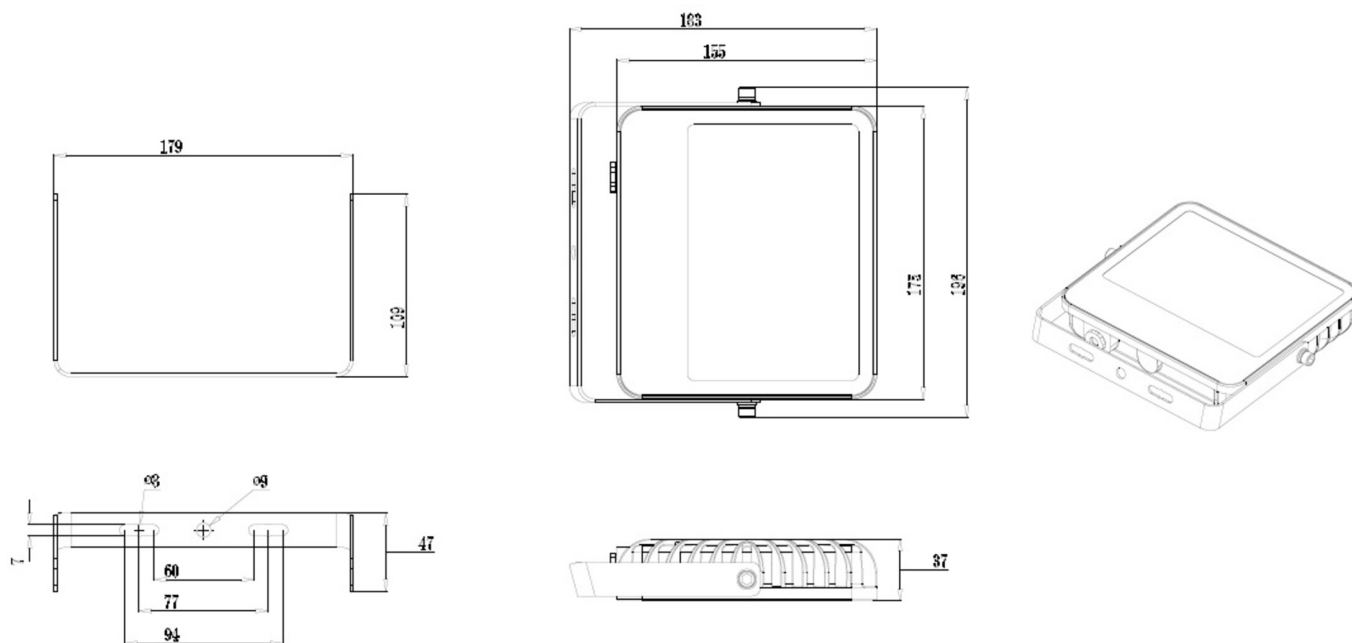

Maße MU05-BOX

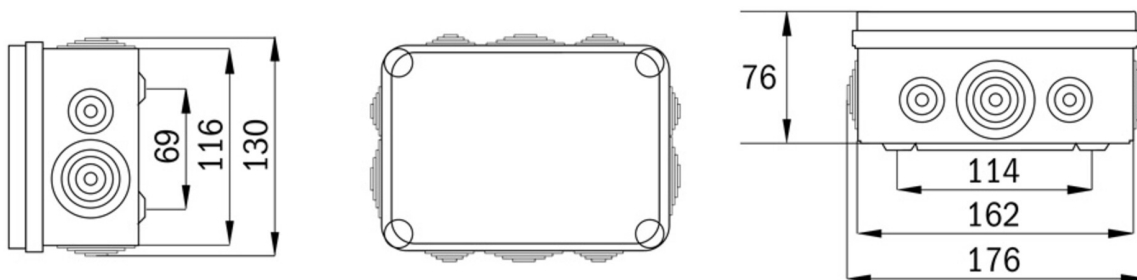

TILBEHØRSLISTE

MU05-BOX -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FLU10ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FLU50ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.