



**Art.-Nr: FLU50ML**

**Sikkerhetslys sentral strømforsyning**

**Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP66, Sinkstøping, antrasitt**

Robust ceiling-mounted Aluminium die-cast luminaire for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 and EN 1838.

The IP66 flood light is suitable for indoor and outdoor use. Due to the wide beam angle, large areas can be easily illuminated. The MU05 monitoring module is installed in the supplied separate housing.



Mer informasjon



**TEKNISKE DATA**


|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys          |
| Monteringstype      | Universell             |
| piktogram           | Nei                    |
| Lyspærer            | LED                    |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping            |
| Farge på huset      | antrasitt              |
| IP-beskyttelse)     | IP66                   |
| Slagstyrke (IK)     | 8                      |
| Sertifisering       | Sjøpeltømming, CE      |
| beskyttelses klasse | 1                      |
| omsorg              | sentral strømforsyning |
| overvåkning         | ML                     |
| Brotid              | sentral strømforsyning |
| Driftsmodus         | Standby-krets          |
| Inngangsspenning AC | 230 V                  |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz               |
| Inngangsspenning DC | 216 V                  |
| Maks effekt.        | 51,5 W                 |




|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ytelse DS                 | 51,5 W        |
| Ytelse BS                 | 1,5 W         |
| dybde                     | 247 mm        |
| Bredde                    | 187 mm        |
| Høyde                     | 37 mm         |
| Vekt                      | 6.5           |
| Vekt inkludert emballasje | 6.5           |
| Koblingsinngang           | Nei           |
| Blokkering av nødlys      | Nei           |
| Batteritilkobling         | Nei           |
| Dimmefunksjon             | Nei           |
| Lysstrømnettverk          | 7000 lm       |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 7000 lm       |
| Tolltariffnummer          | 94054210      |
| Opprinnelsesland          | CHINA         |
| EAN                       | 4260682159793 |



## TEKNISK TEGNING

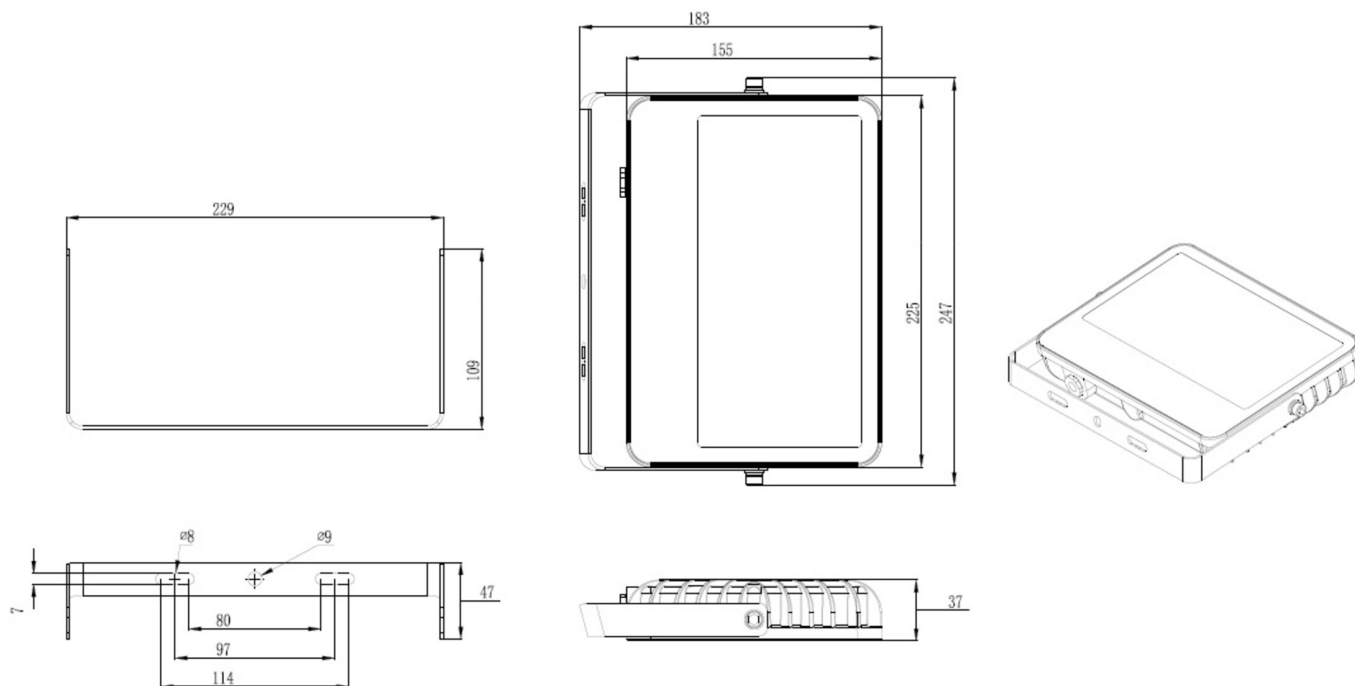

## Maße MU05-BOX

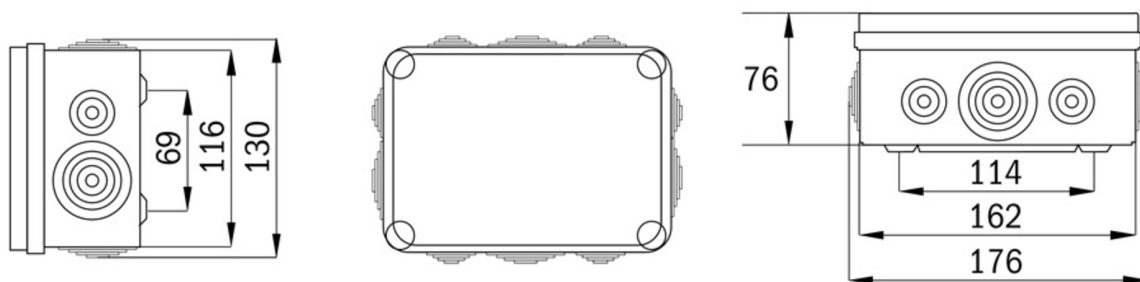

## TILBEHØRSLISTE

MU05-BOX -



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde                                                                              | overvåkning | omsorg                 | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| FLU10ML |   | ML          | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| FLU30ML |  | ML          | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.