



**Art.-Nr: FMDS029**

**Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Montage encastré, Sans surveillance, CPS, , IP65, Zinc moulé sous pression, blanc**

Luminaire mural robuste à monter en saillie en zinc moulé sous pression pour l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design élégant grâce au masquage des vis. Disponible comme luminaire de système à batterie centralisée ou à batterie autonome LED. Certifié HACCP.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/FMDS029](http://www.rp-group.com/fr/item/FMDS029)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	0 W



Température ambiante DS	-25 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C - 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm
Poids	1.93
Poids, emballage inclus	2.03
Section de raccordement	1.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260581717674

## DESSIN TECHNIQUE

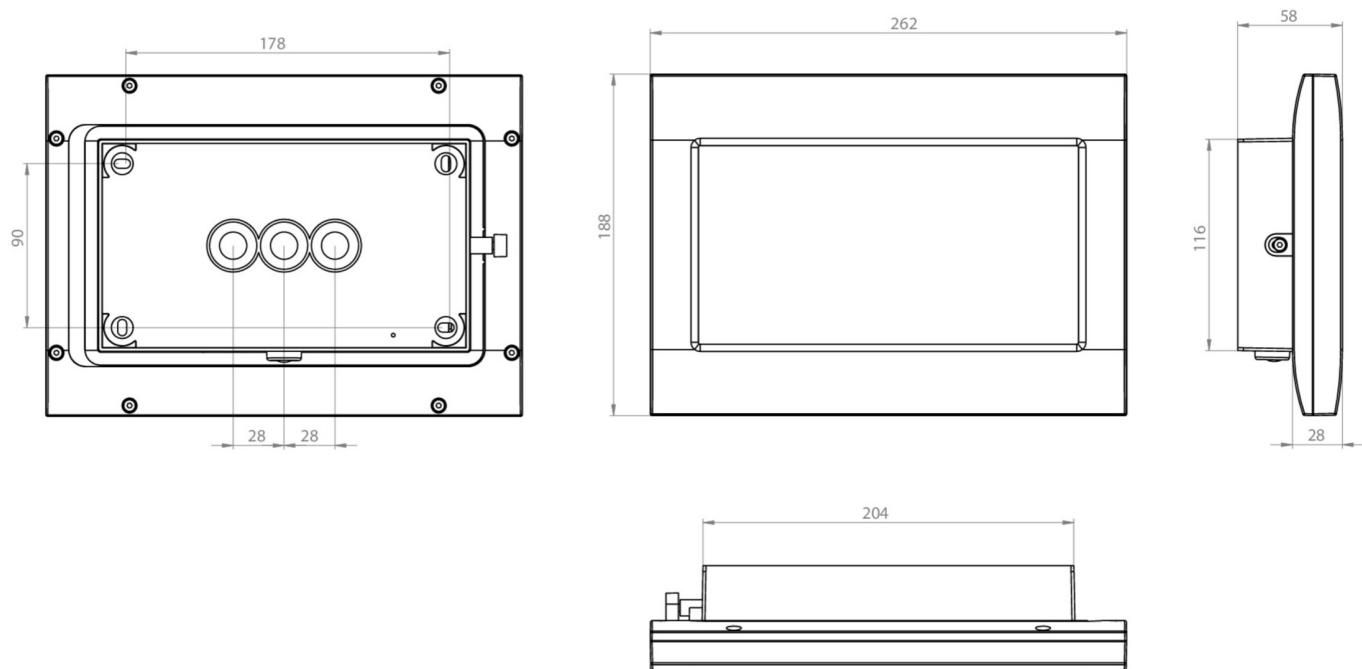



## LISTE DES ACCESSOIRES

FMDA001 -

FMDA002 -

FMDA001-AZ -

FMDA002-AZ -

FMWA001 -

FMFH -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.