



Art.-Nr: FMDS029

**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, , IP65, Sinkstøping,
hvit**

Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av
rømnings- og redningsveier.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS029




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
piktogram	Nei
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.93
Vekt inkludert emballasje	2.03
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581717674

TEKNISK TEGNING

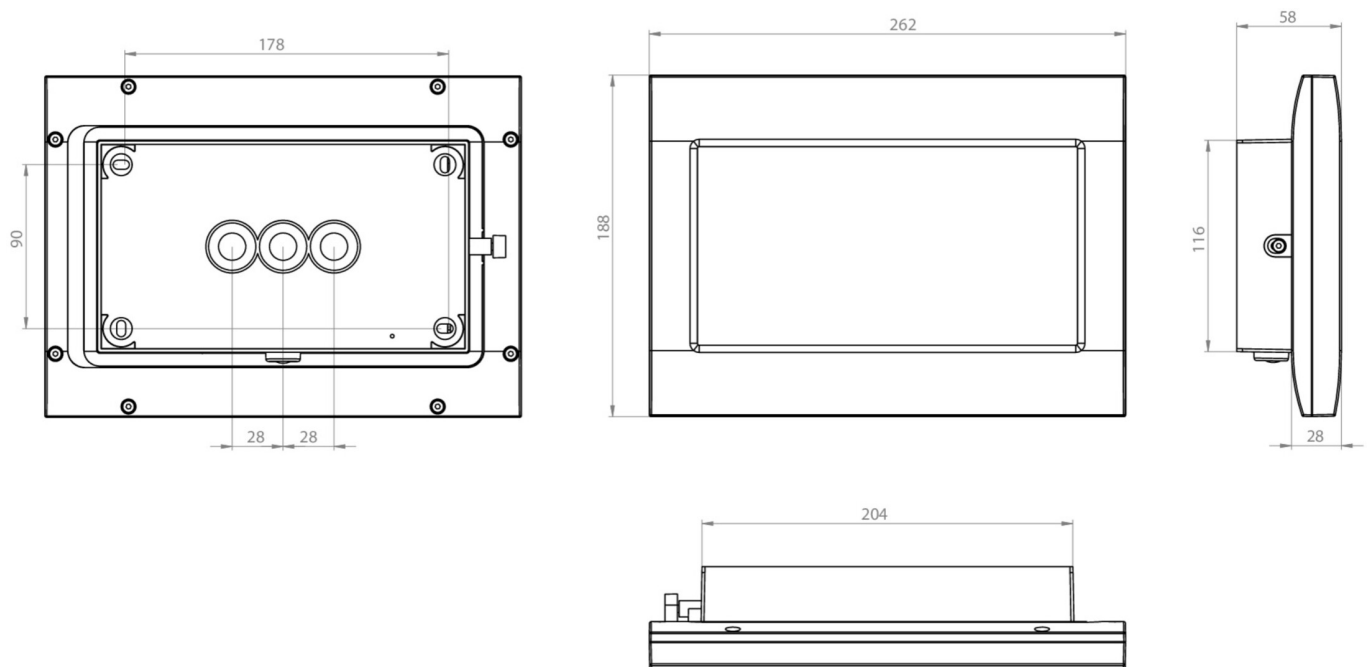



TILBEHØRSLISTE

FMDA001 -
FMDA002 -
FMDA001-AZ -
FMDA002-AZ -
FMWA001 -
FMFH -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.