



Art.-Nr: FMDS029ML-AZ
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP65,
Sinkstøping, antrasitt

Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS029ML-AZ




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
piktogram	Nei
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.96
Vekt inkludert emballasje	2.06
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581717704

TEKNISK TEGNING

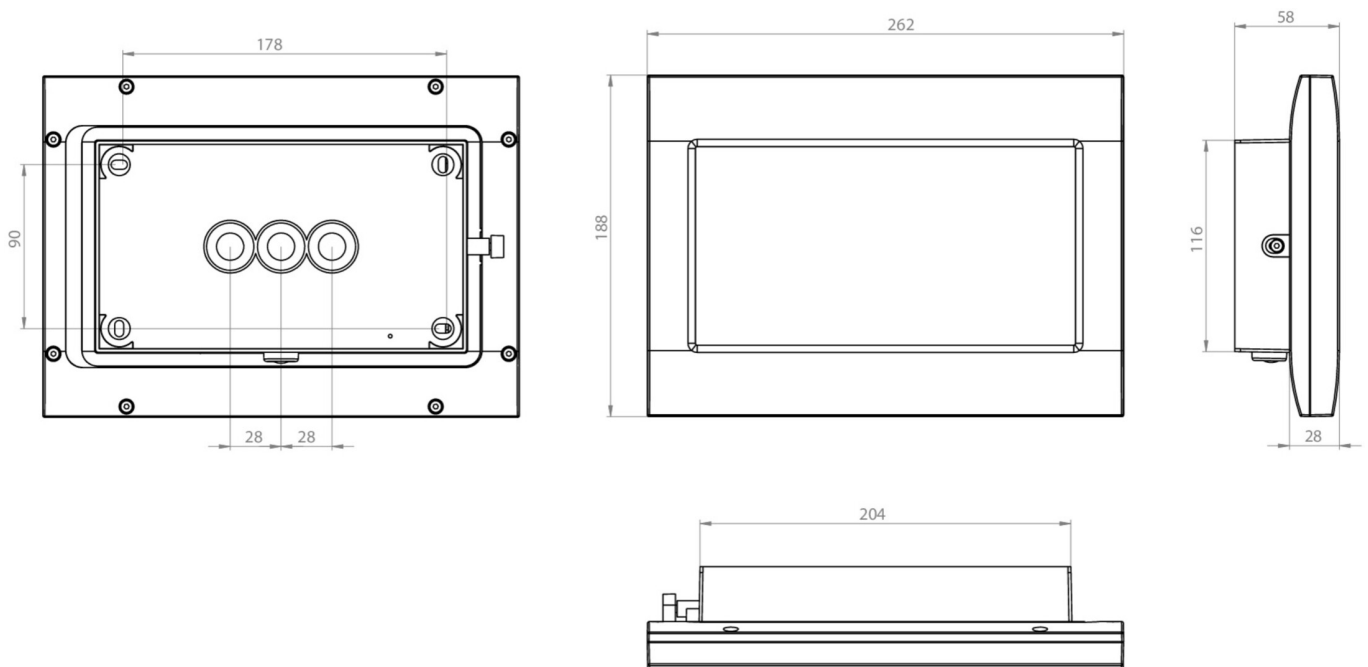



TILBEHØRSLISTE

FMDA001-AZ -

FMDA002-AZ -

FMWA001 -

FMFH -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FMS029ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMS529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
FMS529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.