



Art.-Nr: FMDS029ML

**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP65,
Sinkstøping, hvit**

Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av
rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
FMDS029ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS029ML)




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
piktogram	Nei
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.96
Vekt inkludert emballasje	2.06
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnetttverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581717698

TEKNISK TEGNING

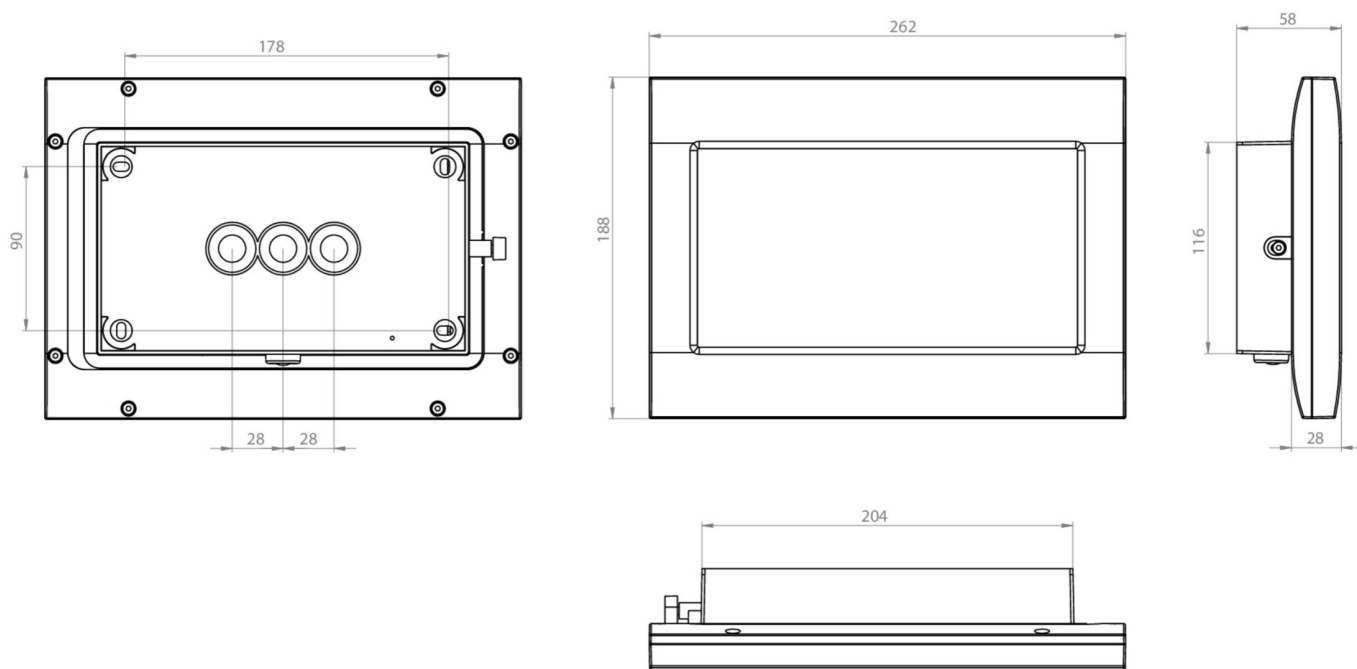



TILBEHØRSLISTE

FMDA001 -
FMDA002 -
FMDA001-AZ -
FMDA002-AZ -
FMWA001 -
FMFH -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FMS029ML-AZ		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMS529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
FMS529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.