



**Art.-Nr: FMDS423SC-TT-AZ**

**Luminaires de sécurité Alimentation**

**Montage encastré, SelfControl (SC), 3 h, , IP65, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

Luminaire mural robuste à monter en saillie en zinc moulé sous pression pour l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design élégant grâce au masquage des vis. Disponible comme luminaire de système à batterie centralisée ou à batterie autonome LED. Certifié HACCP.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/FMDS423SC-TT-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/FMDS423SC-TT-AZ)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	/
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-15 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C - 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm



Poids	1.96
Poids, emballage inclus	2.06
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	245 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766557927

## DESSIN TECHNIQUE

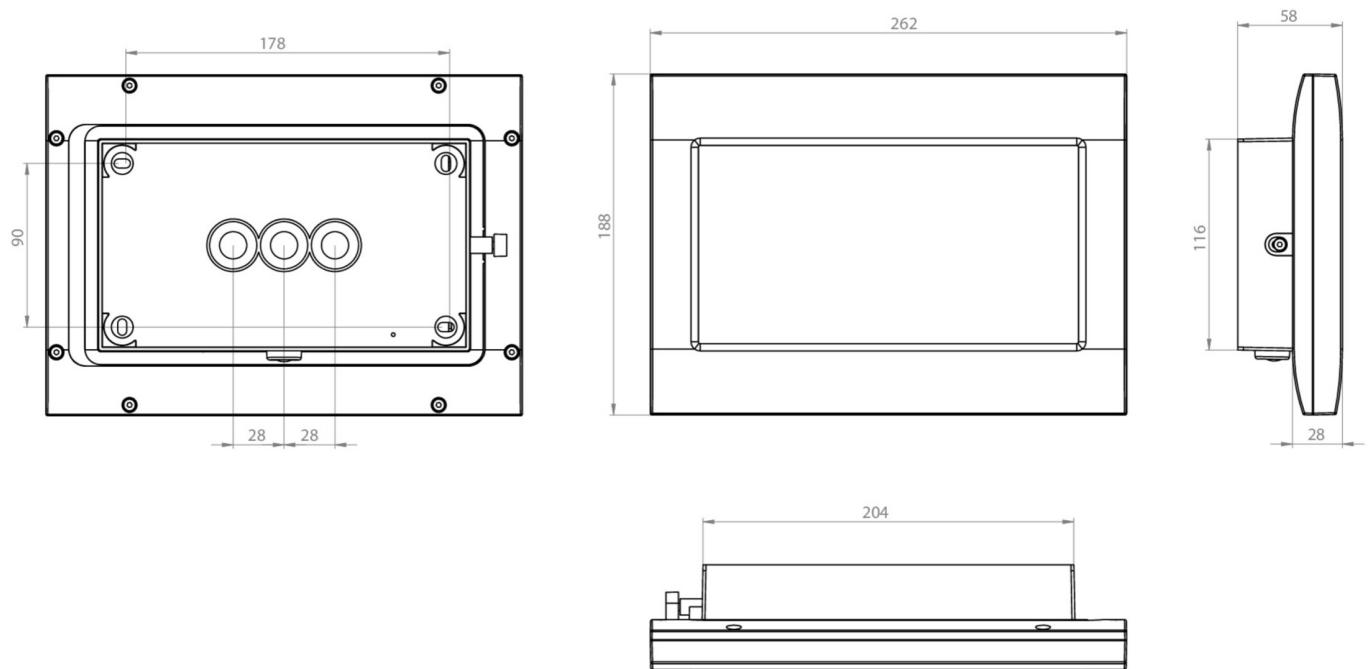

## LISTE DES ACCESSOIRES

FMDA001 -  
FMDA002 -  
FMDA001-AZ -  
FMDA002-AZ -  
FMWA001 -  
FMFH -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.