



**Art.-Nr: FMDS529CC-AZ**

**Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Montage encastré, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP65, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

Luminaire mural robuste à monter en saillie en zinc moulé sous pression pour l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



Design élégant grâce au masquage des vis. Disponible comme luminaire de système à batterie centralisée ou à batterie autonome LED. Certifié HACCP.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/FMDS529CC-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/FMDS529CC-AZ)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	5,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm
Poids	1.89
Poids, emballage inclus	1.99
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682157126

## DESSIN TECHNIQUE

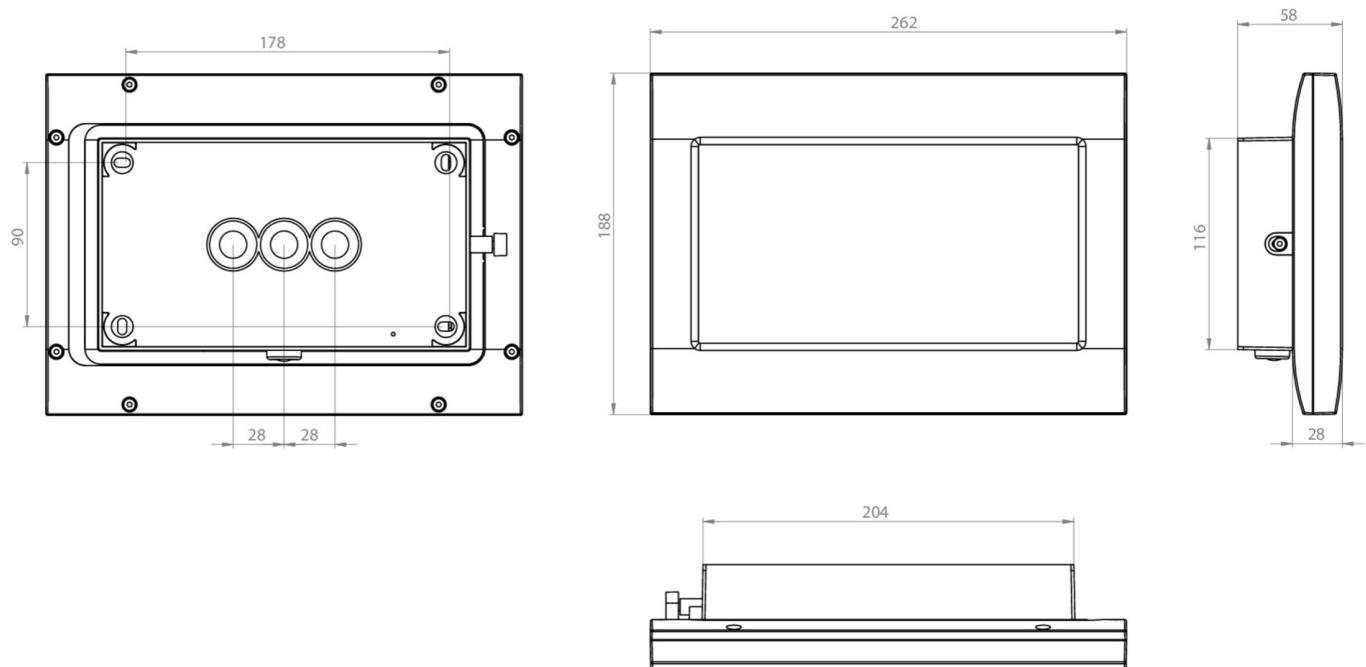



## LISTE DES ACCESSOIRES

FMDA001-AZ -

FMDA002-AZ -

FMWA001 -

FMFH -

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
FMDS029ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FMDS029ML-AZ		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FMDS529CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	\$\$	oui	faible	oui		central

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.