



Art.-Nr: FMDS529CC
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP65,
Sinkstøping, hvit

Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS529CC




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
piktogram	Nei
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	5,1 W
Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	58 mm



Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.89
Vekt inkludert emballasje	1.99
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682157119

TEKNISK TEGNING

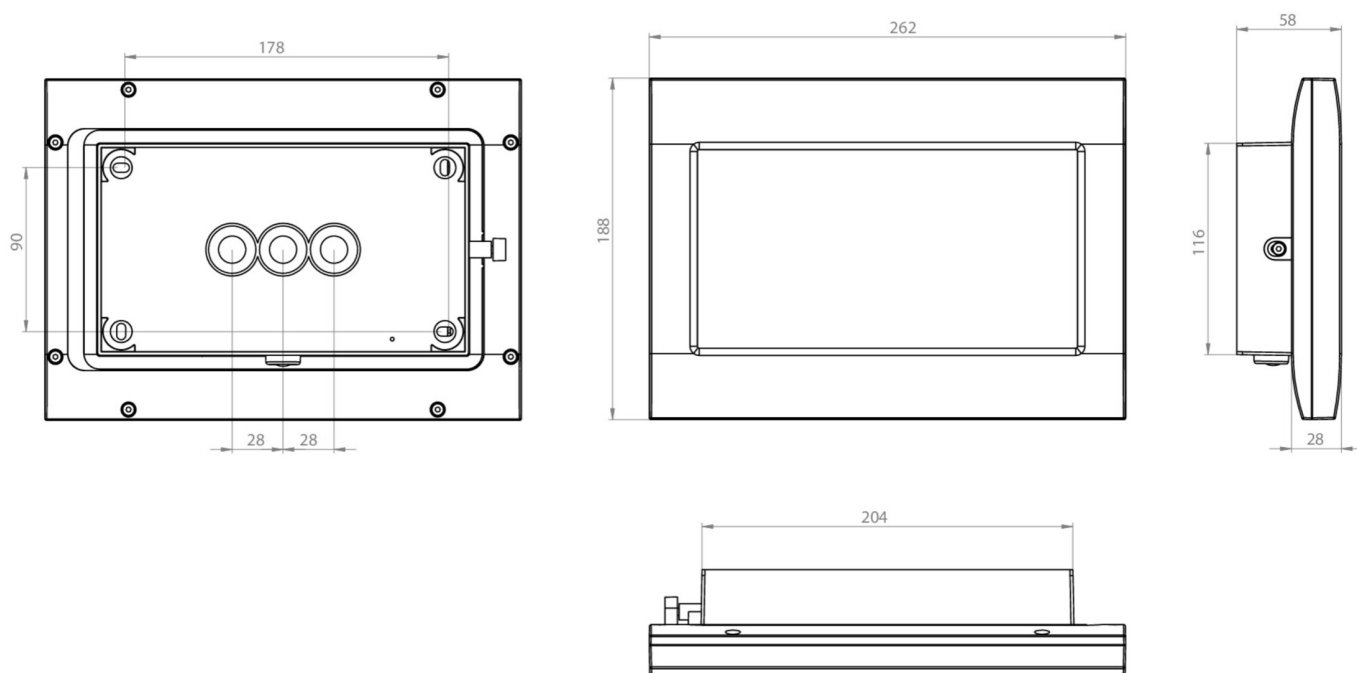



TILBEHØRSLISTE

FMDA001 -
FMDA002 -
FMDA001-AZ -
FMDA002-AZ -
FMWA001 -
FMFH -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FMSD029ML		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMSD029ML-AZ		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMSD529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.