



**Art.-Nr: FMW403SC-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 20 m, IP65, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Robuste Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zum Wandaufbau, zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Das Piktogramm wird innenliegend eingebracht, wo es durch eine transparente Scheibe geschützt ist.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/FMW403SC-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/FMW403SC-AZ)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Leistung max.	3,9 W
Leistung DS	3,0 W
Leistung BS	0,9 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	58 mm
Breite	262 mm
Höhe	188 mm
Gewicht	2.04
Gewicht inkl. Verpackung	2.14
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766556128

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

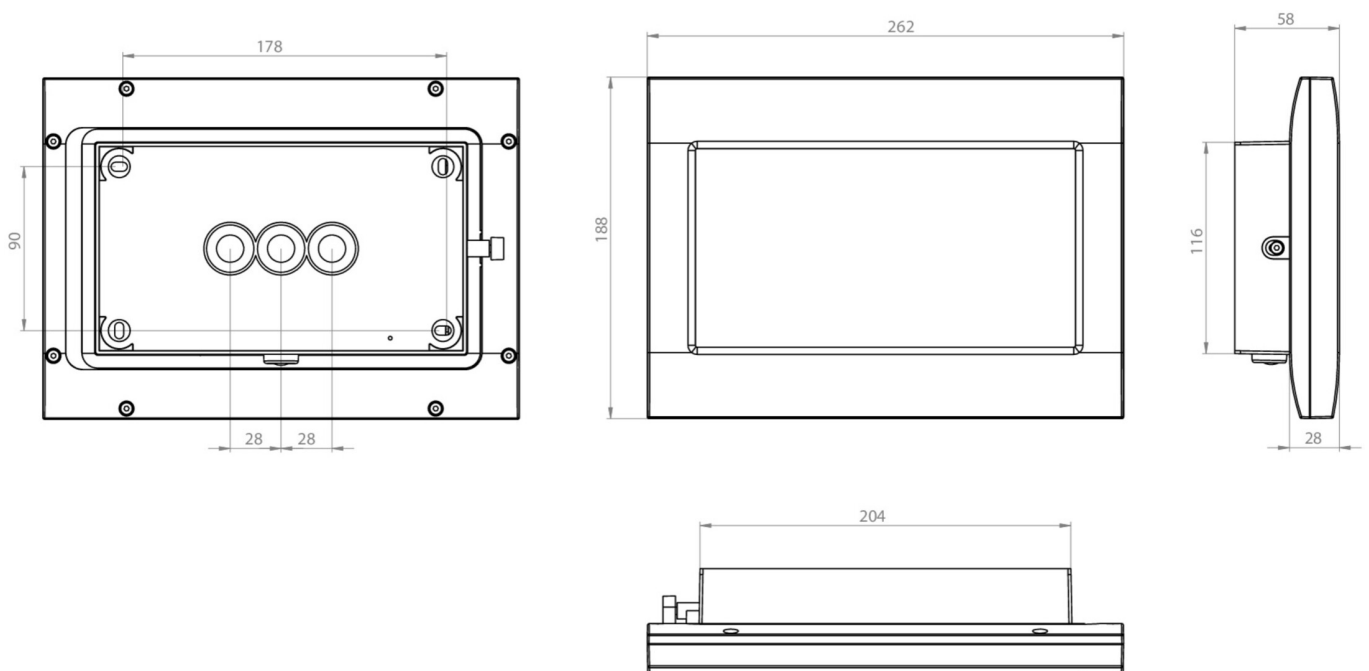

## ZUBEHÖRLISTE

FMDA002-AZ -

FMDA001-AZ -

FMFH -

FMDA002 -

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.