



**Art.-Nr: FMWD009ML-AZ**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Montage mural, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 20 m, IP65, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

Le luminaire à pictogramme de secours Flexway est un luminaire de secours pour montage mural, utilisé pour signaler de manière dynamique l'issue de secours afin d'éviter les sources de danger. Le pictogramme de secours représenté varie suivant l'information de commande émise par un capteur. Le luminaire à pictogramme de secours Flexway peut représenter 10 pictogrammes différents. Le luminaire à pictogramme de secours fait partie d'un système d'éclairage de secours selon EN 50171 et répond aux exigences de la norme EN 60598-2-22. Il est conçu pour être raccordé à des systèmes à batterie centralisée.

**Signalisation flexible**

Le luminaire à pictogramme de secours Flexway met à disposition 10 options d'affichage. Parmi ces options, deux modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés à l'aide d'un sélecteur de codage rotatif. L'activation des modes de fonctionnement s'effectue au moyen d'un contact libre de potentiel d'un détecteur de fumée notamment ou d'une alarme incendie. Flexway offre une tension de sortie limitée en puissance et contrôlée. Il est possible de sélectionner sur l'électronique quel symbole apparaîtra en présence ou en absence de tension. Certifié HACCP.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/FMWD009ML-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/FMWD009ML-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE, Signe D



Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,4 W
Puissance DS	5,4 W
Puissance BS	2,8 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm
Poids	1.96
Poids, emballage inclus	2.06
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260581717728



## DESSIN TECHNIQUE

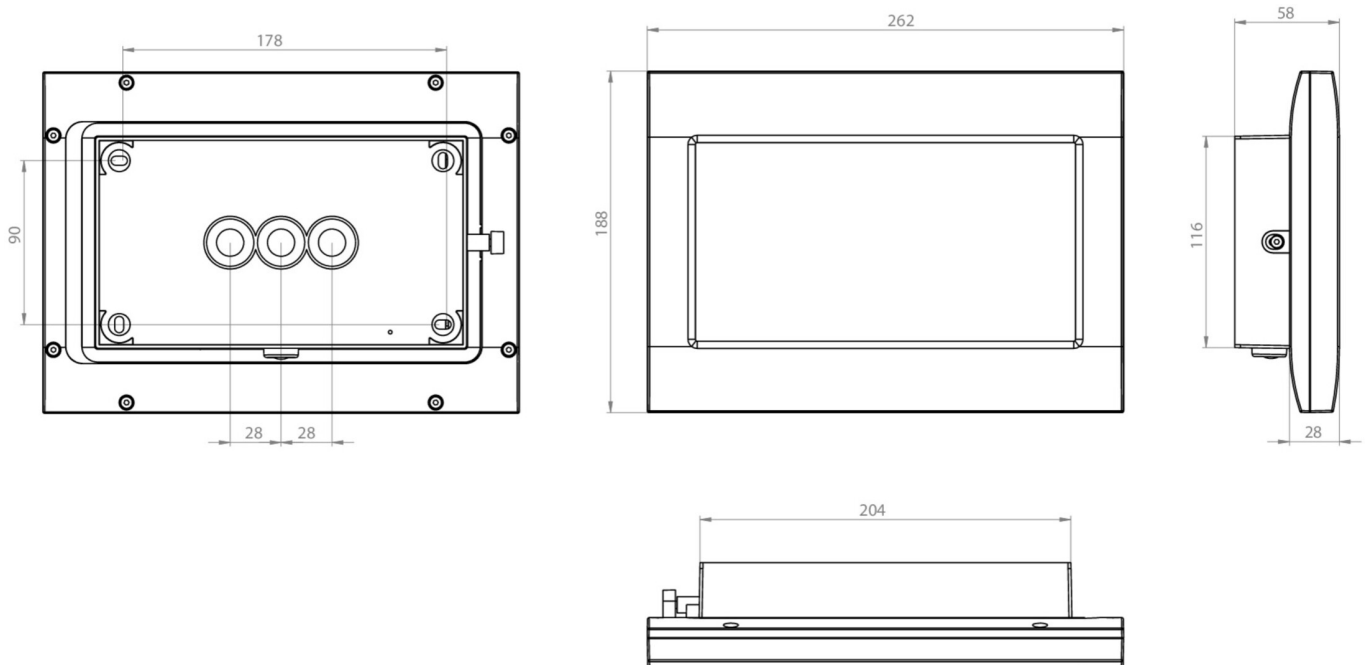

## Liste des accessoires

FMWA001 -

FMFH -

## Produits connexes

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
FMWD009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.