



**Art.-Nr: FMWD009ML**

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer  
Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 20 m,  
IP65, Sinkstøping, hvit**

Robust sink-trykkstøpt redningstegnlampe for dynamisk rømningsveistyring.

Det er 10 visningsalternativer tilgjengelig både i normal drift og aktivert drift. De to driftstilstandene kan enkelt velges ved hjelp av en roterende kodebryter.

Driftstilstandene aktiveres via en potensialfri kontakt, for eksempel av en røykvarsler eller brannalarmanlegget. Tilførselen som kreves for den potensialfrie kontakten genereres og overvåkes i lampen. Dette betyr at ingen ekstra strømforsyning er nødvendig og den potensialfrie kontakten kan kobles direkte til lampen. En lokal direkte tilkobling øker systemsikkerheten.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
FMWD009ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/FMWD009ML)



**TEKNISKE DATA**


|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                      |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                      |
| Deteksjonsområde    | 20 m                                  |
| piktogram           | sett                                  |
| Lyspærer            | LED                                   |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                           |
| Farge på huset      | hvit                                  |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                  |
| Slagstyrke (IK)     | 8                                     |
| Sertifisering       | WEEE, CE, D-tegn                      |
| beskyttelses klasse | 1                                     |
| omsorg              | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning         | Central power supply (ML)             |
| Brotid              | CPS                                   |
| Batteri             | /                                     |
| Driftsmodus         | Individuell lysveksling               |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                 |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | 216 V               |
| Maks effekt.              | 5,4 W               |
| Ytelse DS                 | 5,4 W               |
| Ytelse BS                 | 2,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| dybde                     | 58 mm               |
| Bredde                    | 262 mm              |
| Høyde                     | 188 mm              |
| Vekt                      | 1.96                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.06                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260349828918       |



## TEKNISK TEGNING

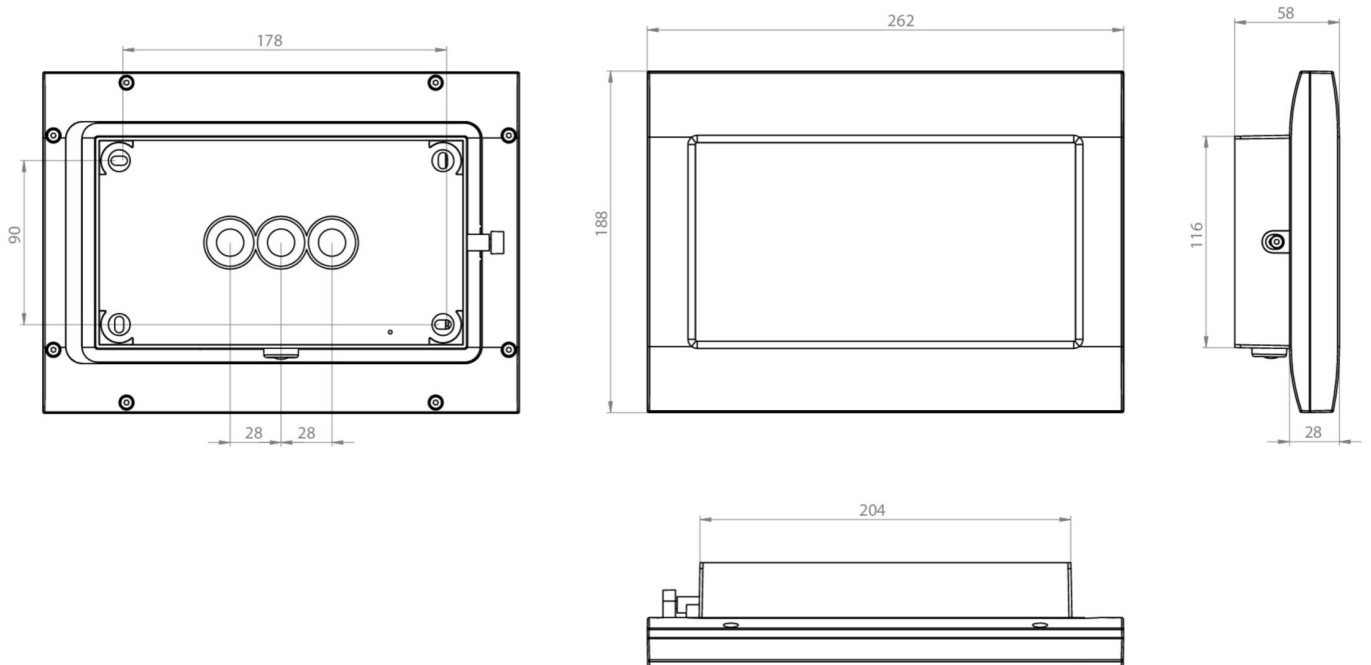

## TILBEHØRSLISTE

FMWA001 -

FMFH -

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde | overvåkning                  | omsorg                  | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------|------------------------------|-------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| FMWD009ML-AZ |       | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 7016 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.