



Art.-Nr: FMWD009ML

Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria

Ścienna, Centralne zasilanie (ML), CPS, 20 m, IP65, Odlew cynkowy, Biała

Wytrzymała oprawa do montażu naściennego wykonana z odlewu cynkowego do oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Atrakcyjny wygląd dzięki niewidocznym połączeniom śrubowym. Dostępna jako oprawa dedykowana do systemu Centralnej Baterii (CB) lub autonomiczna oprawa LED.

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/FMWD009ML




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ścienna
Rozpoznawalność	20 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlew cynkowy
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	08
Certyfikaty	WEEE, CE, Znak D
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CPS
Bateria	/
Tryb pracy	przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	5,4 W



Moc DS	5,4 W
Moc BS	2,8 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	58 mm
Szerokość	262 mm
Wysokość	188 mm
Waga	1.96
Waga z opakowaniem	2.06
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056180
EAN	4260349828918

RYSUNEK TECHNICZNY

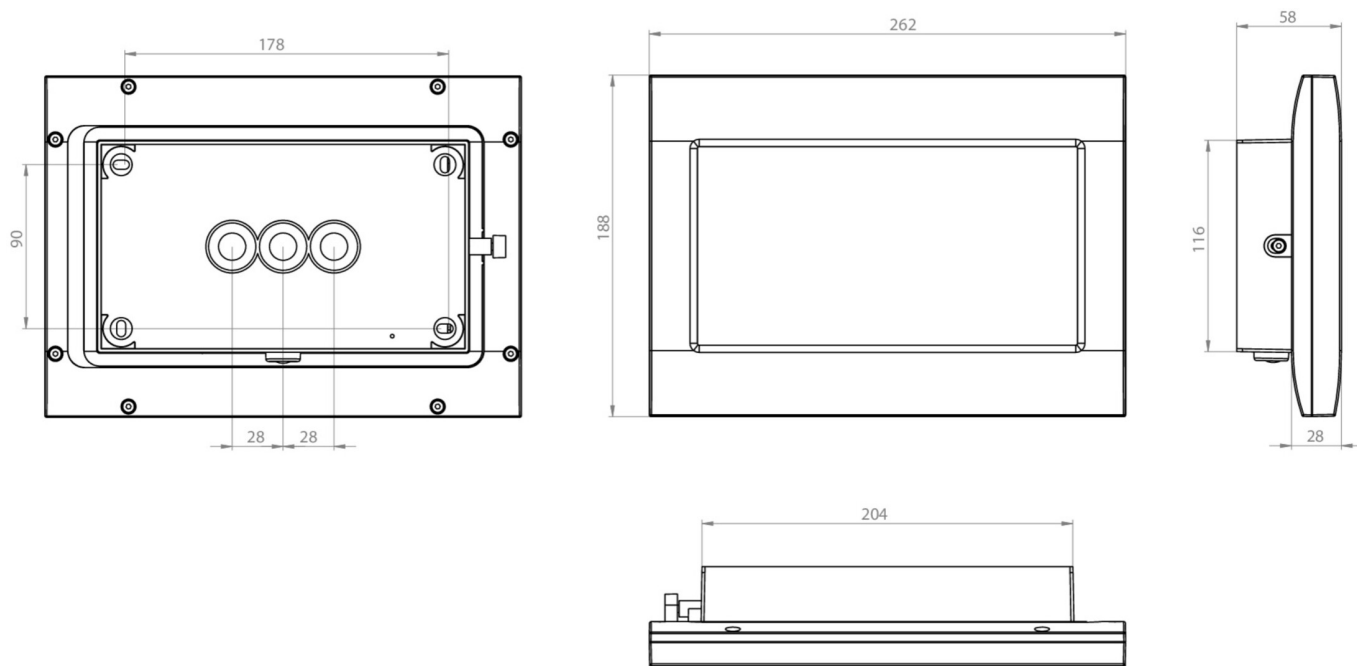



AKCESORIA

FMWA001 -

FMFH -

PRODUKTY POWIĄZANE

Art.-Nr	Rysunek	Monitorowa- nie	Zasilanie	Kolor	Inwestycja	Automatic log	Wyсіłek kon- serwacyjny	Zdalna konser- wacja	Maks. światła	Indywidualne monitorowa- nie światła
FMWD009ML- AZ		Centralne zasi- lanie (ML)	Centralna Ba- teria	RAL 7016	€€€	Tak	Niski	Tak	1,920 na sys- tem	Centralny

Od: 11.10.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.