



Art.-Nr: FMWD509CC-AZ

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 20 m, IP65,
Sinkstøping, antrasitt**

Robust sink-trykkstøpt redningstegnlampe for dynamisk rømningsveistyring.

Det er 10 visningsalternativer tilgjengelig både i normal drift og aktivert drift. De to driftstilstandene kan enkelt velges ved hjelp av en roterende kodebryter.

Driftstilstandene aktiveres via en potensialfri kontakt, for eksempel av en røykvarsler eller brannalarmanlegget. Tilførselen som kreves for den potensialfrie kontakten genereres og overvåkes i lampen. Dette betyr at ingen ekstra strømforsyning er nødvendig og den potensialfrie kontakten kan kobles direkte til lampen. En lokal direkte tilkobling øker systemsikkerheten.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
FMWD509CC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/FMWD509CC-AZ)




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	20 m
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,5 W



Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.89
Vekt inkludert emballasje	1.99
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682157164

TEKNISK TEGNING

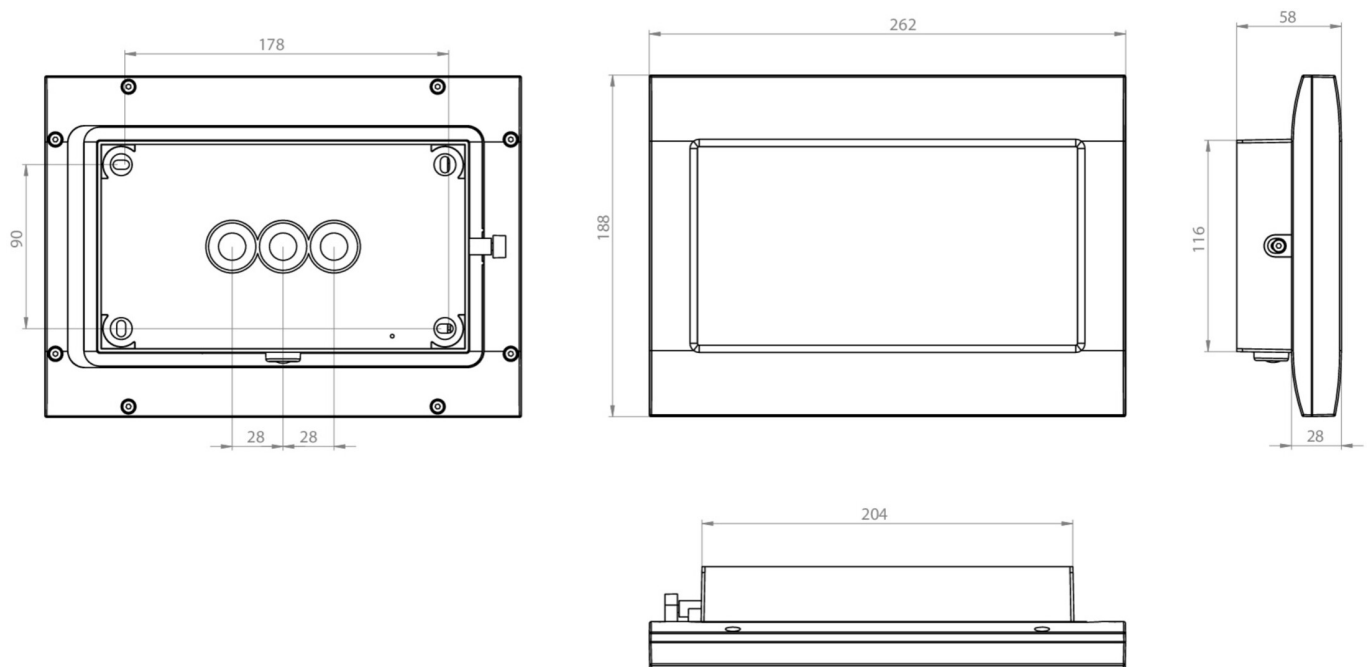



TILBEHØRSLISTE

FMWA001 -

FMFH -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.