



**Art.-Nr: GABW408WL**

**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**

**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 40 m, IP40, plast, hvit**

Plastskive-redningstegnlampe for veggmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på designen til belyningsfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin ensartede, rette design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/GABW408WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/GABW408WL)




**TEKNISKE DATA**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                    |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Deteksjonsområde    | 40 m                                |
| piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | 5                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Brotid              | 8 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 5 W                 |
| Ytelse DS                 | 3,8 W               |
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| dybde                     | 56.1 mm             |
| Bredde                    | 417.5 mm            |
| Høyde                     | 245.5 mm            |
| Vekt                      | 1.42                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.07                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| EAN                       | 4260766551307       |

## TEKNISK TEGNING

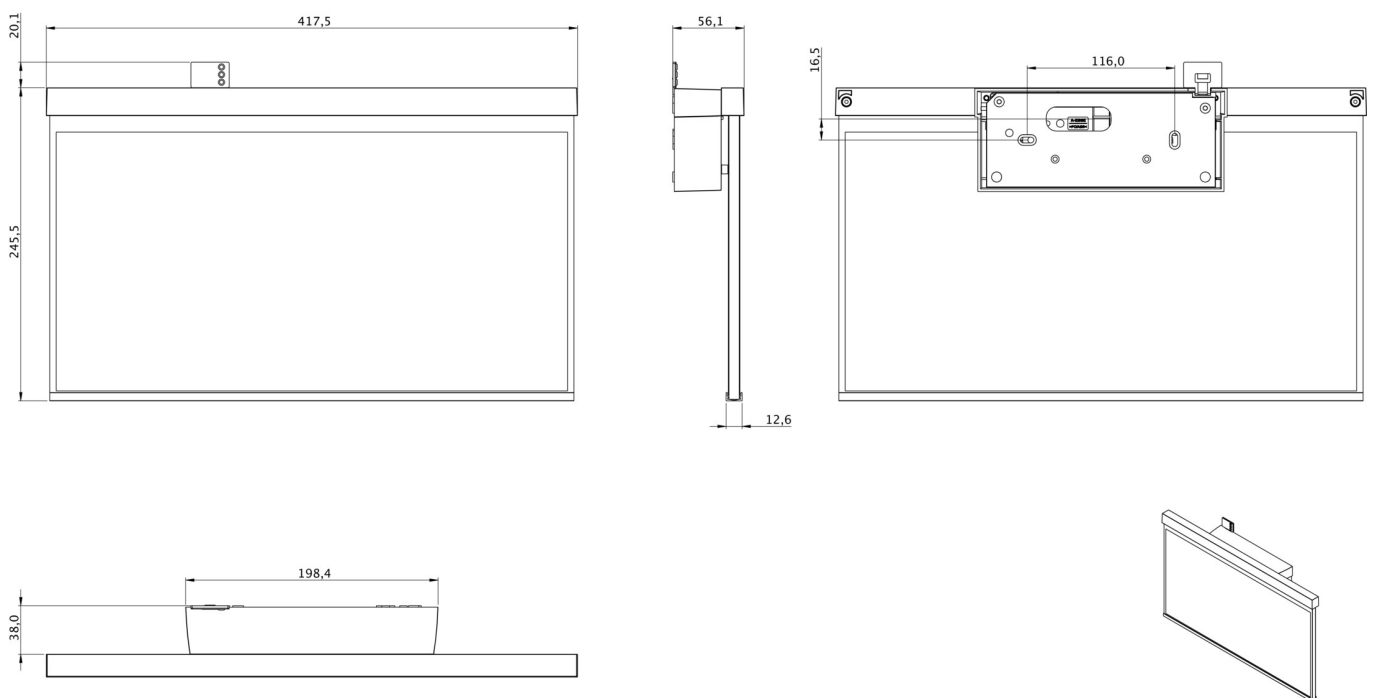

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.