



**Art.-Nr: GAMW509CC**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP40, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme à disque en plastique pour montage en saillie au plafond et pour la signalisation des voies de secours et d'évacuation. Il s'inspire du design de la famille de luminaires de la série A, qui propose des solutions pour chaque type de montage et qui a été récompensée par le German Design Award pour son design uniforme et rectiligne. Les luminaires sont équipés de sources lumineuses LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce aux pictogrammes interchangeables.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/GAMW509CC](http://www.rp-group.com/fr/item/GAMW509CC)



**DONNÉES TECHNIQUES**


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Montage mural                                  |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                                           |
| Pictogramme                 | Set                                            |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique                              |
| Couleur du bôitier          | blanc                                          |
| Type de protection (IP)     | IP40                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | 5                                              |
| Certification               | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | CoreCompact 24 (CC)                            |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                     |
| Tension d'entréeAC          | 24 V                                           |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 2,8 W               |
| Puissance DS                      | 2,8 W               |
| Puissance BS                      | 0,4 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C - 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C - 40 °C       |
| Profondeur                        | 56.1 mm             |
| Largeur                           | 241.5 mm            |
| Hauteur                           | 152.2 mm            |
| Poids                             | 0.61                |
| Poids, emballage inclus           | 0.97                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | non                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Flux lumineux réseau              | 165 lm              |
| Flux lumineux secours             | 165 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| EAN                               | 4260766551390       |



## DESSIN TECHNIQUE

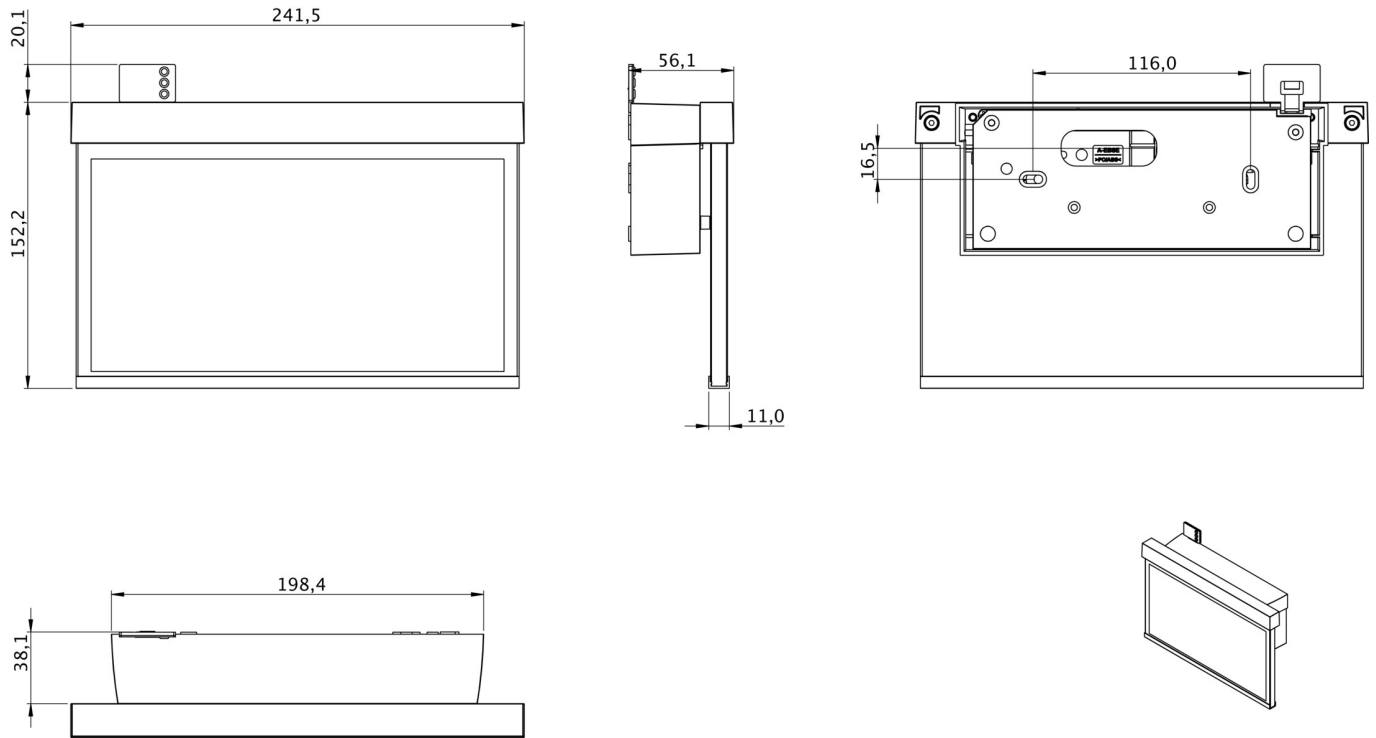

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.