



**Art.-Nr: GAXW408WL**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**

**Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 30 m, IP40,**

**Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme à disque en plastique pour montage en saillie au plafond et pour la signalisation des voies de secours et d'évacuation. Il s'inspire du design de la famille de luminaires de la série A, qui propose des solutions pour chaque type de montage et qui a été récompensée par le German Design Award pour son design uniforme et rectiligne. Les luminaires sont équipés de sources lumineuses LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce aux pictogrammes interchangeables.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/GAXW408WL](http://www.rp-group.com/fr/item/GAXW408WL)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V



Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,6 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	56.1 mm
Largeur	317.5 mm
Hauteur	195.5 mm
Poids	1.03
Poids, emballage inclus	1.52
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766551239



## DESSIN TECHNIQUE

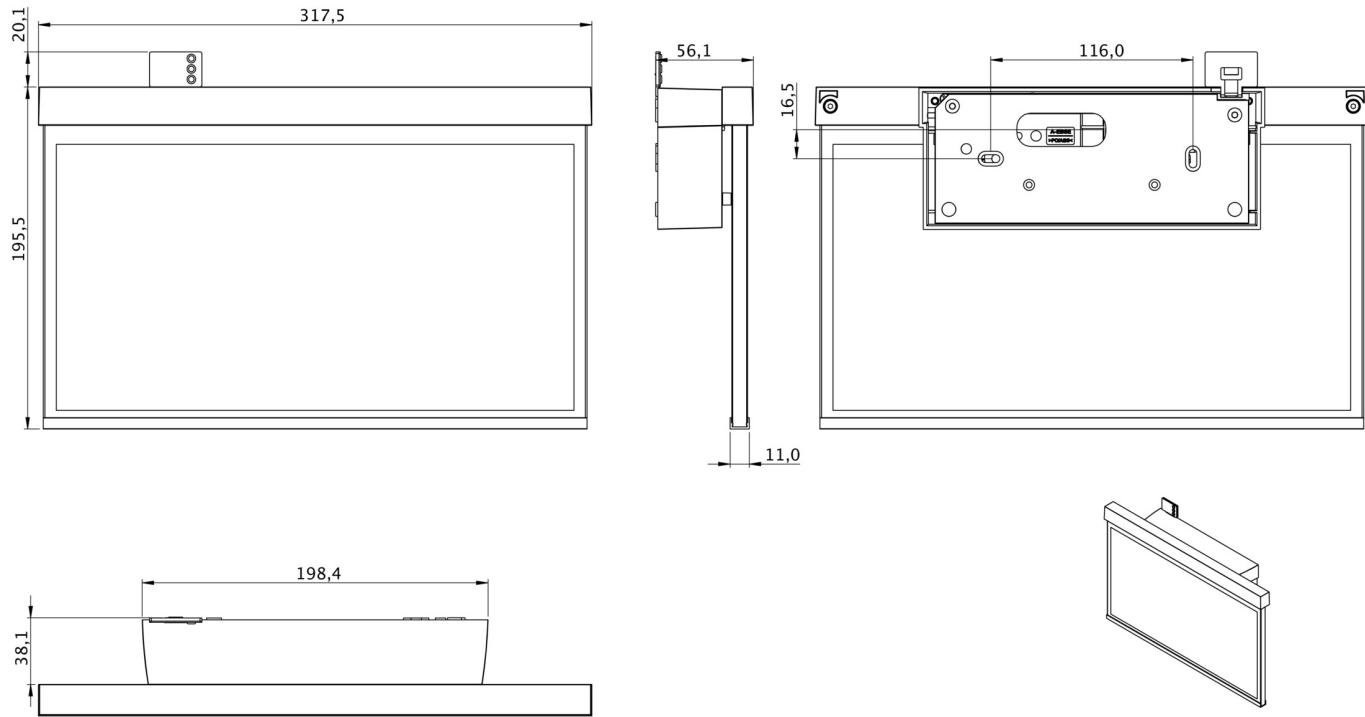

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.