



Art.-Nr: ILDK423SC

Luminaire de sécurité Batterie autonome

Montage encastré, SelfControl (SC), 3 h, , IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire à LED en plastique à monter au plafond pour éclairer les des voies d'évacuation et de secours. Deux lentilles pour optimiser la répartition de la lumière pour les couloirs et les zones ouvertes sont incluses dans la livraison.

Selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/ILDK423SC




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,0Ah Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	2,8 W



Puissance BS	0,3 W
Température ambiante DS	5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	5 °C à 40 °C
Hauteur	36 mm
Dimensions	100 mm
Poids	0.19
Poids, emballage inclus	0.23
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux secours	170 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682152480

DESSIN TECHNIQUE

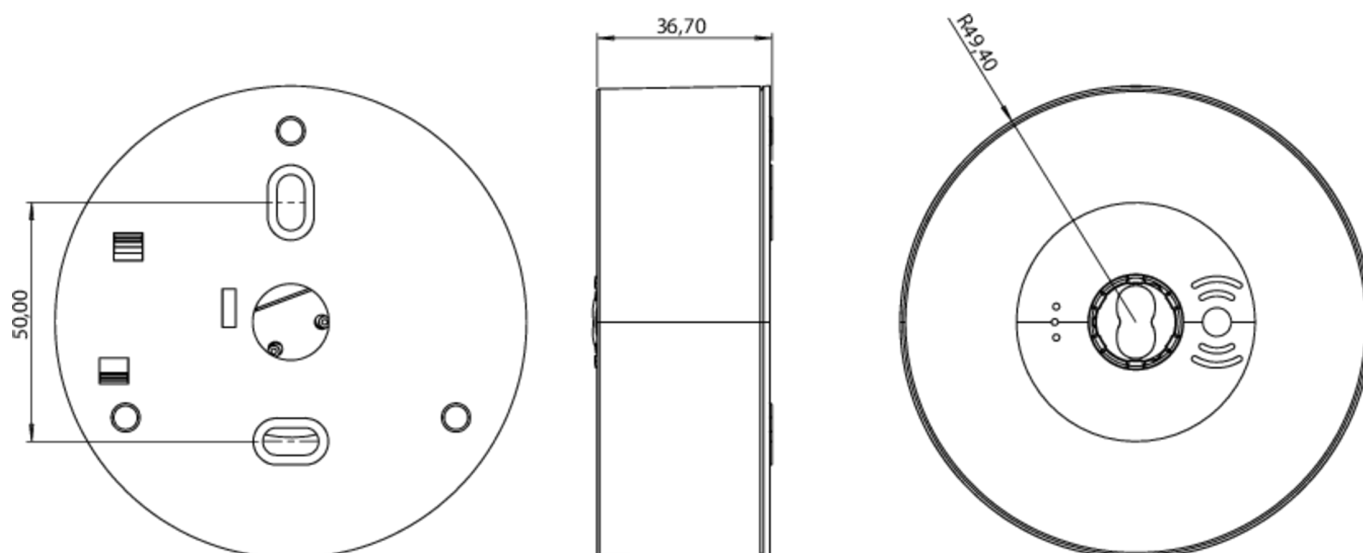




LISTE DES ACCESSOIRES

ILD-APA-02 -
IL-IK10-AZ -
IL-IK10-W -
ILDE -
ILB1 -
ILB2 -
BALLPLX-ILD -
IL-IP65-K -
LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
ILDK423SC-SW		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9005	€	non	élevé	non	illimité	même