



Art.-Nr: ILDL029ML

Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, , IP40, Matière plastique, blanc

Le luminaire de sécurité LED IL a un design sobre et est véritablement polyvalent. Luminaire à batterie autonome ou connecté à des systèmes à batterie centralisée : il répond quasiment à toutes les exigences et offre toujours la solution appropriée. Quatre lentilles différentes sont disponibles pour une diffusion de lumière différente et s'adaptent parfaitement au montage sur site. Toutes les versions du luminaire IL sont disponibles pour un montage en saillie ou encastré dans le plafond.

Le luminaire IL monté en saillie est composé de 2 pièces seulement tandis que le corps du luminaire de plafond contient les bornes de raccordement au réseau. Le luminaire à proprement parler peut être monté sans outil et est dépourvu de tension d'alimentation lors du démontage.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/ILDL029ML



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/



Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	1,2 W
Température ambiante DS	-20 °C - 30 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Hauteur	36 mm
Dimensions	100 mm
Poids	0.11
Poids, emballage inclus	0.15
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	360 lm
Flux lumineux secours	360 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766550317



DESSIN TECHNIQUE

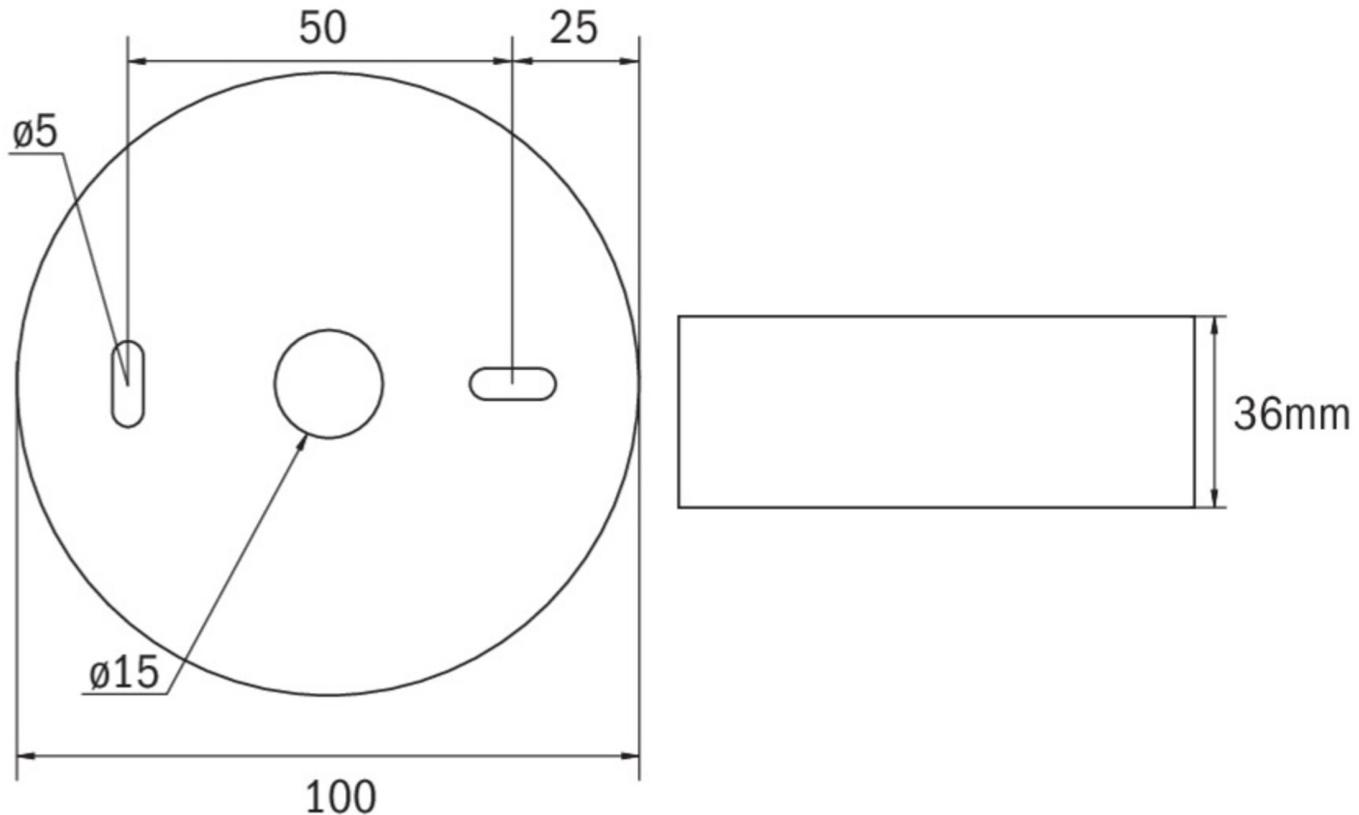

LISTE DES ACCESSOIRES

ILD-APA-02 -

IL-IK10-AZ -

IL-IK10-W -

ILDE -

ILB1 -

ILB2 -

BALLPLX-ILD -

IL-IP65-K -

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

LSYS-H4 -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
ILDL029ML-SW		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9005	\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
ILDL529CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	\$\$	oui	faible	oui		central
ILDL529CC-SW		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9005	\$\$	oui	faible	oui		central

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.