




Art.-Nr: ILDL029ML

Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP40, plast, hvit

LED-sikkerhetslampe i upåfallende design er en ekte allrounder. Enten som enkeltbatterilampe eller for tilkobling til sentrale batterianlegg: Den er utstyrt for nesten alle krav og tilbyr alltid den riktige løsningen. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen.

IL overflatemontert lampe består av kun 2 deler, med den takmonterte enheten som inneholder strømtilkoblingsklemmene. Selve lampen monteres uten verktøy og kobles fra nettspenningen ved demontering.

Styring og overvåking via **sentralt strømforsyningssystem**. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

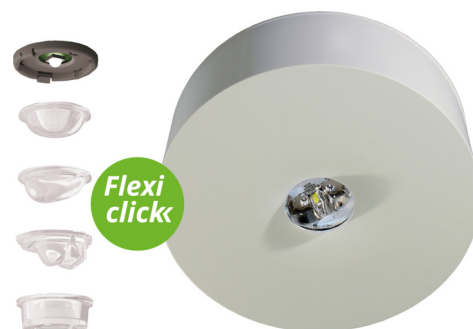

Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
ILDL029ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ILDL029ML)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)



Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	1,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Høyde	36 mm
diameter	100 mm
Vekt	0.11
Vekt inkludert emballasje	0.15
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766550317



TEKNISK TEGNING

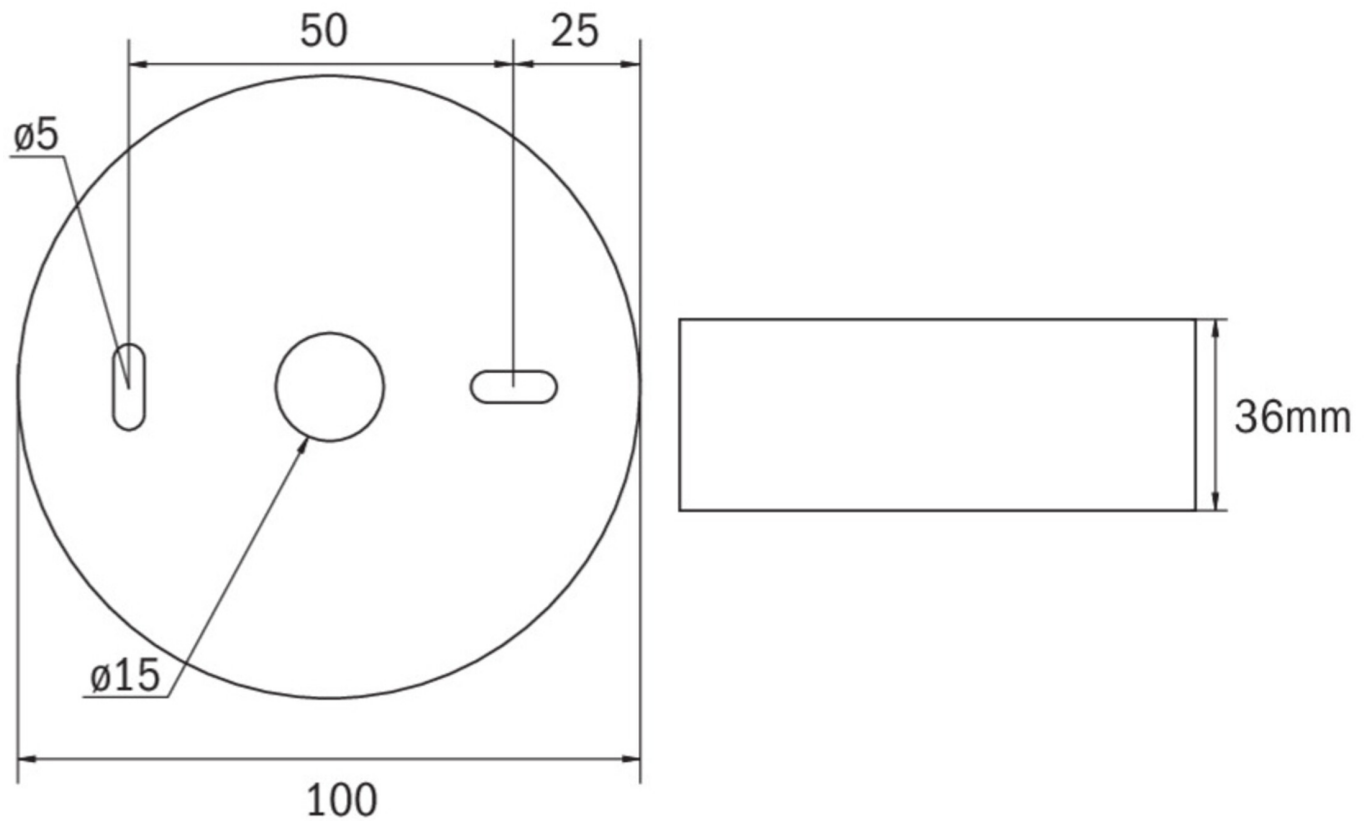

TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter
IL-IK10-AZ -
IL-IK10-W -
ILDE - Monteringsramme
ILB1 - IL feste
ILB2 - IL feste
BALLPLX-ILD - Ballbeskyttelseshette
IL-IP65-K - Overflatemontert hus
LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -
LSYS-H4 -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ILDLO29ML-SW		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9005	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
ILDLS29CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
ILDLS29CC-SW		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9005	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.