



Art.-Nr: ILDL423SC

Sicherheitsleuchte Einzelbatterie

Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, , IP40, Kunststoff, weiß

Die LED-Sicherheitsleuchte IL im unauffälligen Design ist ein wahres Multitalent. Egal ob als Einzelbatterieleuchte oder zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen: Sie ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Alle Versionen der IL sind zur Deckenaufbau- und Einbaumontage erhältlich.

Die IL Aufbauleuchte besteht aus nur 2 Teilen, wobei der Deckenanbaukörper die Netzanschlußklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage netzspannungsfrei.

Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ILDL423SC



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|--|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |



| | |
|--------------------------|---|
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 3 W |
| Leistung DS | 1,9 W |
| Leistung BS | 0,2 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Höhe | 36 mm |
| Durchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 0.19 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.23 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schaltein gang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 130 lm |
| Lichtstrom Not | 250 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260682155672 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

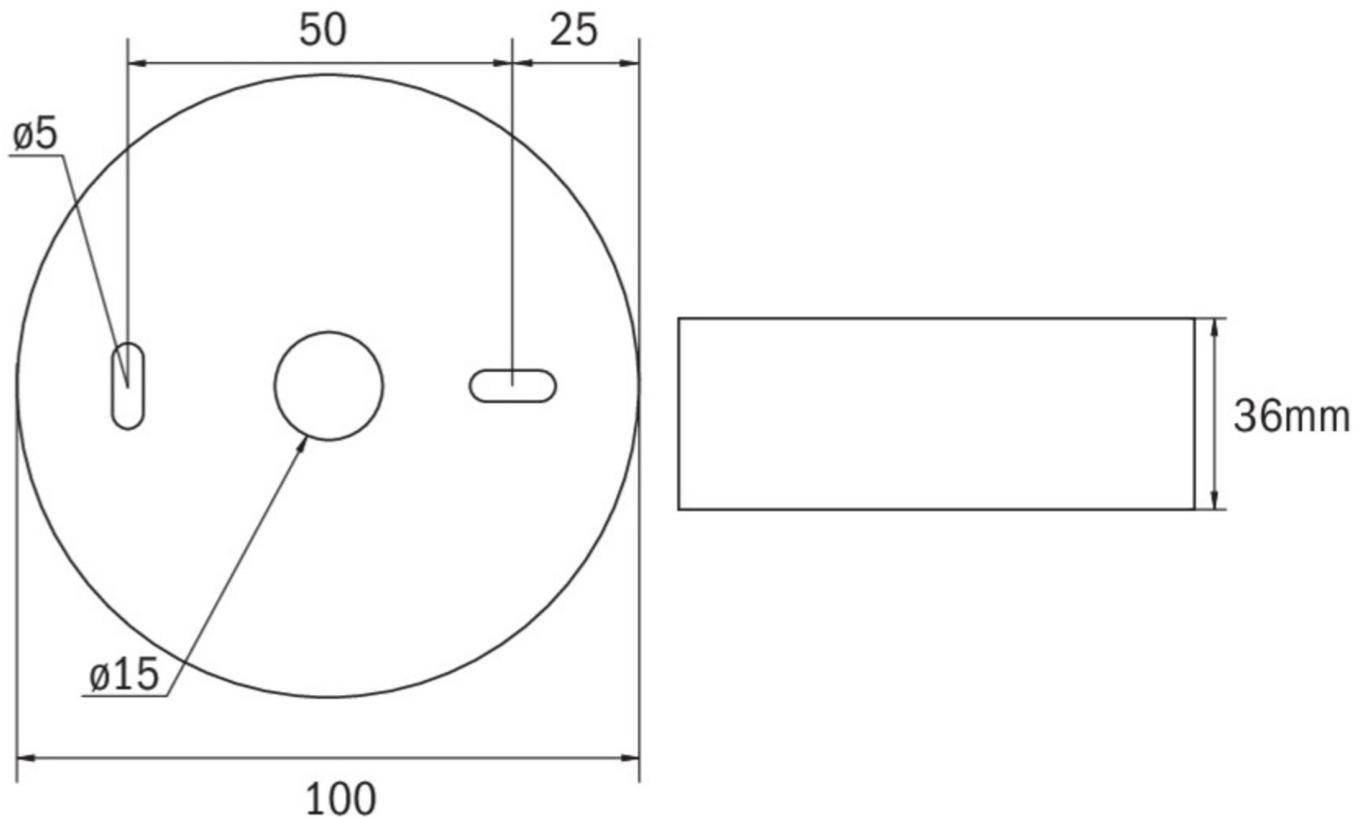

ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter

IL-IK10-AZ -

IL-IK10-W -

ILDE - Einbaurahmen

ILB1 - IL Aufsatz

ILB2 - IL Aufsatz

BALLPLX-ILD - Ballschutzhaube

IL-IP65-K - Aufbaugehäuse

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-----------------|------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| ILDL423SC-SW | | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9005 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| ILDL423WL | | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| ILDL423WL-SW | | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9005 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| ILDL423SC-3P | | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| ILDL423SC-SW-3P | | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9005 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| ILDL423WL-3P | | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| ILDL423WL-SW-3P | | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9005 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |

Stand: 06.03.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.