



**Art.-Nr: ILDL423WB-SW**

**Luminaire de sécurité Batterie autonome**

**Montage encastré, Sans fil Basic (WB), 3 h, , IP40, Matière plastique, blanc**

Le luminaire de sécurité LED IL a un design sobre et est véritablement polyvalent. Luminaire à batterie autonome ou connecté à des systèmes à batterie centralisée : il répond quasiment à toutes les exigences et offre toujours la solution appropriée. Quatre lentilles différentes sont disponibles pour une diffusion de lumière différente et s'adaptent parfaitement au montage sur site. Toutes les versions du luminaire IL sont disponibles pour un montage en saillie ou encastré dans le plafond.

Le luminaire IL monté en saillie est composé de 2 pièces seulement tandis que le corps du luminaire de plafond contient les bornes de raccordement au réseau. Le luminaire à proprement parler peut être monté sans outil et est dépourvu de tension d'alimentation lors du démontage.

Commande et surveillance sans fil pour les petites installations de jusqu'à 50 luminaires avec Wireless Basic.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/ILDL423WB-SW](http://www.rp-group.com/fr/item/ILDL423WB-SW)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité                        |
| Type d'installation         | Montage encastré                             |
| Pictogramme                 | non                                          |
| Ampoules                    | LED                                          |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                            |
| Couleur du boîtier          | blanc                                        |
| Type de protection (IP)     | IP40                                         |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                          |
| Certification               | WEEE, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC |
| Classe de protection        | 2                                            |
| Alimentation                | Batterie autonome                            |
| Surveillance                | Wireless Basic (WB)                          |
| Temps d'autonomie           | 3 h                                          |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah                        |



| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tension d'entréeAC                | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.                    | 3,4 W                      |
| Puissance DS                      | 2,3 W                      |
| Puissance BS                      | 0,4 W                      |
| Température ambiante DS           | -5 °C - 40 °C              |
| Température ambiante BS           | -5 °C - 40 °C              |
| Hauteur                           | 36 mm                      |
| Dimensions                        | 100 mm                     |
| Poids                             | 0.19                       |
| Poids, emballage inclus           | 0.23                       |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | Oui                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                        |
| Connexion de la batterie          | Fiche                      |
| Fonction de variation             | Oui                        |
| Flux lumineux réseau              | 130 lm                     |
| Flux lumineux secours             | 250 lm                     |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                   |
| EAN                               | 4260682159809              |



## DESSIN TECHNIQUE

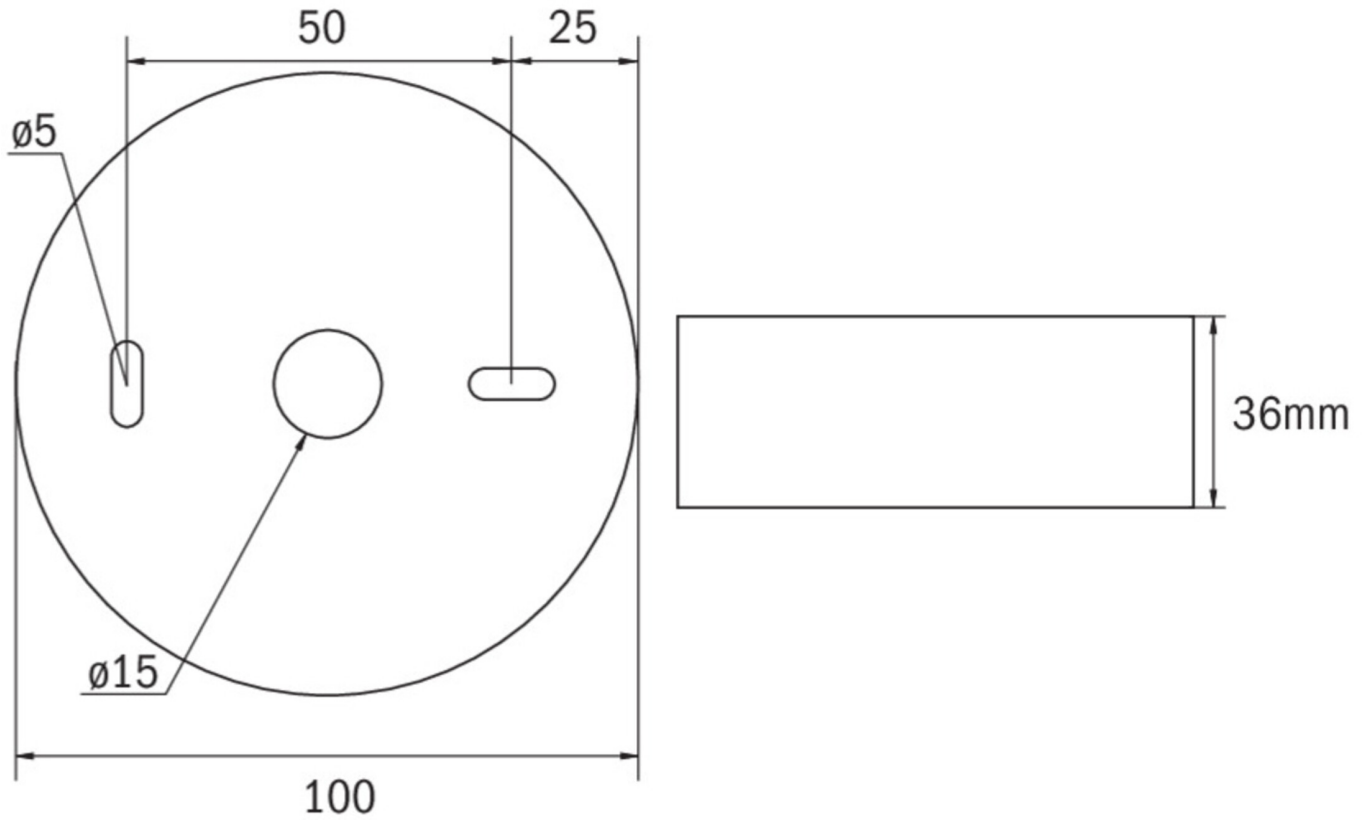

## LISTE DES ACCESSOIRES

ILD-APA-02 -  
IL-1K10-AZ -  
IL-1K10-W -  
ILDE -  
ILB1 -  
ILB2 -  
BALLPLX-ILD -  
IL-IP65-K -  
LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.