




**Art.-Nr: ILDL423WL-SW-TT**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, , IP40,**  
**plast, Svart**

LED-sikkerhetslampe i upåfallende design er en ekte allrounder. Den er utstyrt for nesten alle krav og tilbyr alltid den riktige løsningen. Status-LED-en integrert i linsen forstyrrer ikke harmonien til det diskrete huset. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen.

IL overflatemontert lampe består av kun 2 deler, med den takmonterte enheten som inneholder strømtilkoblingsklemmene. Selve lampen monteres uten verktøy og kobles fra nettspenningen ved demontering.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

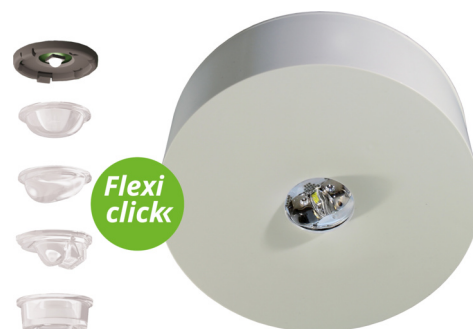

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/ILDL423WL-SW-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ILDL423WL-SW-TT)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                              |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                            |
| piktogram           | Nei                                        |
| Lyspærer            | LED                                        |
| Koffertmateriale    | plast                                      |
| Farge på huset      | Svart                                      |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                       |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                        |
| Sertifisering       | WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC |
| beskyttelses klasse | 2                                          |
| omsorg              | Enkelt batteri                             |



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| overvåkning               | Wireless Professional (WL)          |
| Brotid                    | 3 timer                             |
| Batteri                   | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.              | 3,4 W                               |
| Ytelse DS                 | 2,3 W                               |
| Ytelse BS                 | 0,4 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -15 °C - 40 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -15 °C - 40 °C                      |
| Høyde                     | 36 mm                               |
| diameter                  | 100 mm                              |
| Vekt                      | 0.2                                 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.24                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Ja                                  |
| Lysstrømnettverk          | 130 lm                              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 250 lm                              |
| Tolltariffnummer          | 94056120                            |
| EAN                       | 4262483023976                       |



## TEKNISK TEGNING

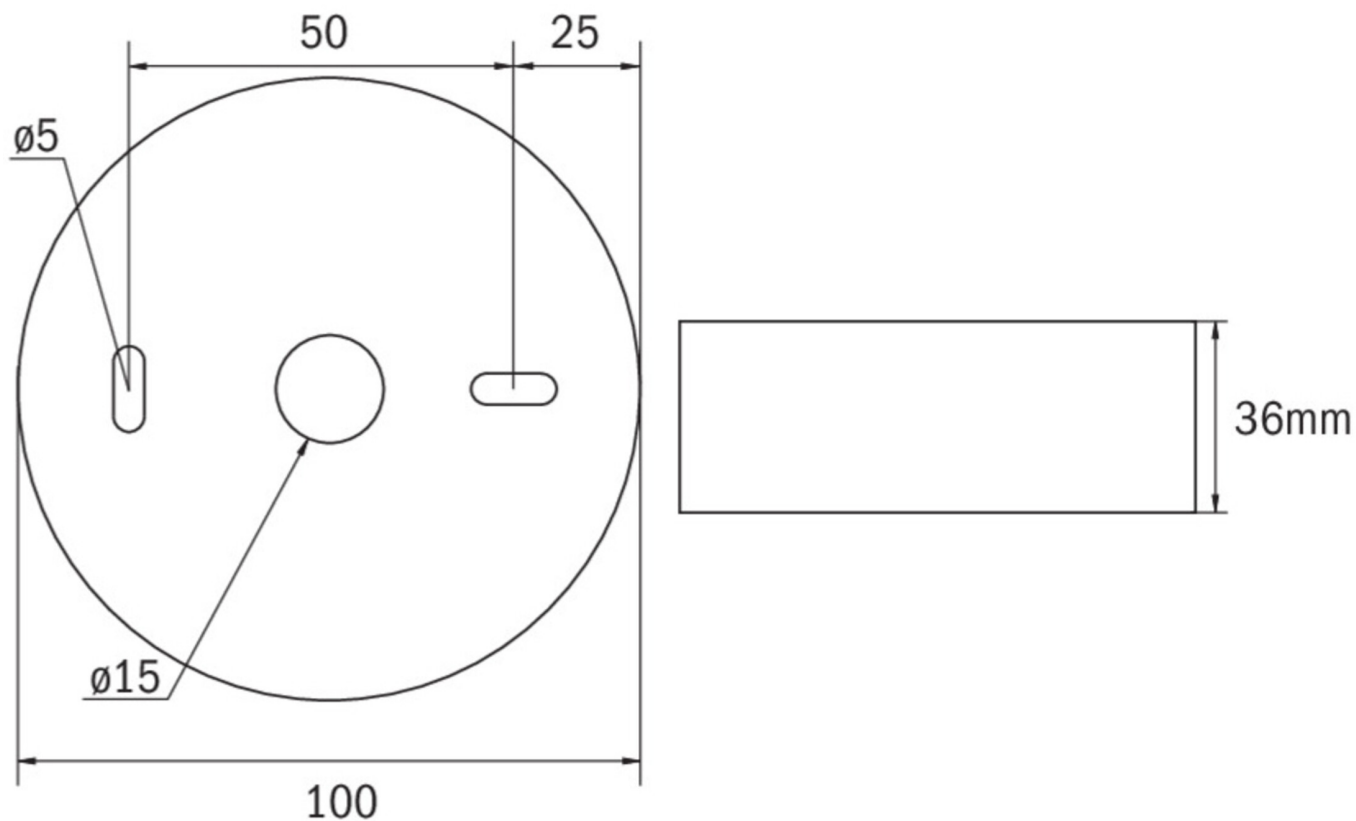

## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter  
IL-IK10-AZ -  
IL-IK10-W -  
ILDE - Monteringsramme  
ILB1 - IL feste  
ILB2 - IL feste  
BALLPLX-ILD - Ballbeskyttelseshette  
IL-IP65-K - Overflatemontert hus  
LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.