



Art.-Nr: ILDL428WB-3P

Sicherheitsleuchte Einzelbatterie

CS_VALUE_MountingMethod.Schienensysteme, Wireless Basic (WB), 8 h, IP40, Kunststoff, weiß



Die schlichte Kunststoff-Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau ist ein wahres Multitalent. Die Leuchte ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Die IL Anbauleuchte besteht aus nur 2 Teilen, wobei der Deckenanbaukörper die Netzanschlußklemmen beinhaltet.

Der vormontierte 3-Phasenadapter ermöglicht den Werkzeuglosen Einbau in gängige 3-Phasenschienen, wie z.B. Nordic Aluminium GLOBAL pro (früher NOKIA) XTS, XTTS und XTSC.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit **Wireless Basic**. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/ILDL428WB-3P



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Schienensysteme
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Basic (WB)



Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	3,4 W
Leistung DS	2,3 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Höhe	36 mm
Durchmesser	100 mm
Gewicht	0.19
Gewicht inkl. Verpackung	0.25
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	130 lm
Lichtstrom Not	125 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766558412



TECHNISCHE ZEICHNUNG

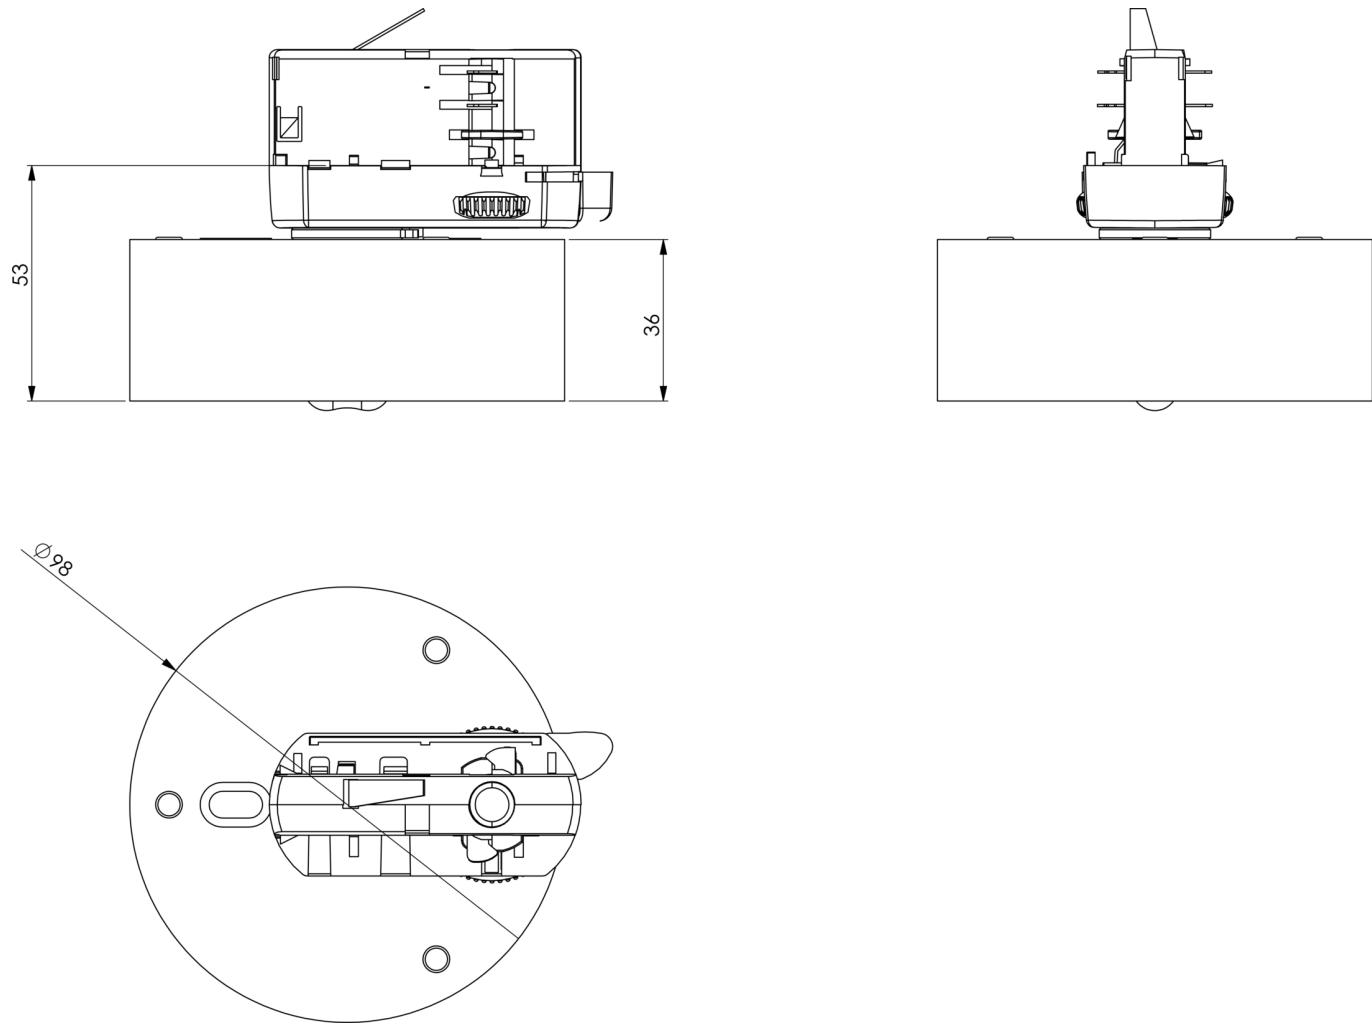

ZUBEHÖRLISTE

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-H4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.