



**Art.-Nr: ILEL423WB**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, Trådløs Basic, 3 timer, , IP20, plast, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                                                   |
| Monteringstype      | Takmontering                                                    |
| piktogram           | Nei                                                             |
| Lyspærer            | LED                                                             |
| Koffertmateriale    | plast                                                           |
| Farge på huset      | hvit                                                            |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                                            |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                                             |
| Sertifisering       | Søppeltømming, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC             |
| beskyttelses klasse | 2                                                               |
| omsorg              | Enkelt batteri                                                  |
| overvåkning         | Wireless Basic                                                  |
| Brotid              | 3 timer                                                         |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                             |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                                           |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                                                        |
| Maks effekt.        | 3,4 W                                                           |
| Ytelse DS           | 2,3 W                                                           |
| Ytelse BS           | 0,4 W                                                           |
| Høyde               | 84 mm                                                           |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| diameter                  | 122 mm              |
| Installasjonshøyde        | 80 mm               |
| Installasjonsdiameter     | 105 mm              |
| Vekt                      | 0.23                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.29                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 130 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 250 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4260682155863       |



## TEKNISK TEGNING

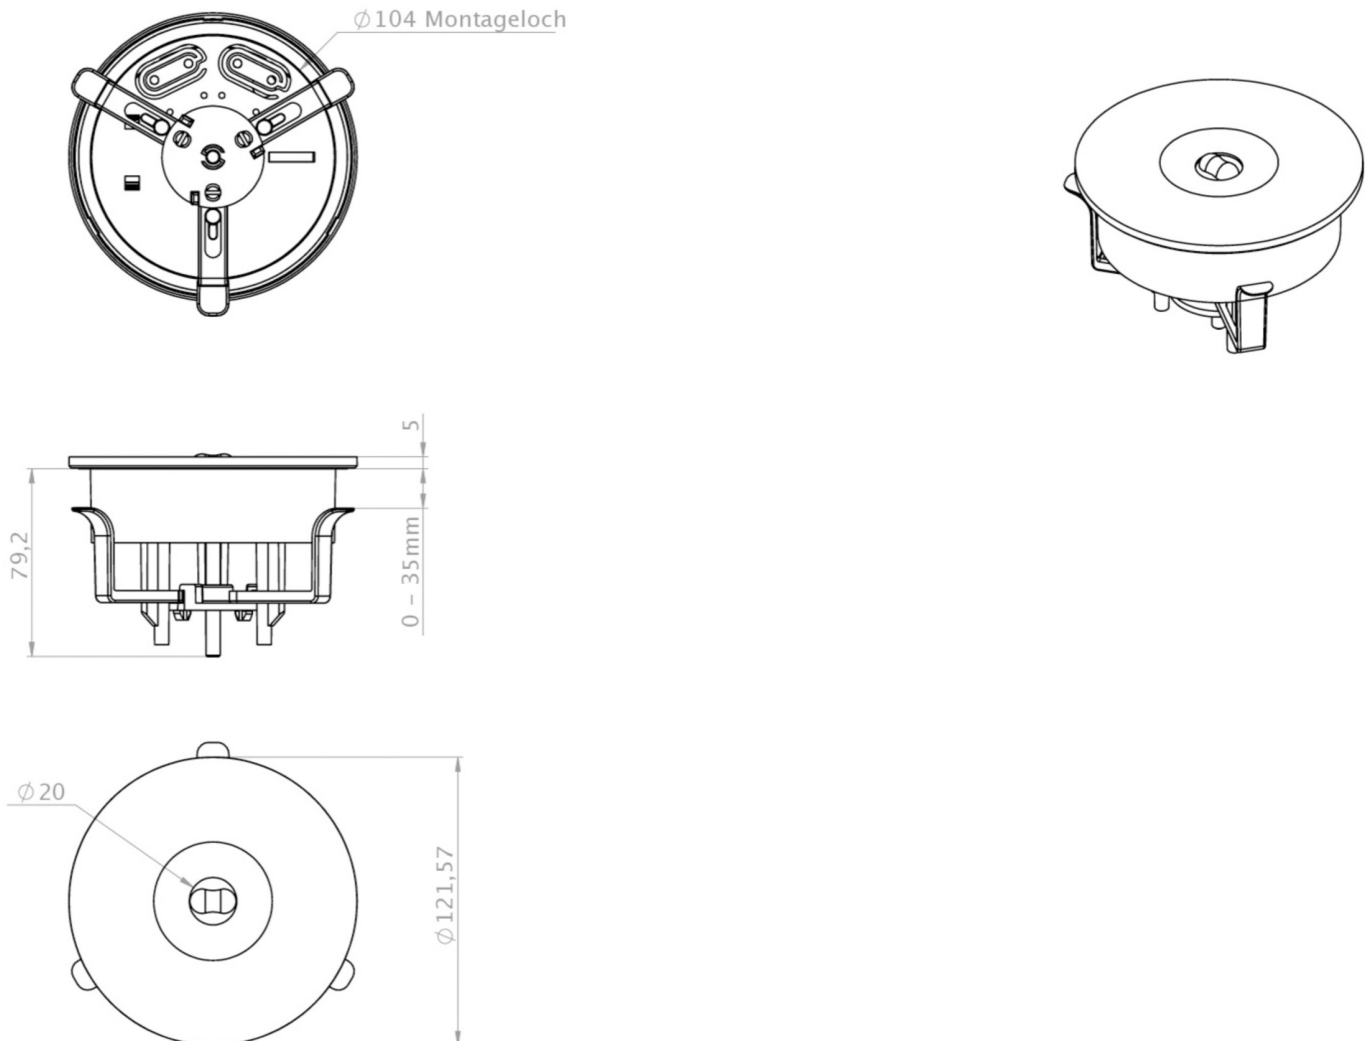

## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-ILE -  
LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -

Fra: 03.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.