




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KAMU009

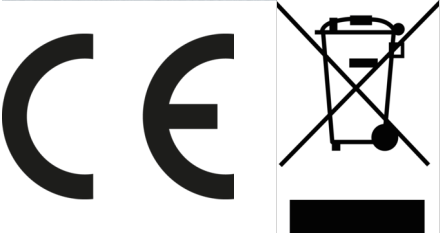

Mer informasjon




Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig vekslings
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	2,4 W
Ytelse DS	2,4 W

Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	204 mm
Vekt	0.05
Vekt inkludert emballasje	0.25
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766552298

Teknisk tegning

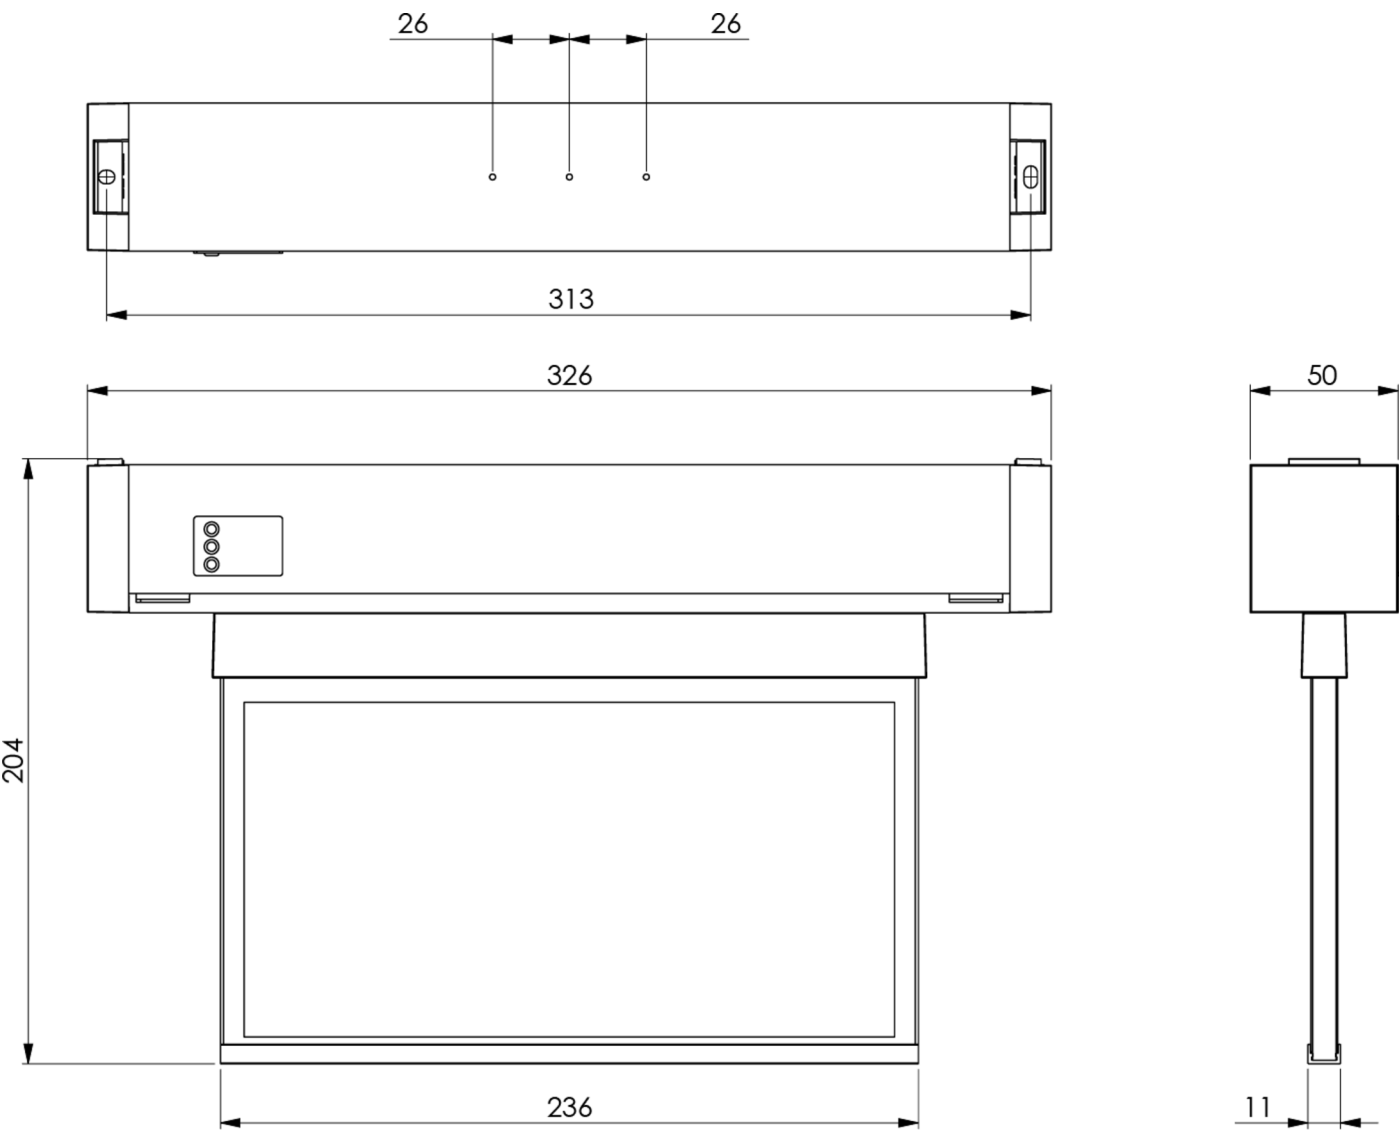

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.