




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KAMU009ML

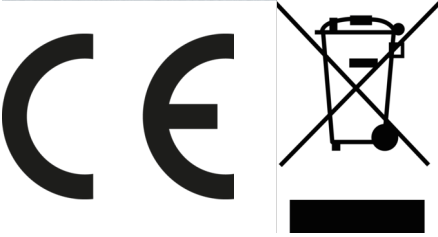

Mer informasjon




Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,5 W
Ytelse DS	3,5 W

Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	204 mm
Vekt	0.08
Vekt inkludert emballasje	0.28
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551482

Teknisk tegning

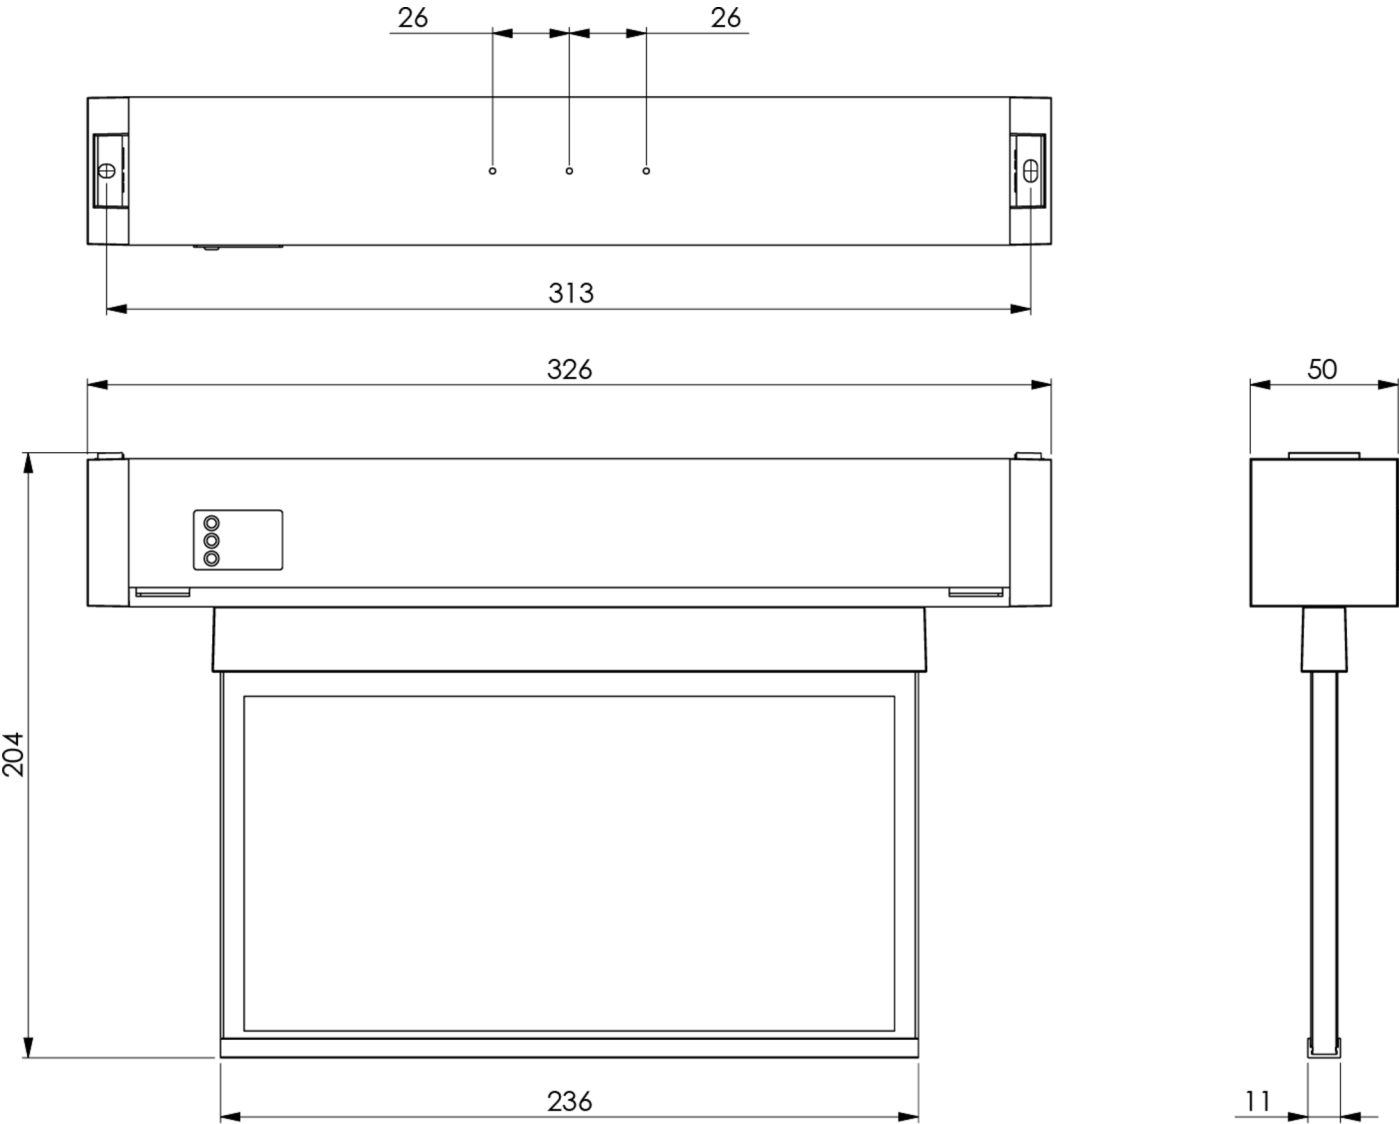

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.