



Art.-Nr: KAMU401SC

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KAMU401SC




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	6,4 V 1,2 Ah/
Puissance max.	4,3 W
Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	204 mm



Poids	0.16
Poids, emballage inclus	0.36
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766551451

DESSIN TECHNIQUE

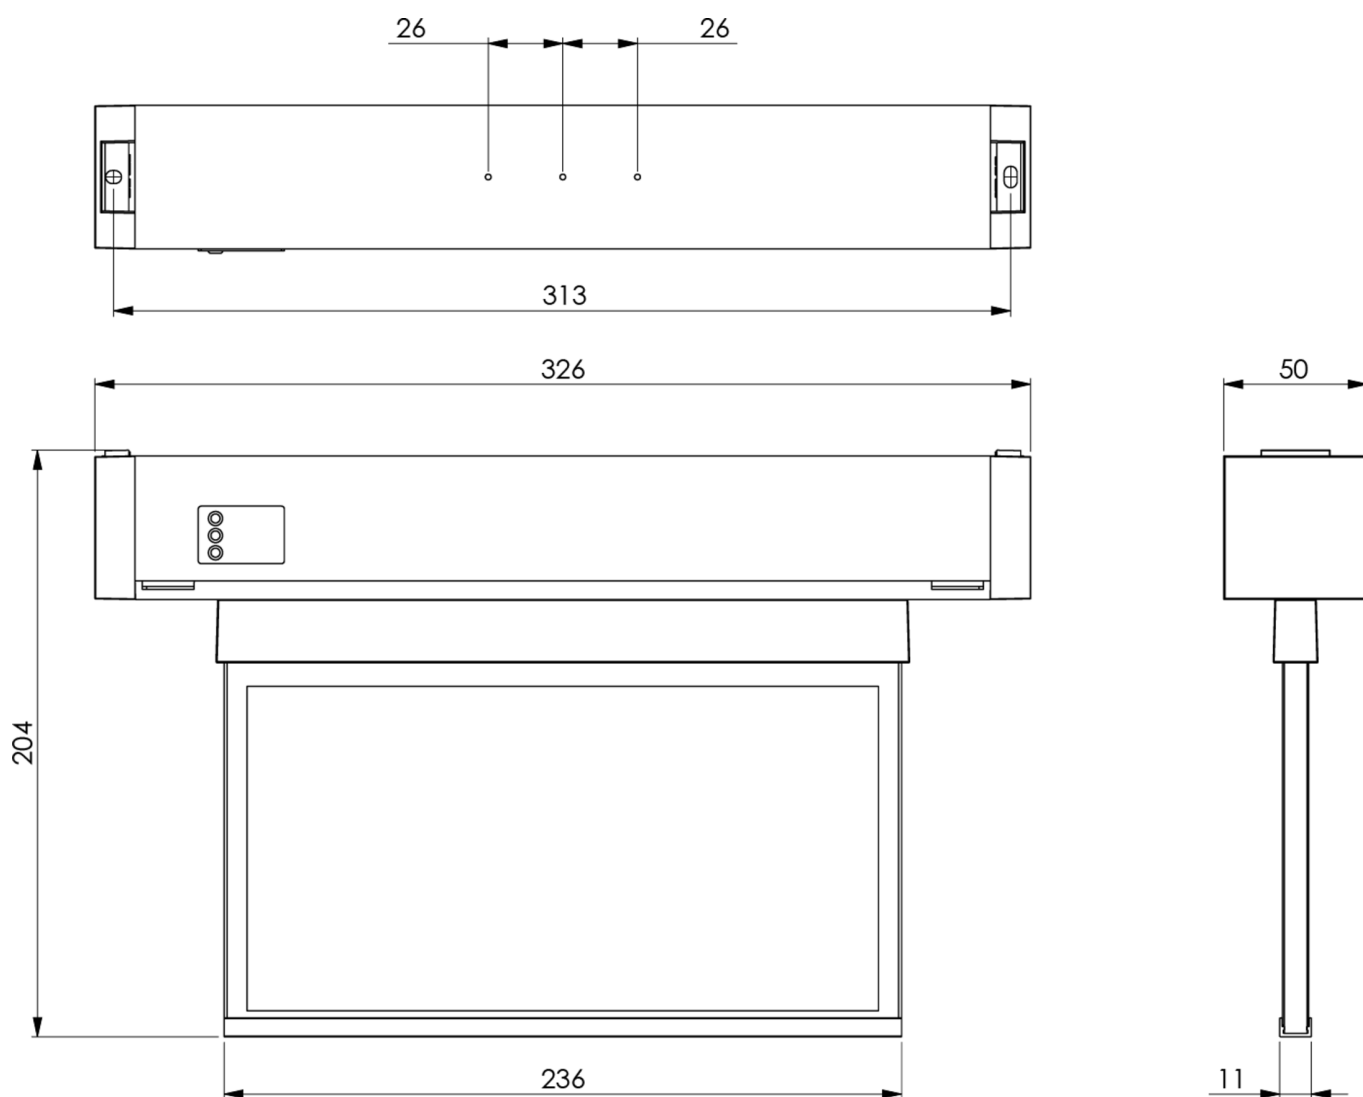

Au: 04.09.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.