




**Art.-Nr: KAMU403SC**



Plus d'informations

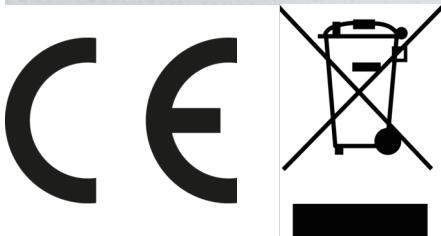


## Données techniques

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Puissance max.	4,3 W
Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	326 mm

Largeur	50 mm
Hauteur	204 mm
Poids	0.16
Poids, emballage inclus	0.36
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766551468

## Dessin technique

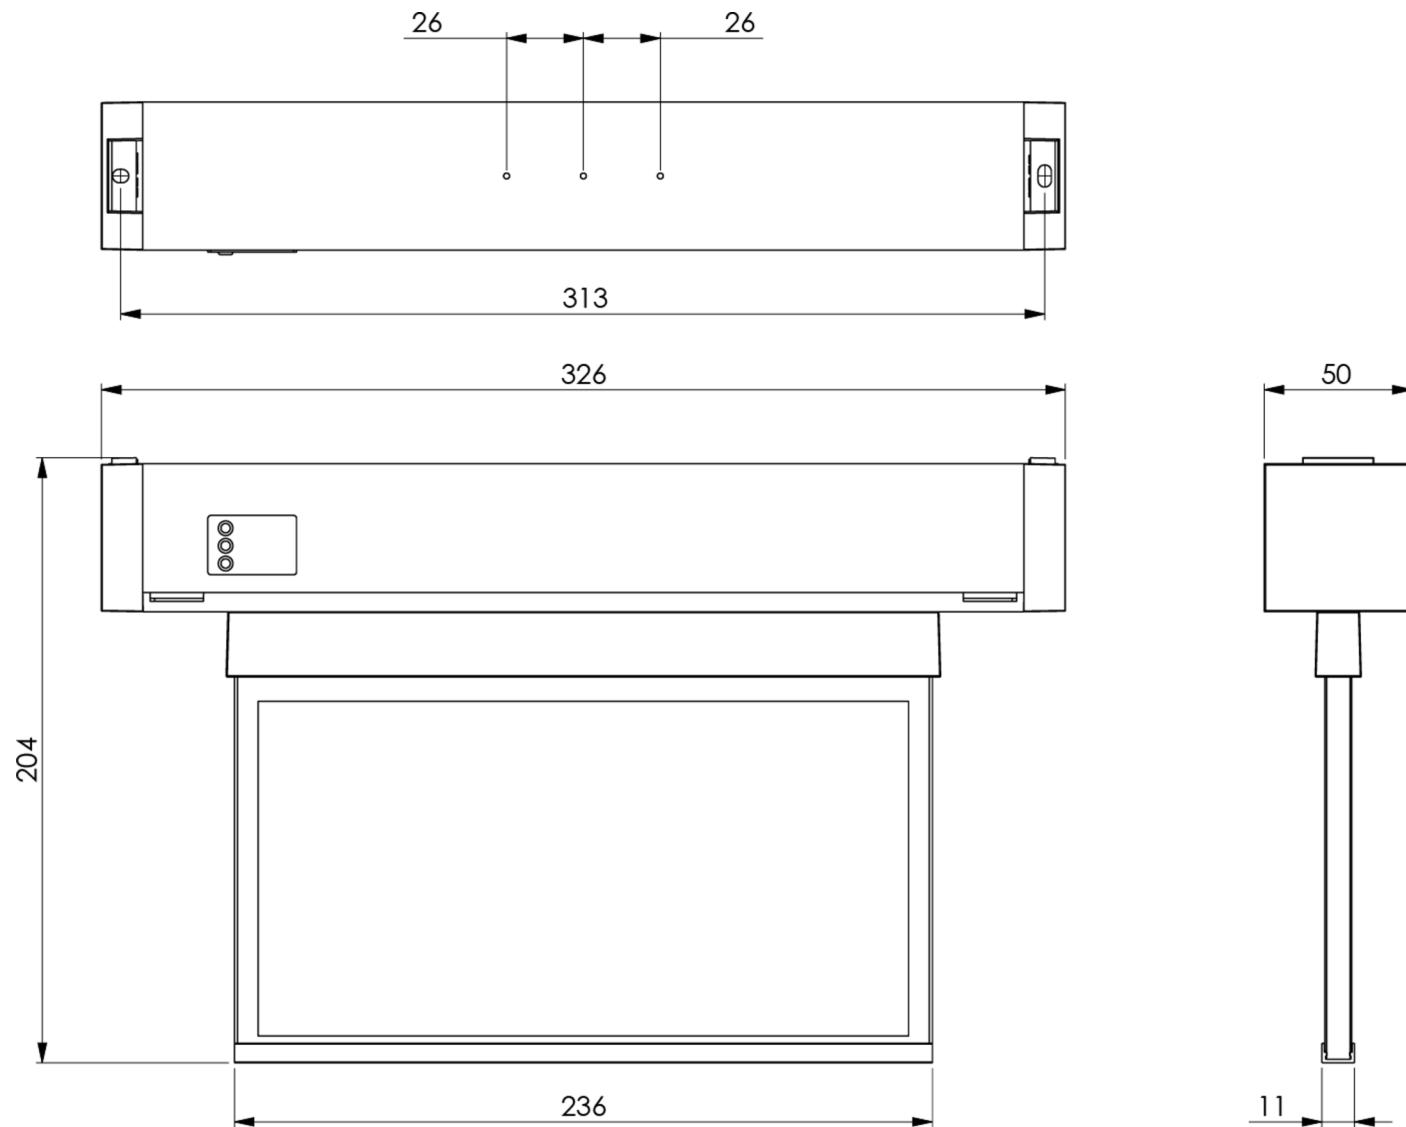

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.