



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KAMU403SC



Mer informasjon




Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Maks effekt.	4,3 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm

Bredde	50 mm
Høyde	204 mm
Vekt	0.16
Vekt inkludert emballasje	0.36
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551468

Teknisk tegning

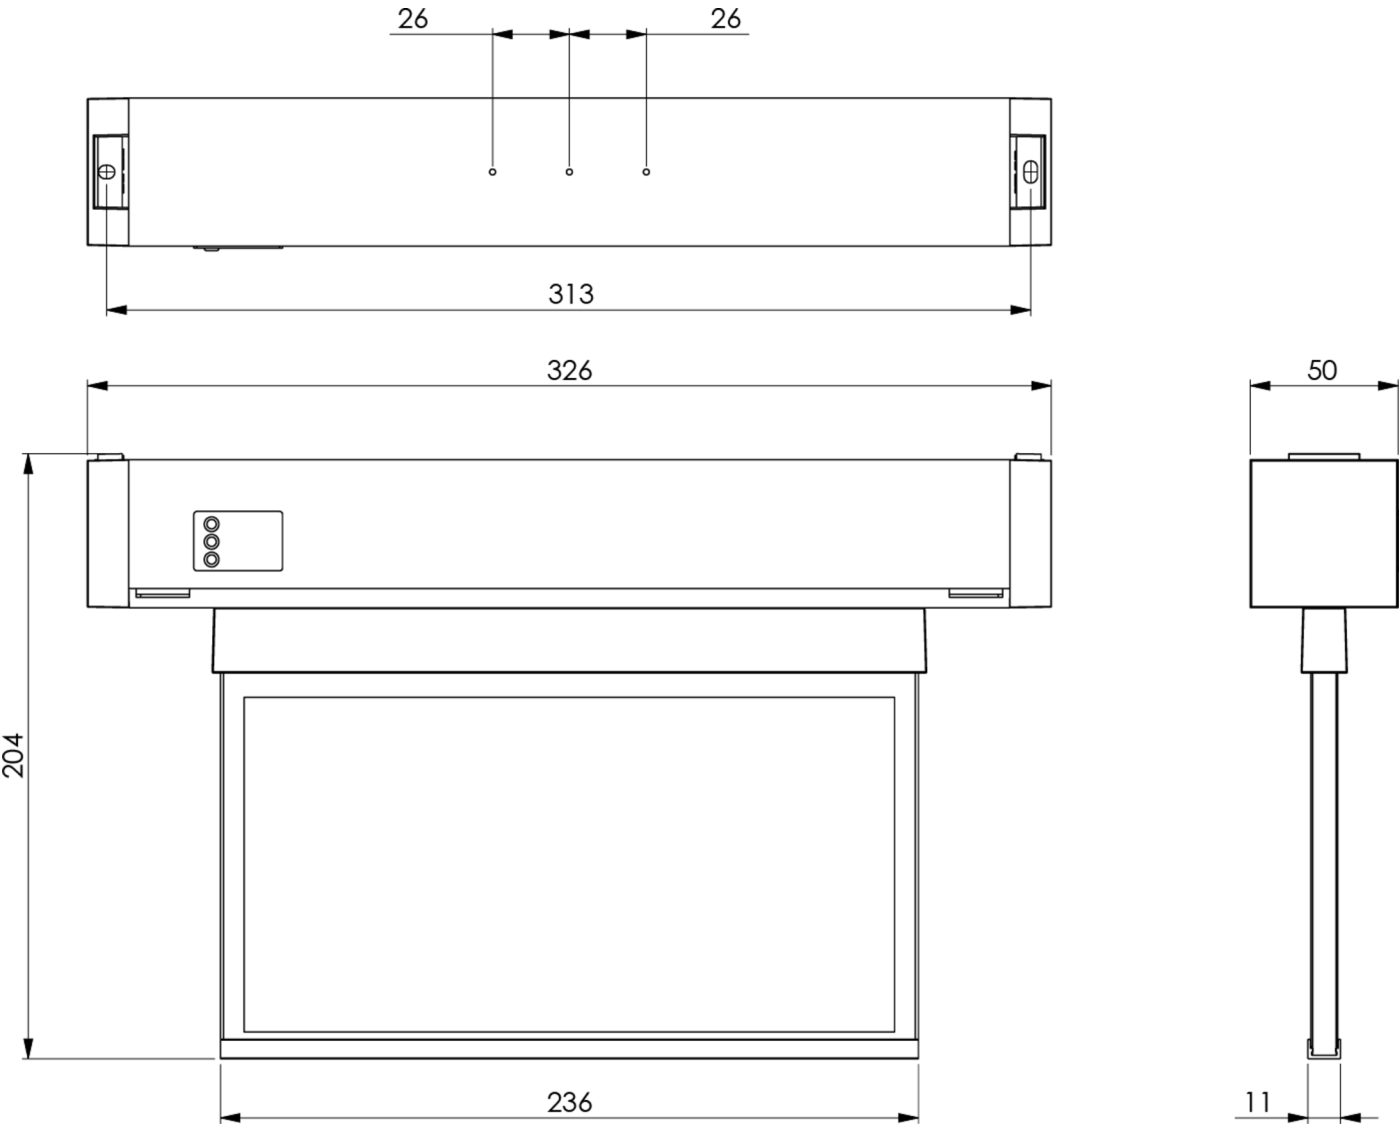

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.