




Art.-Nr: KAMU403WL



Plus d'informations

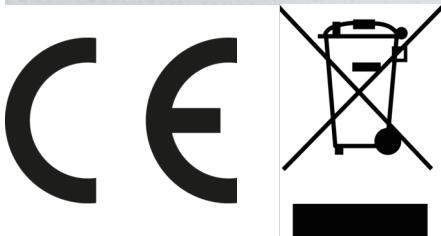


Données techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 22 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP64 |
| Résistance aux impacts (IK) | 7 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 4,7 W |
| Puissance DS | 3,5 W |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 326 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 204 mm |
| Poids | 0.23 |
| Poids, emballage inclus | 0.43 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260766551529 |

Dessin technique

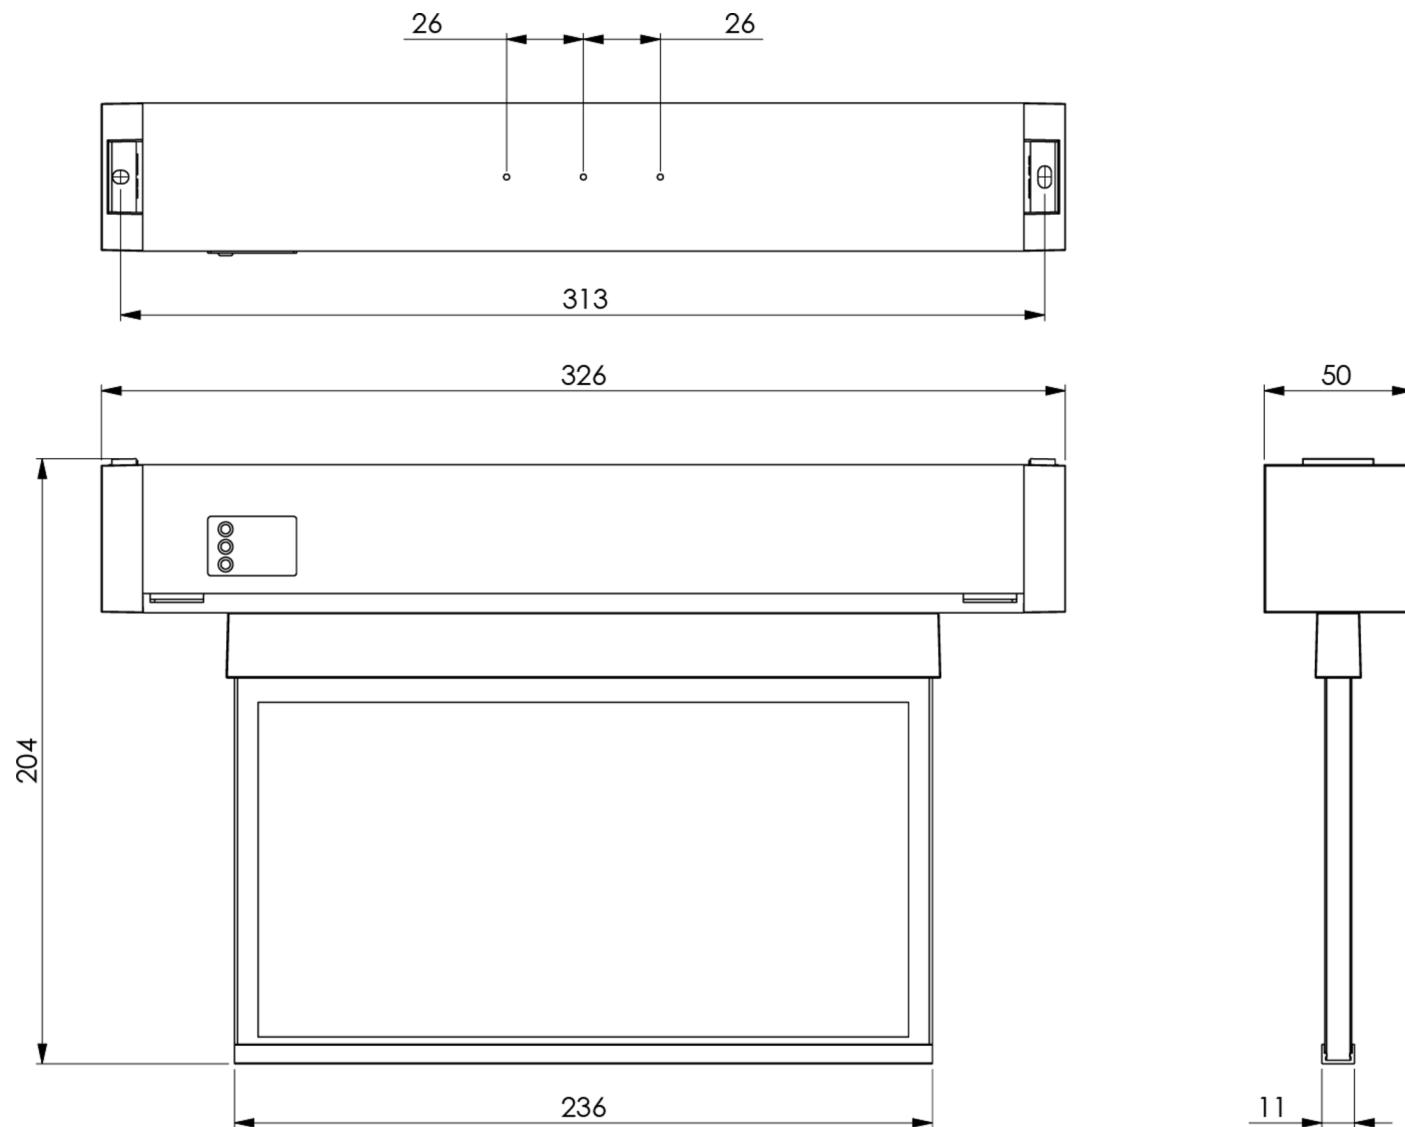

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.