




GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KAXU009

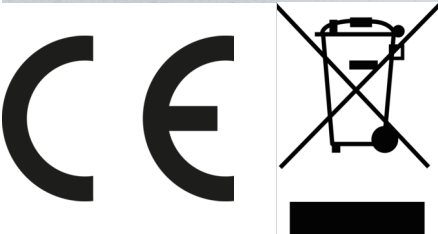

Więcej informacji




Dane techniczne

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP64
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Scentralizowane systemy zasilania
Monitorowanie	CPS
Czas podtrzymania	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	100-254 V
Moc max.	3,3 W
Moc DS	3,3 W

Moc BS	0 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm
Waga	0.05
Waga z opakowaniem	0.25
Przekrój przyłącza	1.5 mm²
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260766552304

Rysunek techniczny

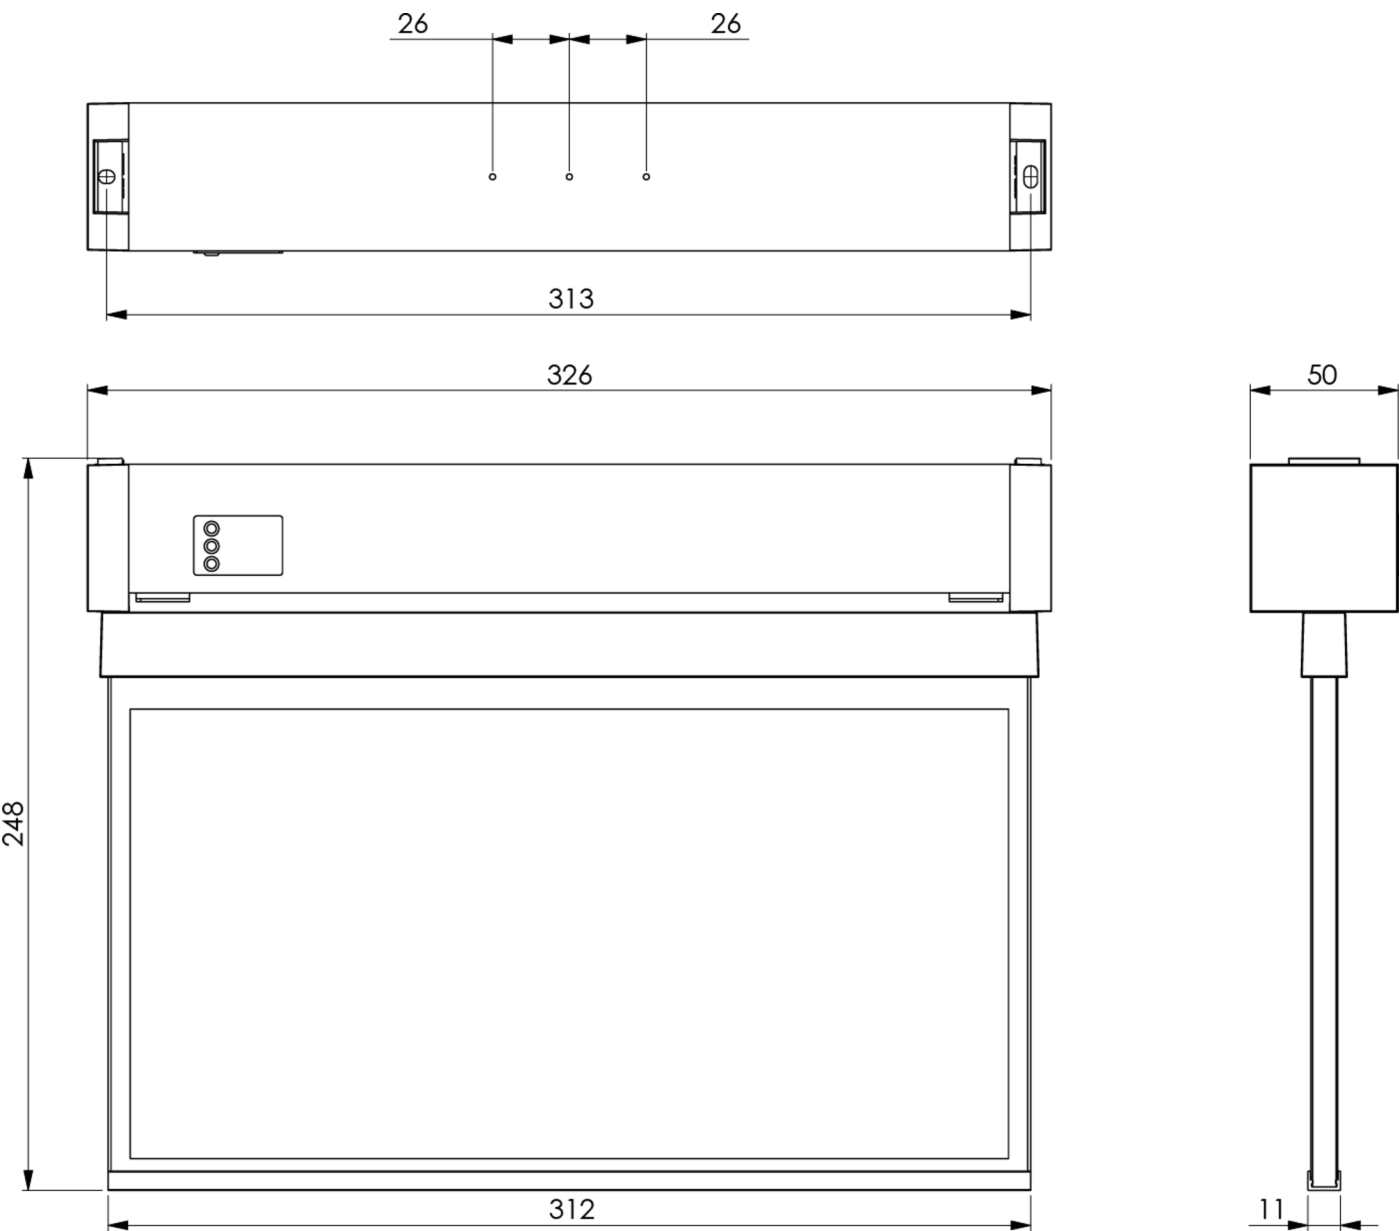

Od: 10.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.