



Art.-Nr: KAXU401SC

Automatisk overvåking av nødlyset med SelfControl.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KAXU401SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KAXU401SC)




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Batteri	6,4 V 1,2 Ah/
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,4 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	248 mm



Vekt	0.16
Vekt inkludert emballasje	0.36
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551567

TEKNISK TEGNING

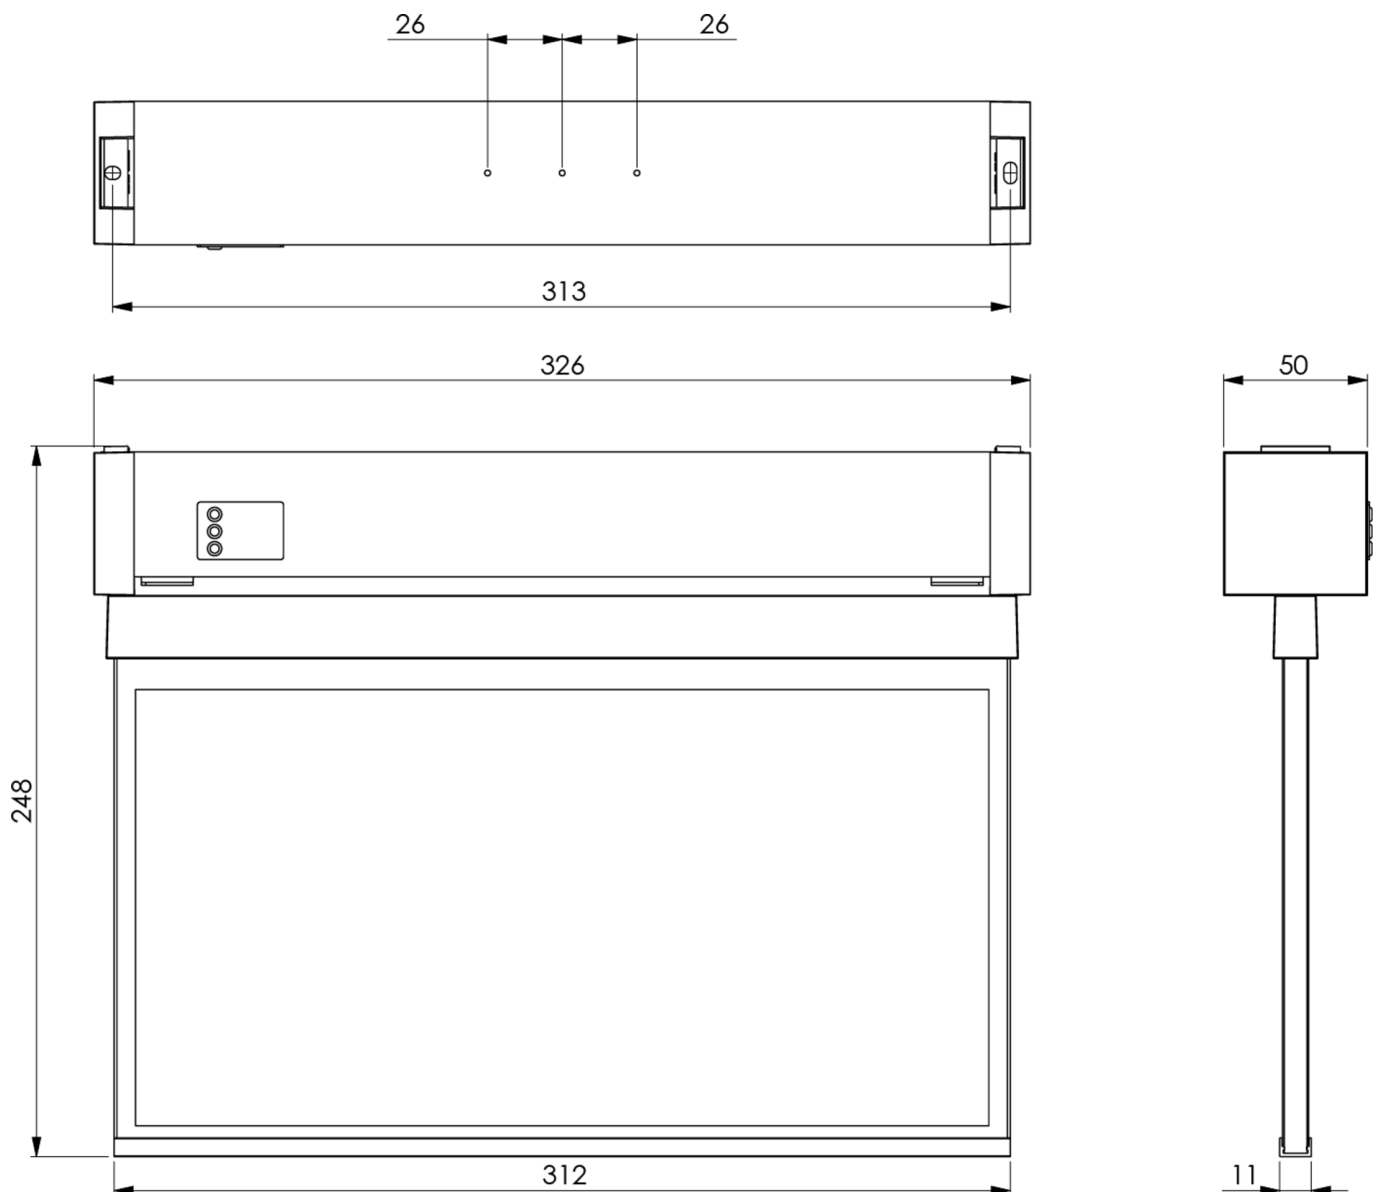

Fra: 04.09.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.