




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

## Art.-Nr: KAXU401WL

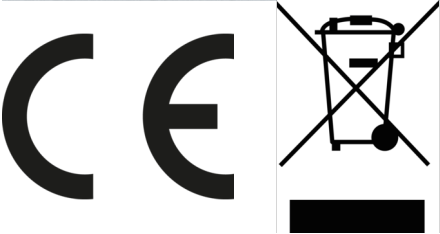

Mer informasjon




## Tekniske data

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                                                          |
| Monteringstype      | Universell                                                                |
| Deteksjonsområde    | 30 m                                                                      |
| piktogram           | sett                                                                      |
| Lyspærer            | LED                                                                       |
| Koffertmateriale    | plast                                                                     |
| Farge på huset      | hvit                                                                      |
| IP-beskyttelse)     | IP64                                                                      |
| Slagstyrke (IK)     | 7                                                                         |
| Sertifisering       | CE, WEEE                                                                  |
| beskyttelses klasse | 2                                                                         |
| omsorg              | Enkelt batteri                                                            |
| overvåkning         | Wireless Professional                                                     |
| Brotid              | 1 time                                                                    |
| Batteri             | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                                       |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                                                     |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                                                                     |
| Maks effekt.        | 5,6 W                                                                     |
| Ytelse DS           | 4,5 W                                                                     |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ytelse BS                 | 0,8 W         |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C |
| dybde                     | 326 mm        |
| Bredde                    | 50 mm         |
| Høyde                     | 248 mm        |
| Vekt                      | 0.23          |
| Vekt inkludert emballasje | 0.43          |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm²       |
| Koblingsinngang           | Ja            |
| Blokkering av nødllys     | Ja            |
| Batteritilkobling         | Støpsel       |
| Dimmefunksjon             | Ja            |
| Tolltariffnummer          | 94056120      |
| EAN                       | 4260766551611 |

## Teknisk tegning

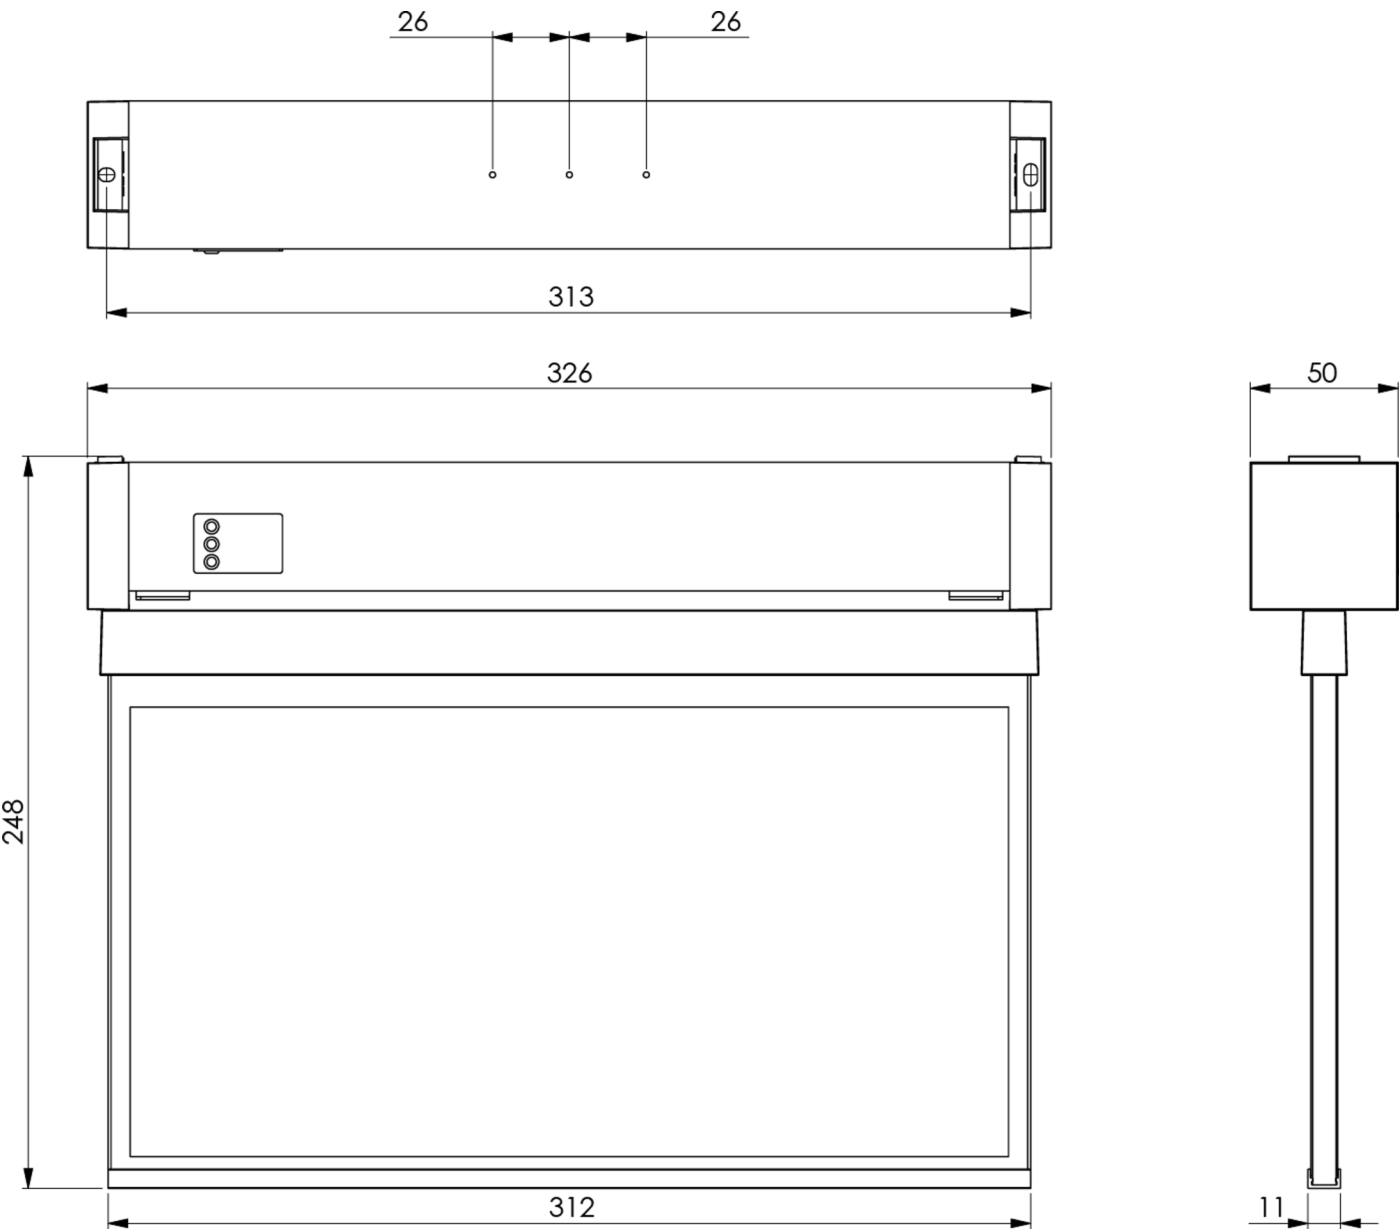

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.