




Art.-Nr: KAXU403SC



Plus d'informations

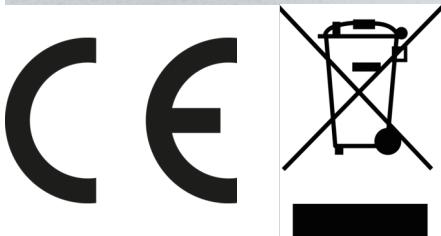


Données techniques

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	3,4 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	326 mm

Largeur 50 mm
Hauteur 248 mm
Poids 0.16
Poids, emballage inclus 0.36
Numéro du tarif douanier 94056120
EAN 4260766551574

Dessin technique

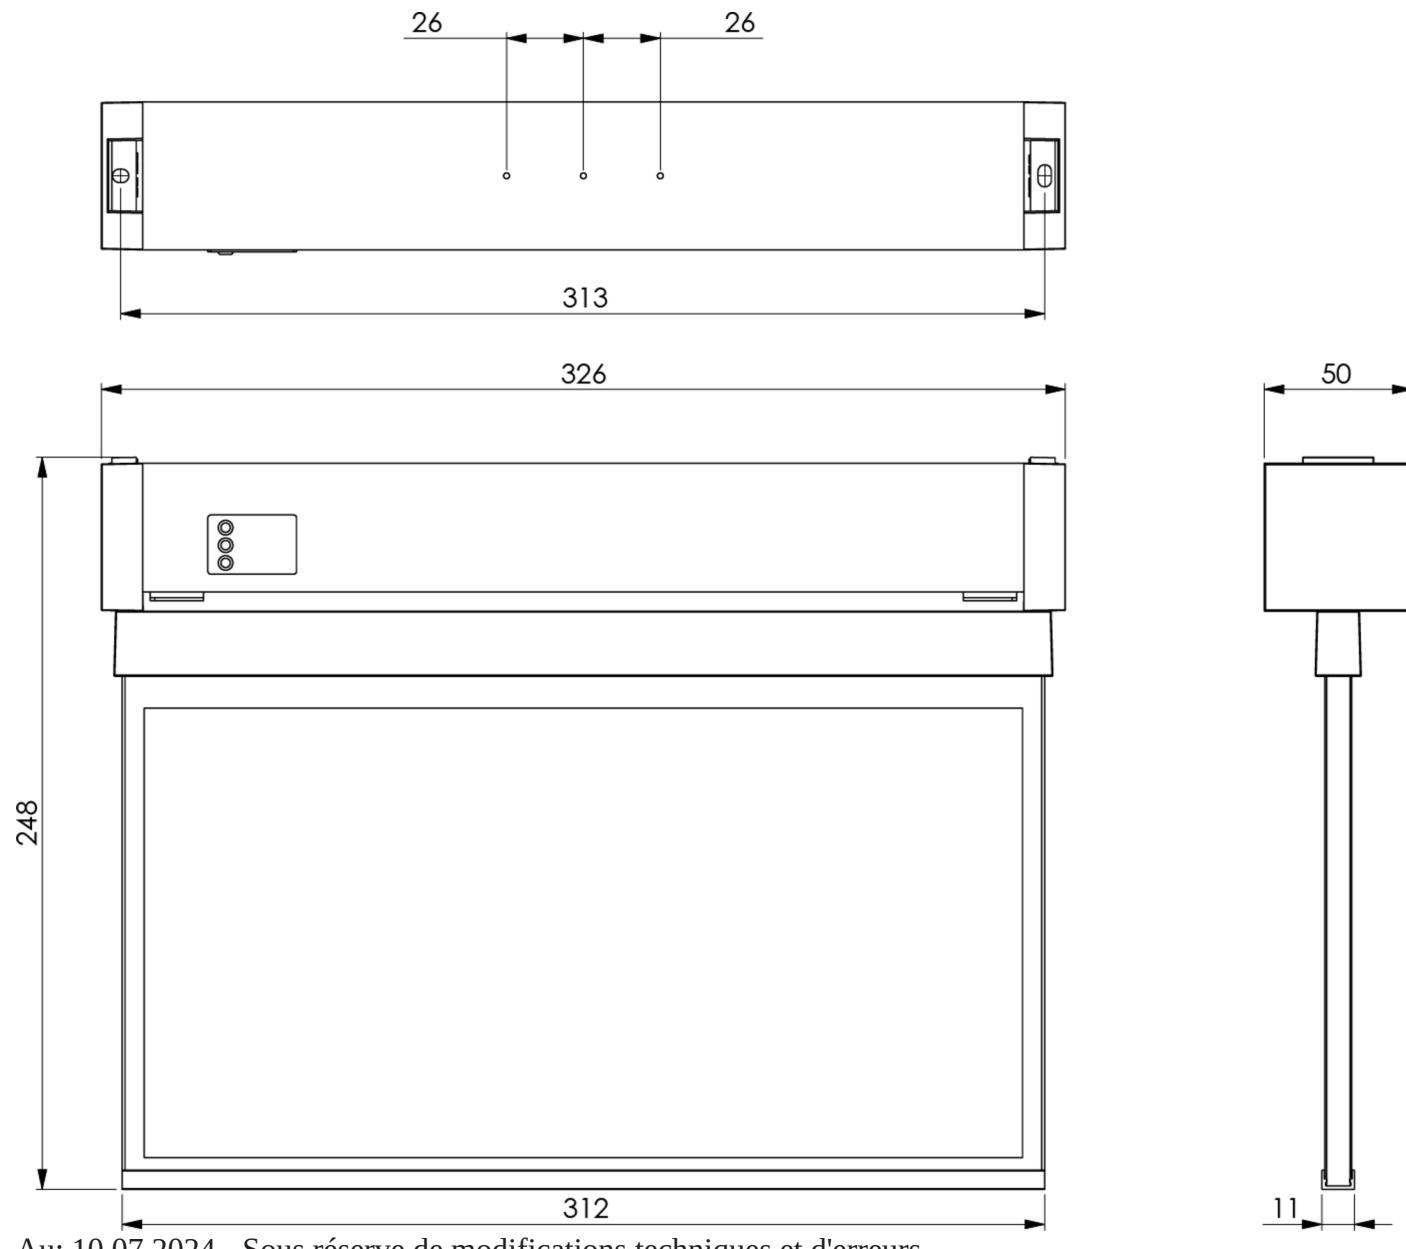

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.