




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

## Art.-Nr: KAXU403WL

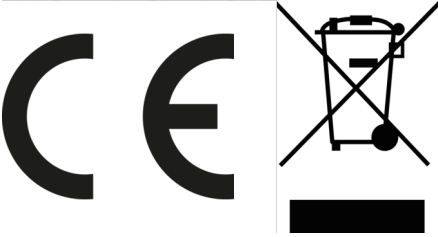

Więcej informacji




## Dane techniczne

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ oprawy                      | Oprawa Kierunkowa                                                         |
| Montaż                          | Uniwersalna                                                               |
| Rozpoznawalność                 | 30 m                                                                      |
| Piktogram                       | Set                                                                       |
| Źródło światła                  | LED                                                                       |
| Materiał obudowy                | Tworzywo sztuczne                                                         |
| Kolor obudowy                   | Biała                                                                     |
| Stopień ochrony (IP)            | IP64                                                                      |
| Klasa ochrony mechanicznej (IK) | 07                                                                        |
| Certyfikaty                     | CE, WEEE                                                                  |
| Klasa ochronności               | II                                                                        |
| Zasilanie                       | Autonomiczna                                                              |
| Monitorowanie                   | Wireless Professional                                                     |
| Czas podtrzymania               | 3 h                                                                       |
| Bateria                         | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Tryb pracy                      | Awaryjny (BS) / sieciowo-awaryjny (DS)                                    |
| Napięcie wejściowe AC           | 230 V                                                                     |
| Częstotliwość                   | 50 Hz                                                                     |
| Moc max.                        | 5,6 W                                                                     |
| Moc DS                          | 4,5 W                                                                     |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Moc BS                   | 0,8 W         |
| Temperatura otoczenia DS | -5 °C - 40 °C |
| Temperatura otoczenia BS | -5 °C - 40 °C |
| Głębokość                | 326 mm        |
| Szerokość                | 50 mm         |
| Wysokość                 | 248 mm        |
| Waga                     | 0.23          |
| Waga z opakowaniem       | 0.43          |
| Przekrój przyłącza       | 2.5 mm²       |
| Wejście przełączające    | Tak           |
| Blokada pracy awaryjnej  | Tak           |
| Złącze akumulatora       | Wtyczka       |
| Funkcja ściemniania      | Tak           |
| Kod taryfy celnej        | 94056120      |
| EAN                      | 4260766551635 |

## Rysunek techniczny

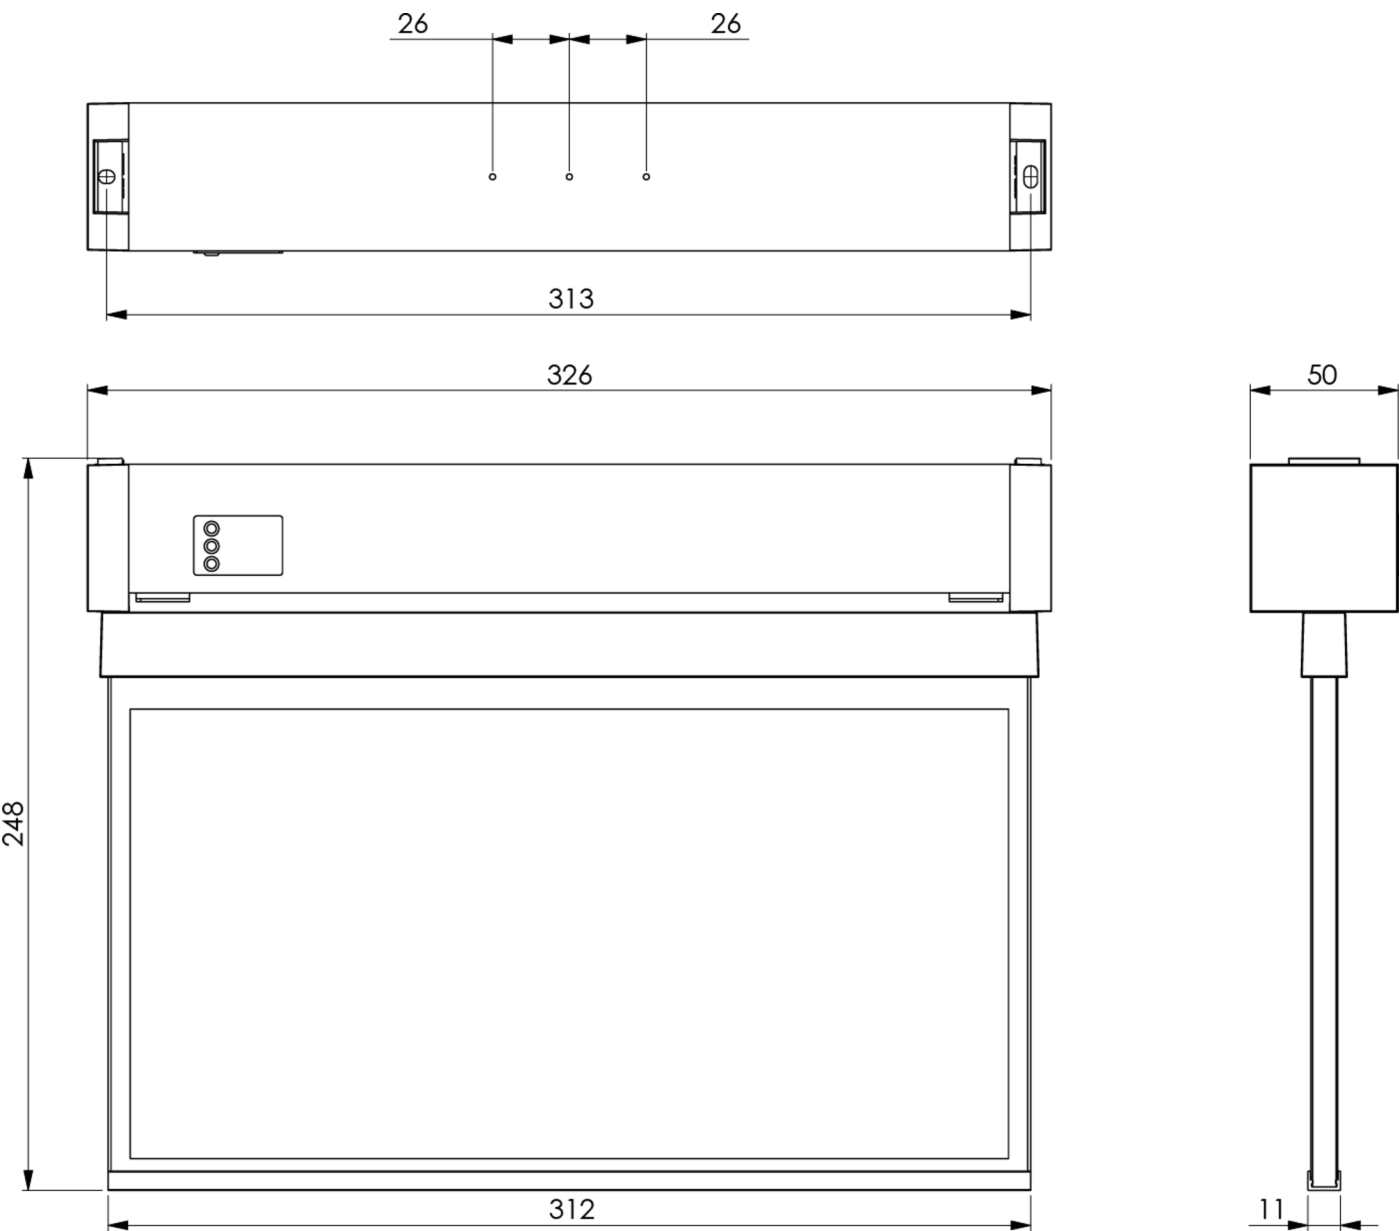

Od: 10.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.