




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KAXU509CC

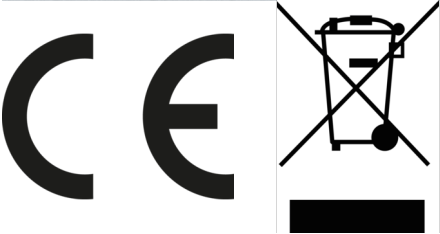

Mer informasjon




Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,7 W
Ytelse DS	3,7 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C

Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	248 mm
Vekt	0.01
Vekt inkludert emballasje	0.21
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	230 lm
Lysstrøm nødsituasjon	230 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551666

Teknisk tegning

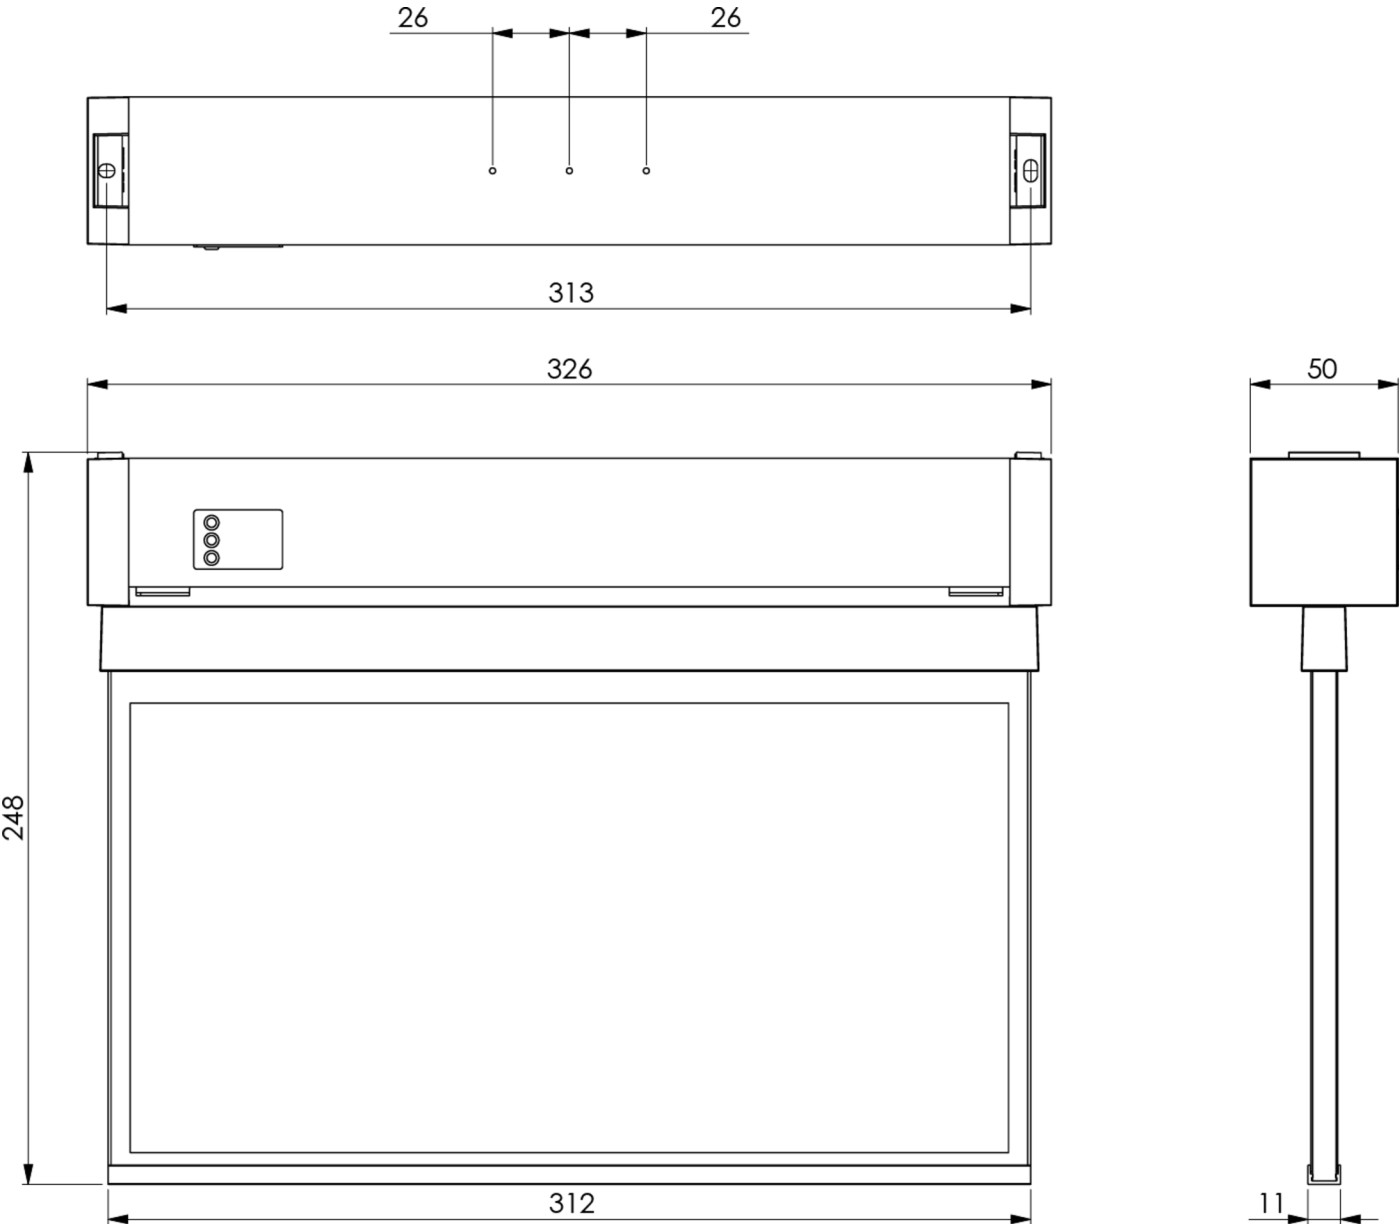

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.