



Art.-Nr: KBG-RZL

Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Universell, CPS, 8 timer, 30 m, IP64, plast, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA



Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	8 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 35 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.3
Vekt inkludert emballasje	0.35



Tolltariffnummer

94059200

TEKNISK TEGNING

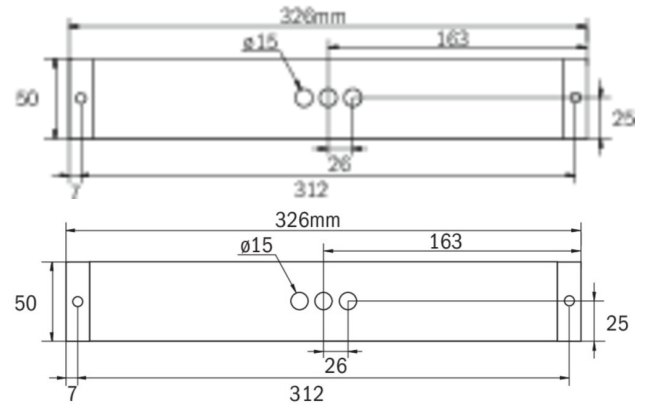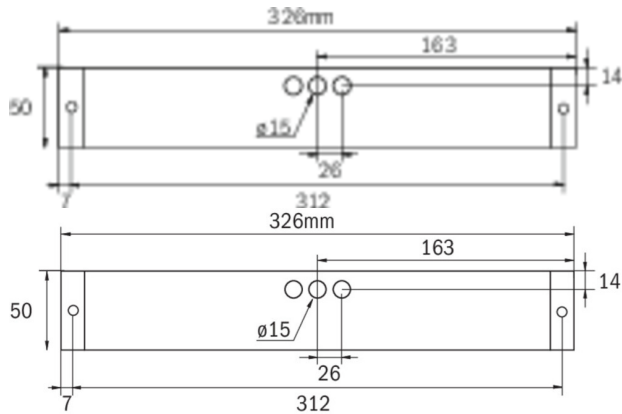

TILBEHØRSLISTE

KBK -
KBM -
KBG -
AWX001 -
KBE -
BALLPLX-KBE -
BALLPLX-KBS -
BALLPLX-KBU -
2PW-EB -
2DW-EB -
KBBE -
DSA -

Fra: 11.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.