



Art.-Nr: KBK-RZL

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, CPS, 8 h, 14 m, IP64, Kunststoff, weiß**

Scheibe zur Erweiterung der modularen Leuchte KB als Rettungszeichenleuchte einschließlich Piktogramm-Set (links, rechts, oben, unten).



Mehr Informationen





TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	14 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CPS
Überbrückungszeit	8 h
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 35 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.3
Gewicht inkl. Verpackung	0.35
Zolltarifnummer	94059200



TECHNISCHE ZEICHNUNG

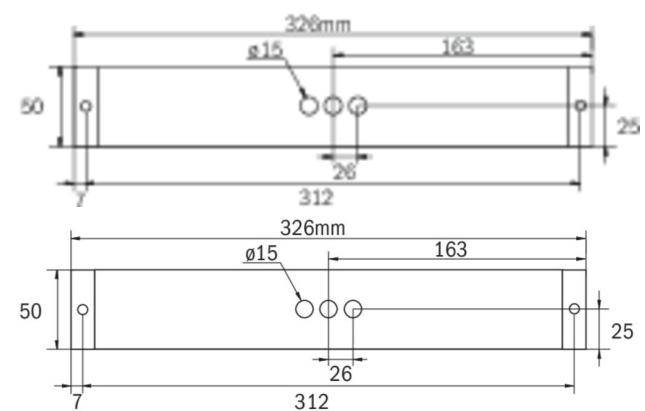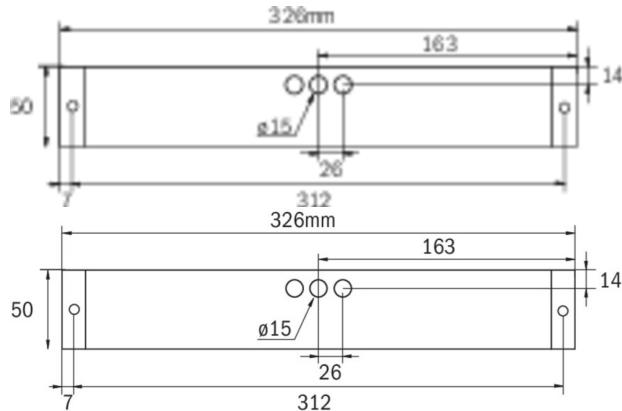

ZUBEHÖRLISTE

KBK -

KBM -

KBG -

AWX001 -

KBE - Einbaurahmen

BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube

BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube

BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

KBBE - Unterputzkasten

DSA - Seilaufhängung

Stand: 11.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.